

Nice

Toona 4

Per cancelli a battente con ante fino a 3 m.

Ideale per applicazioni residenziali.



Disponibile anche in KIT



Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno. Disponibile anche nella versione 24 Vdc, con encoder magnetico.

Affidabilità e durata nel tempo: grazie alla scocca composta da due robusti gusci in alluminio con verniciatura a poliestere; più resistente agli agenti atmosferici.

Componenti interne in movimento interamente in acciaio, leghe leggere e tecnopolimeri.

Silenzioso: disposizione degli organi interni brevettata e chiocciola in bronzo.

Vano collegamenti ampio e comodo: accesso rapido e agevolato dall'alto alle parti interne posizionate nel vano superiore del motore.

Semplicità d'installazione e manutenzione: con condensatore incorporato.

Centrali di comando consigliate: MC800, Moonclever MC824H per TO4024.

Versione 24 Vdc con encoder magnetico.

Ideale per un uso intensivo, compatibile con la centrale di comando Moonclever MC824H.

Elettronica Fusari
AUTOMAZIONE & SICUREZZA

dal 1972

BlueBus

BiDi

24V

Yubii

230V

Solemyo

Opera

Programmabile via App

Con Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice Pro App le installazioni dei sistemi Nice Gate&Door diventano ancora più semplici e comode.

Scopri di più a pag → 28

MyNice Pro
for Android



SCAN ME

MyNice Pro
for iOS



SCAN ME

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
TO4024	Irreversibile, 24 Vdc, con encoder magnetico, arresto meccanico in apertura	20
TO4005	Irreversibile, 230 Vac, veloce, con finecorsa in apertura	20
TO4006	Irreversibile, 230 Vac, veloce, con finecorsa in apertura e chiusura	20
TO4015	Irreversibile, 230 Vac, lento, con finecorsa in apertura	20
TO4605	Reversibile, 230 Vac, veloce, con finecorsa in apertura	20
TOONA4024BDKCE	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3 m, 24 Vdc, montaggio esterno, con tecnologia bidirezionale	15



Il Kit TOONA4024BDKCE contiene:

Codice	Descrizione	Quantità
TO4024	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a montaggio esterno con arresto meccanico in apertura	2
MYGO4	Trasmettitore 433,92 MHz a 4 canali	2
MC824H	Centrale di comando con ricevitore radio bidirezionale ad innesto OXIBD incluso	1
EPMB	Coppia di fotocellule da esterno predisposte per collegamento via Nice BlueBUS	1
ELDC	Luce lampeggiante a LED con antenna integrata	1
TS	Tabella segnaletica	1

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultate sempre il venditore.

ACCESSORI COMUNI

Codice	Descrizione	Pz. Conf.
PLA6	Staffa posteriore lunghezza 250 mm	1
PLA14	Staffa posteriore regolabile da avvitare	2
PLA15	Staffa anteriore regolabile da avvitare	2
PLA10	Elettroserratura 12 V verticale	1
PLA11	Elettroserratura 12 V orizzontale	1
PLA13	Finecorsa meccanico per apertura o chiusura	4
TS	Tabella segnaletica	1

ACCESSORI PER VERSIONI 24 V

Codice	Descrizione	Pz. Conf.
PS324	Batteria 24 V con caricabatteria integrato	1
SYKCE	Kit di alimentazione solare composto dal pannello fotovoltaico SYP e dal Box batteria PSY24 con circuito di controllo della ricarica	1

Scopri di più a pag → 76.



CIVITANOVA M. (MC) ☎ 0733 898455 ✉ info@elettronicafusari.it


www.elettronicafusari.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	TO4024	TO4005	TO4006	TO4015	TO4605
DATI ELETTRICI					
Alimentazione (Vac 50 Hz)*	-		230		
Alimentazione (Vdc)	24		-		
Assorbimento (A)	5		1,5		1,3
Potenza (W)	120		340		300
DATI PRESTAZIONALI					
Velocità (m/s)		0,016		0,013	0,016
Forza (N)			1800		
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	95**		58		50
DATI DIMENSIONALI E GENERICI					
Grado di protezione (IP)			44		
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)			-20 ÷ +50		
Dimensioni (mm)			820x115x105 h		
Peso (kg)			6		


* Versione 60 Hz disponibile su richiesta. ** In presenza di installazione ottimale.

LIMITI D'IMPIEGO

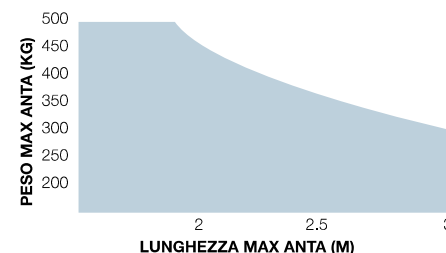

La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico. Preferire in zone ventose i modelli 230 Vac.

DIMENSIONI

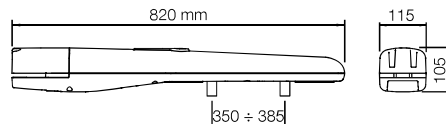

COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

TO4024 TO4005 TO4006 TO4015 TO4605	
	Centrale/Ricevitore
	Integrato*
•	MC824H / OXIBD / OXILR
• • • • •	MC800 / OXIBD / OXILR
	Trasmettitore
• • • • •	ERA INTI - 2 canali, 433,92 MHz, colorati
• • • • •	ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 o 9 canali, 433,92 MHz
• • • • •	ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR
• • • • •	ERA FLOR / DOMI
	Fotocellule
• • • • •	EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
• • • • •	EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus
• • • • •	EPMOR - Medium, a riflessione
• • • • •	EPMORB - Medium, BlueBus, a riflessione
• • • • •	EPMOW - Medium, wireless autosincronizzate
• • • • •	F210 - Sincronizzate, orientabili / FT210 - Per bordi sensibili
• • • • •	F210B - BlueBus
	FT210B - Per bordi sensibili, BlueBus
	Lampeggiante
• • • • •	ELAC
•	ELDC
•	WLT - Luce multifunzione a LED

* Ricevitore radio non compatibile con le funzionalità O-Box del sistema Opera.