

Nice

Wingokit 4024 BD

Per cancelli a battente con ante fino a 2 m.



Disponibile in KIT



24V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Motoriduttore elettromeccanico 24 Vdc a montaggio esterno.

Affidabilità e silenziosità: disposizione brevettata degli organi interni, riduzione delle parti in movimento.

Facilità di installazione: connessioni elettriche dall'alto, dopo aver montato il motoriduttore.

Comodo sblocco con chiave personalizzata Nice e serratura standard (di serie).

Finecorsa meccanici in apertura premontati.

Centrale di comando Moonclever MC424L.

Eletttronica Fusazi
AUTOMAZIONE & SICUREZZA

dal 1972



Programmabile via App

Con Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice Pro App le installazioni dei sistemi Nice Gate&Door diventano ancora più semplici e comode.

Scopri di più a pag → 28

MyNice Pro
for Android



SCAN ME

MyNice Pro
for IOS



SCAN ME

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
WINGO4024BDKCE	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 2 m, 24 Vdc, montaggio esterno, con tecnologia bidirezionale	15

**Il Kit contiene:**

Codice	Descrizione	Quantità
WG4024	Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno con sblocco a chiave Nice e finecorsa meccanico in apertura	2
INTI2	Trasmittitore 433,92 MHz a 2 canali	2
MC424L	Centrale di comando con ricevitore radio integrato e ricevitore radio bidirezionale ad innesto OXIBD incluso	1
EPM	Coppia di fotocellule da esterno	1
ELDC	Luce lampeggiante a LED con antenna integrata	1
TS	Tabella segnaletica	1

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultate sempre il venditore.

ACCESSORI COMUNI

Codice	Descrizione	Pz. Conf.
PS124	Batteria 24 V con caricabatteria integrato	1
PLA14	Staffa posteriore regolabile da avvitare	2
PLA15	Staffa anteriore regolabile da avvitare	2
PLA10	Elettroserratura 12 V verticale	1
PLA11	Elettroserratura 12 V orizzontale	1
SYKCE	Kit di alimentazione solare composto dal pannello fotovoltaico SYP e dal Box batteria PSY24 con circuito di controllo della ricarica	1

Scopri di più a pag → 76.

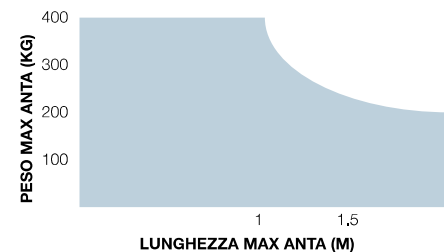
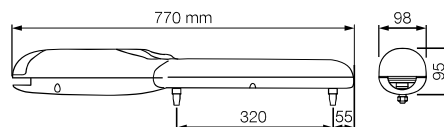


CIVITANOVA M. (MC) ☎ 0733 898455 ✉ info@elettronicafusari.it

www.elettronicafusari.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	WG4024
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (Vdc)	24
Assorbimento (A)	3,5
Potenza (W)	85
DATI PRESTAZIONALI	
Velocità (m/s)	0,018
Forza (N)	1500
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	30
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
Grado di protezione (IP)	44
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Dimensioni (mm)	770x98x95 h
Peso (kg)	6

LIMITI D'IMPIEGO**DIMENSIONI****COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI**

WG4024

Centrale/Ricevitore**Integrato***

- **MC424L* / OXIBD / OXILR**

Trasmittitore

- **ERA INTI** - 2 canali, 433,92 MHz, colorati
- **ERA ONE / MYGO** - 1, 2, 4 o 9 canali, 433,92 MHz
- **ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR**
- **ERA FLOR / DOMi**

Fotocellule

- **EPS** - Slim / **EPM** - Medium / **EPL** - Large
- **EPSB** - Slim, BlueBus / **EPMB** - Medium, BlueBus / **EPLB** - Large, BlueBus
- **EPMOR** - Medium, a riflessione
- **EPMORB** - Medium, BlueBus, a riflessione
- **EPMOW** - Medium, wireless autosincronizzate

- **F210** - Sincronizzate, orientabili / **FT210** - Per bordi sensibili

F210B - BlueBus

FT210B - Per bordi sensibili, BlueBus

Lampeggiante**ELAC**

- **ELDC**
- **WLT** - Luce multifunzione a LED

* Ricevitore radio non compatibile con le funzionalità O-Box del sistema Opera.