LISTINO
MARZO 2024

50TH ANNIVERSARY

Automazioni per cancelli, porte garage e chiusure industriali

Barriere automatiche

Videocitofonia
Home Automation
Sicurezza
Termoregolazione

Elettronica Fusari
AUTOMAZIONE & SICUREZZA
CIVITANOVA MARCHE MC- ☎ 0733.898455
info@elettronicafusari.it - www.elettronicafusari.it

MORE THAN TECH NOL OGY

CAME
MORE THAN TECHNOLOGY

CAME

INDICE GENERALE E LEGENDA DEI SIMBOLI

NOVITÀ 2023

Automazione testata in conformità alle NORME EUROPEE in materia di forze d'impatto

Motoriduttore o automazione con ENCODER

I motoriduttori a 24 o 36 V DC sono adatti al SERVIZIO INTENSIVO e garantiscono il funzionamento anche in caso di blackout. L'icona indica anche che il prodotto è alimentato a bassa tensione

Prodotto predisposto per l'alloggiamento della scheda ad innesto 806SS-0040 della serie RIO System 2.0

Le versioni a 230 - 400 V AC TRIFASE sono consigliate per USO INDUSTRIALE perché garantiscono maggiore spunto del motoriduttore nelle fasi di partenza

Prodotto dotato di tecnologia BRUSHLESS

Prodotto CORDLESS alimentato a batterie con collegamento senza fili

Prodotto WIRELESS alimentato a batterie con tecnologia radio

Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY

2 Indice generale e legenda dei simboli
5 Vision & Mission
6 Il nostro network nel mondo
8 CAME KEY

10 AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI
24 AUTOMAZIONI PER CANCELLI A BATTENTE
64 AUTOMAZIONI PER PORTE GARAGE
74 BARRIERE AUTOMATICHE
94 AUTOMAZIONI PER CHIUSURE INDUSTRIALI
102 ACCESSORI DI COMANDO E SICUREZZA
134 KIT AUTOMAZIONI PER TAPPARELLE
138 VIDEOCITOFONIA
186 HOME AUTOMATION
194 SICUREZZA
216 TERMOREGOLAZIONE
224 INDICE ANALITICO
228 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Elettronica Fusari
AUTOMAZIONE & SICUREZZA
CIVITANOVA MARCHE MC- ☎ 0733.898455
info@elettronicafusari.it - www.elettronicafusari.it

CAME

UN NUOVO MODO DI PENSARE, UN NUOVO MODO DI FARE

Se pensiamo in modo diverso, agiamo in modo diverso, in un modo che semplifica la vita delle persone e migliora il lavoro dei professionisti, creando competenze e investendo nella ricerca che genera soluzioni di respiro globale.
Aiutiamo i nostri clienti finali garantendo loro soluzioni sicure, efficienti e confortevoli per migliorare la qualità dei loro spazi abitativi, siano essi privati o pubblici.

Come lo facciamo? Grazie al know-how e alle competenze della nostra struttura globale, siamo un punto di riferimento mondiale per automazioni, smart home, controllo e sicurezza degli accessi, sistemi di parcheggio.

VISION

Crediamo in un mondo dove l'innovazione tecnologica sostenibile renda la vita delle persone più semplice, sicura e confortevole

MISSION

Creare un'offerta globale di soluzioni e prodotti tecnologici di alta qualità per automazioni, smart home, controllo e sicurezza degli accessi in grado di migliorare la vita dei nostri clienti e il lavoro dei nostri partner

IL NOSTRO NETWORK NEL MONDO

CAME è un partner tecnologico in grado di supportare progetti che prevedono integrazione fra sistemi per migliorare la qualità degli spazi di vita, privati e collettivi, con prodotti pensati per il controllo della casa, per la gestione dell'urbanistica e degli spazi di lavoro.

Siamo un network presente in tutto il mondo. Dall'Headquarter di Treviso, centro nevralgico del Gruppo, coordiniamo **10 stabilimenti produttivi** e **4 centri R&D**. Presidiamo il mercato con più di **25 filiali e 40 warehouse nel mondo**. Grazie ai nostri partner e distributori commerciali, **operiamo in oltre 110 Paesi** con una visione integrata e globale.

Il nostro Gruppo ha obiettivi comuni, che vanno ben al di là delle singole specializzazioni: grazie alla sinergia tra tutte le divisioni e i brand, condividiamo un *modus operandi* che ci permette di arricchirci nella diversità.

CAME | CAME URBACO | CAME BPT | CAME PARKARE
CAME ÖZAK | CAME KMS | CAME NEPOS | CAME ENTROTEC

298	10	4	+25	+110	+40
FATTURATO 2022 (MLN EURO)	STABILIMENTI PRODUTTIVI	CENTRI R&D	FILIALI DIRETTE	PAESI CON PARTNER E DISTRIBUTORI	MAGAZZINI NEL MONDO

FILIALI EUROPA

Italia
Belgio
Croazia
Francia
Germania
Irlanda
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Russia
Spagna
Regno Unito
Turchia

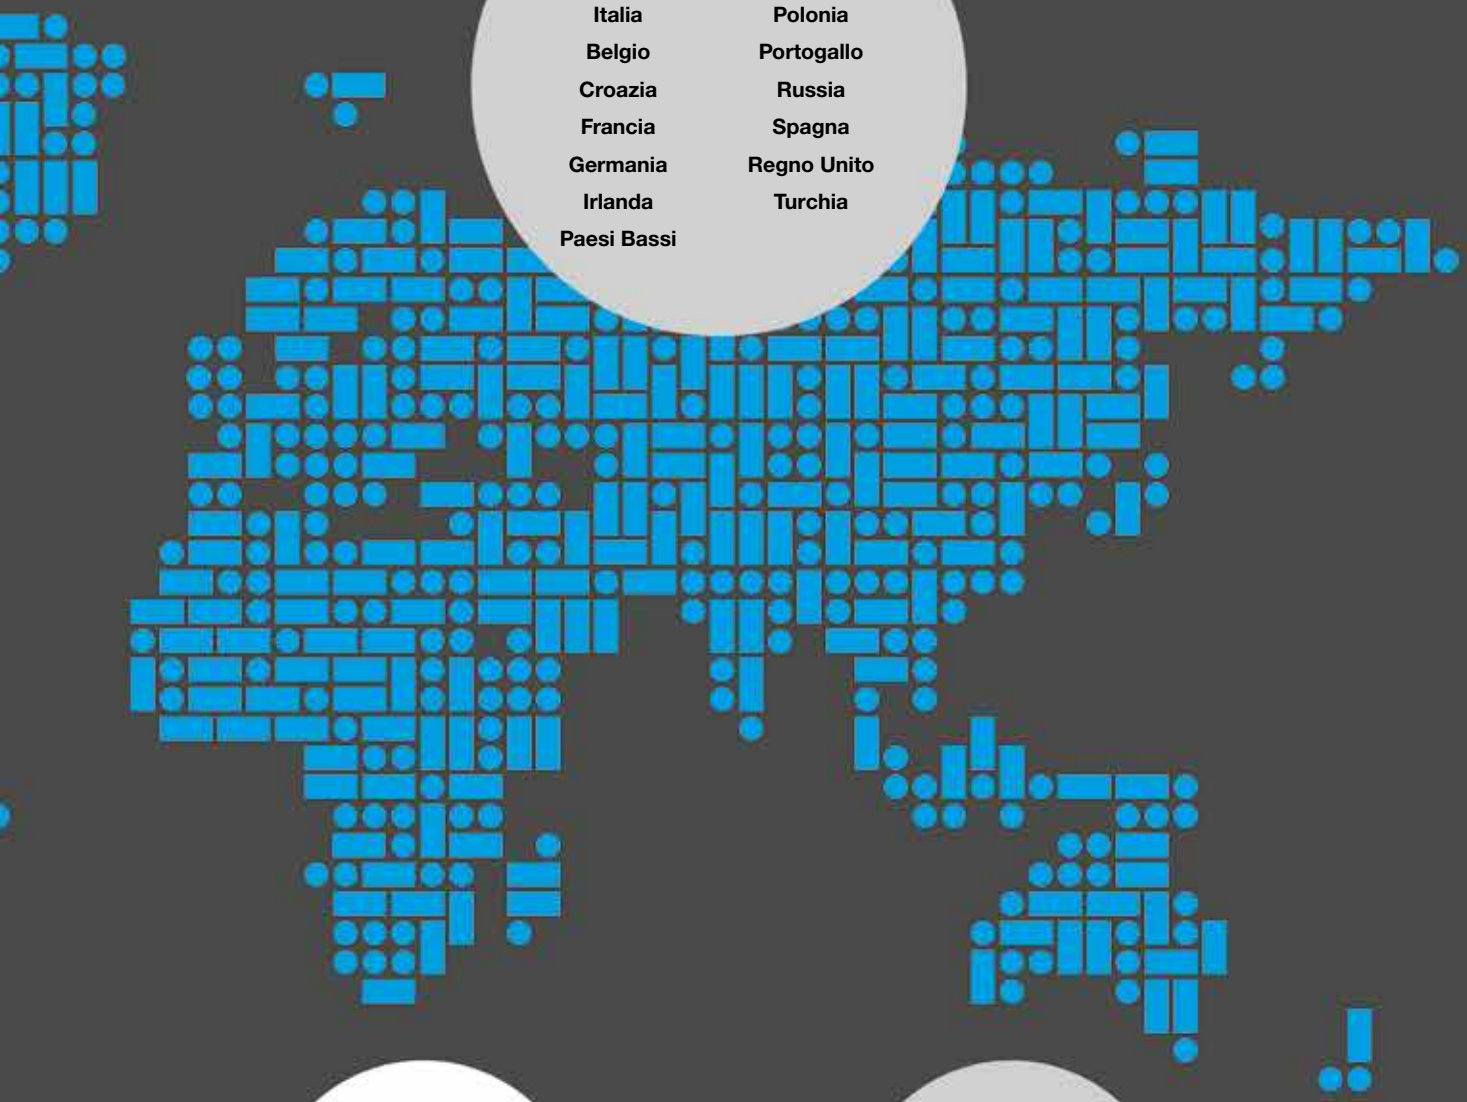

CAME SEDE CENTRALE

Treviso, Italia

FILIALI ASIA

Emirati Arabi Uniti
India
Cina

CAME KEY
PIÙ FACILE L'INSTALLAZIONE

CAME KEY è il nuovo strumento di lavoro pensato per rendere più facili tutte le fasi di installazione, di programmazione e di gestione dell'automazione.

Sfruttando la comunicazione Wi-Fi tra CAME KEY e smartphone, il dispositivo funziona da interfaccia fra la scheda elettronica e la APP CONNECT SetUp, consentendo di accedere alle funzioni del quadro comando per regolare tutti i parametri dell'impianto.

CAME KEY riduce i tempi d'intervento quando l'automazione è installata in posizioni difficilmente accessibili e consente all'installatore di compiere tutti i servizi di:

- Aggiornamento firmware schede elettroniche per nuove funzionalità.
- Gestione di tutti i parametri dell'automazione, organizzati per tipologia.
- Controllo manovre per manutenzione programmata.
- Duplicazione radiocomandi mediante QR code.

CAME KEY è compatibile con tutti i prodotti contraddistinti da questo simbolo:

Scarica l'app CONNECT SetUp da:

Google Play APP STORE

INTERFACCIA WI-FI PER IL SET UP DELLE AUTOMAZIONI

806SA-0110

PREZZO (IVA ESCLUSA)

122,00 €

I VANTAGGI

- Compatibile con tutte le schede elettroniche predisposte per CAME Connect.
- Funzione di set up guidata per una messa in servizio rapida e semplice.
- Backup delle configurazioni sul Cloud CAME Connect.
- Autoriconoscimento scheda elettronica.
- Configurazioni e automazioni suddivise per cliente.
- Regolazioni facili, grazie all'interfaccia grafica chiara e intuitiva della APP.

AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI

12 BXV
14 BX
15 BK
17 BKV
18 BY-3500T
19 SISTEMI COMPLETI

CAME

BXV

Fino a 1000 kg

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453		
801MS-0150	BXV04AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**666,00**
801MS-0180	BXV06AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**783,00**
Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC		
801MS-0210	BXV08AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**909,00**
801MS-0230	BXV10AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**986,00**
Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC - Versione VELOCE		
801MS-0160	BXV04AGF - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024. Versione veloce fino a 22 m/min.	**703,00**
801MS-0190	BXV06AGF - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024. Versione veloce fino a 20 m/min.	**855,00**
801MS-0250	BXV10AGF - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024. Versione veloce fino a 20 m/min.	**1.105,00**
Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453 - Versione PLUS		
801MS-0570	BXV04AGE - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**702,00**
801MS-0580	BXV06AGE - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**849,00**
Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC - Versione PLUS		
801MS-0590	BXV10AGE - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 1000 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**960,00**

MODELLO	TIPO BATTERIE (non fornite)	MODELLO	TIPO BATTERIE (non fornite)
801MS-0150	2 x 12 V - 1,3 Ah	801MS-0250	2 x 12 V - 5 Ah
801MS-0160	2 x 12 V - 5 Ah	801MS-0380	2 x 12 V - 1,3 Ah
801MS-0180	2 x 12 V - 1,3 Ah	801MS-0390	2 x 12 V - 1,3 Ah
801MS-0190	2 x 12 V - 5 Ah	801MS-0570	2 x 12 V - 1,3 Ah
801MS-0210	2 x 12 V - 1,3 Ah	801MS-0580	2 x 12 V - 1,3 Ah
801MS-0230	2 x 12 V - 1,3 Ah	801MS-0590	2 x 12 V - 1,3 Ah

BXV

Fino a 1000 kg

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)	
Interfaccia BUS CXN per automazioni versione PLUS			
806XG-0080	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	**56,30**	
Accessori			
001**RSDN001**	Dispositivo di sblocco a cordino per automazioni.	**18,80**	
001**RSDN002**	Sistema a finecorsa magnetici per automazioni operanti in situazioni climatiche critiche.	**107,00**	
001**RSDN003**	Sistema di riscaldamento per automazioni installate in aree fredde.	**182,00**	
001**RGP1**	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	**71,10**	
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	**59,60**	
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	**34,10**	
002**RSE**	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	**34,70**	
Accessori per: 001RSDN001			
001**H3000**	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.	**119,00**	
Accessori			
002**RLB**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**84,80**	
Cremagliere			
009**CGZ**	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 22 x 22 mm.	**28,50 per m**	
009**CGZP**	Cremagliera modulo 4 in nylon PA6 e fibra di vetro con anima in acciaio 10 x 10 mm per cancelli scorrevoi fino a 600 kg, completa di supporto per il fissaggio.	**31,80 per m**	
009**CGZS**	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 30 x 8 mm con fori e distanziali per il fissaggio.	**31,10 per m**	

BX

Fino a 800 kg

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Automazioni complete con motoriduttore a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453		
801MS-0020	BX704AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**792,00**
Automazioni complete con motoriduttore a 230 V AC		
801MS-0030	BX708AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**879,00**
Accessori		
001**RGP1**	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	**71,10**
001**R001**	Cilindro serratura con chiave DIN.	**25,40**
001**B4337**	Dispositivo per la trasmissione a catena.	**310,00**
009**CCT**	Catena semplice da 1/2”.	**23,90 per m**
009**CGIU**	Giunto per catena da 1/2”.	**3,70**
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	**59,60**
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	**34,10**
002**RSE**	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	**34,70**
801XC-0100	Sistema a finecorsa magnetici per automazioni operanti in situazioni climatiche critiche.	**129,00**
Cremagliere		
009**CGZ**	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 22 x 22 mm.	**28,50 per m**
009**CGZP**	Cremagliera modulo 4 in nylon PA6 e fibra di vetro con anima in acciaio 10 x 10 mm per cancelli scorrevoi fino a 600 kg, completa di supporto per il fissaggio.	**31,80 per m**
009**CGZS**	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 30 x 8 mm con fori e distanziali per il fissaggio.	**31,10 per m**

BK

Fino a 2200 kg

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Automazioni complete con motoriduttore a 230 V AC		
801MS-0070 RIO	BKS08AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**1.302,00**
801MS-0080 RIO	BKS12AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 1200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**1.045,00**
801MS-0090 RIO	BKS18AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 1800 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**1.193,00**
801MS-0100 RIO	BKS22AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**1.295,00**
801MS-0120 E RIO	BKS22AGE - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, dispositivo per il controllo del movimento e rilevazione dell'ostacolo per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**1.422,00**
Motoriduttori a 230 – 400 V AC trifase		
801MS-0130 T	BKS22TGS - Motoriduttore a 230 - 400 V per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 23 m di lunghezza.	**998,00**
Quadri comando a 230 – 400 V AC trifase		
002**ZT6N** T	Quadro comando con autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, ingressi resistivi C1, CX configurabili, gestione soft start esterno, numero massimo di utenti: 25.	**484,00**
002**ZT6NC** T	Quadro comando completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, ingressi resistivi C1, CX configurabili, gestione soft start esterno, numero massimo di utenti: 25.	**629,00**
Accessori per: 801MS-0070 - 801MS-0080 - 801MS-0090 - 801MS-0100 - 801MS-0120		
801XC-0100	Sistema a finecorsa magnetici per automazioni operanti in situazioni climatiche critiche.	**129,00**

BK

Fino a 2200 kg

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori		
001**R001**	Cilindro serratura con chiave DIN.	**25,40**
001**B4353**	Dispositivo per la trasmissione a catena.	**310,00**
009**CCT**	Catena semplice da 1/2”.	**23,90 per m**
009**CGIU**	Giunto per catena da 1/2”.	**3,70**
001**RGP1**	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	**71,10**
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	**59,60**
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	**34,10**
002**RSE**	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	**34,70**
Cremagliere		
009**CGZ**	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 22 x 22 mm.	**28,50 per m**
009**CGZS**	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 30 x 8 mm con fori e distanziali per il fissaggio.	**31,10 per m**
009**CGZ6**	Cremagliera zincata modulo 6 in acciaio laminato 30 x 30 mm.	**62,30 per m**

BKV

Fino a 2500 kg

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Automazioni complete con motoriduttore a 36 V DC		
801MS-0300	BKV15AGS - Automazione con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg e 20 m di lunghezza.	**1.234,00**
801MS-0310	BKV20AGS - Automazione con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg e 20 m di lunghezza.	**1.375,00**
801MS-0320	BKV25AGS - Automazione con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento/rilevazione degli ostacoli e pignone modulo 6 per cancelli scorrevoli fino a 2500 kg e 20 m di lunghezza.	**1.533,00**
Accessori		
806SA-0090	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**117,00**
Accessori		
801XC-0120	Dispositivo per la trasmissione a catena.	**299,00**
801XC-0130	Piastra di adattamento per automazioni serie BK (prima serie).	**116,00**
001**R001**	Cilindro serratura con chiave DIN.	**25,40**
009**CCT**	Catena semplice da 1/2”.	**23,90 per m**
009**CGIU**	Giunto per catena da 1/2”.	**3,70**
001**RGP1**	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	**71,10**
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	**59,60**
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	**34,10**
002**RSE**	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	**34,70**
806SA-0120	Scheda per la gestione temporizzata delle funzioni con possibilità di programmare giornalmente/ settimanalmente le manovre di apertura e chiusura.	**34,50**
001**RSDN002**	Sistema a finecorsa magnetici per automazioni operanti in situazioni climatiche critiche.	**107,00**
Cremagliere		
009**CGZ**	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 22 x 22 mm.	**28,50 per m**
009**CGZS**	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 30 x 8 mm con fori e distanziali per il fissaggio.	**31,10 per m**
009**CGZ6**	Cremagliera zincata modulo 6 in acciaio laminato 30 x 30 mm.	**62,30 per m**

BY-3500T

Fino a 3500 kg

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Automazioni a 230 – 400 V AC trifase		
001**BY-3500T**	BY3500T - Automazione con motore a 400 V AC trifase, completa di scheda elettronica e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg e 17 m di lunghezza.	**3.303,00**
Cremagliere		
009**CGZ6**	Cremagliera zincata modulo 6 in acciaio laminato 30 x 30 mm.	**62,30 per m**

KIT BXV - 8K01MS-003

CAME

KIT CANCELLI SCORREVOLI

Peso max. 400 kg
Lunghezza max. 14 m

Codice	Descrizione	Quantità
801MS-0150	BXV04AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**1**
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**2**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	**1**
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	**1**
	Cavo per antenna L = 5 m.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **650,00**

KIT BXV - 8K01MS-004

KIT CANCELLI SCORREVOLI

Peso max. 600 kg
Lunghezza max. 18 m

Codice	Descrizione	Quantità
801MS-0180	BXV06AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**1**
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**2**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	**1**
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	**1**
	Cavo per antenna L = 5 m.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **750,00**

KIT BX - 001U2923

CAME

KIT CANCELLI SCORREVOLI

Peso max. 400 kg
Lunghezza max. 14 m

Codice	Descrizione	Quantità
801MS-0020	BX704AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**2**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
806LA-0030	KRX1FXSY - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore giallo.	**1**
	Cavo per antenna L = 5 m.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **795,00**

KIT BX - 001U2313

KIT CANCELLI SCORREVOLI

Peso max. 800 kg
Lunghezza max. 14 m

Codice	Descrizione	Quantità
801MS-0030	BX708AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
001**TOP-A433N**	Antenna accordata a 433,92 MHz.	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**1**
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
001**KLED**	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	**1**
	Cavo per antenna L = 5 m.	**1**
Prezzo € (iva esclusa)		**765,00**

AUTOMAZIONI PER CANCELLI A BATTENTE

26 ATS
27 AXL
28 AXI
29 AXO
30 ATI
32 KRONO
33 STYLO
34 FTL
35 FTX
36 FAST 70
38 FERNI
39 FROG
41 FROF PLUS
42 SUPER FROG
43 SISTEMI COMPLETI

CAME

ATS

Ante fino a 5 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC		
801MP-0050	ATS30AGS - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	**478,00**
801MP-0060	ATS50AGS - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 5 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	**541,00**
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
002**ZA3P**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	**281,00**
002**ZM3E**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	**420,00**
Motoriduttori a 24 V DC		
801MP-0070	ATS30DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	**552,00**
801MP-0080	ATS50DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 5 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	**624,00**
Quadri comando per motoriduttori a 24 V testati secondo le norme EN 12453		
801QA-0050	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	**396,00**
801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	**507,00**
002**ZL65**	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	**331,00**
Accessori per: 002ZL65 - 801QA-0050 - 801QA-0060		
002**RLB**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**84,80**
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060		
806XG-0080	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	**56,30**
Accessori		
001**LOCK81**	Elettroserratura a cilindro singolo.	**182,00**
001**LOCK82**	Elettroserratura a cilindro doppio.	**193,00**
801XC-0180	Dispositivo regolazione finecorsa.	**80,60**

AXL

Ante fino a 2,2 m

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
801MP-0020	AXL20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	**426,00**
Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
002**ZL60**	Quadro comando per cancelli a una o due ante battenti con impostazioni a dip switch, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	**321,00**
Accessori per: 002ZL60		
002**RLB**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**84,80**
Accessori per: 002ZL60		
001**RGP1**	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	**71,10**
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	**34,10**
Accessori		
001**RSWN001**	Dispositivo di sblocco remoto a cordino per automazioni.	**12,30**
Accessori per: 001RSWN001		
001**H3000**	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.	**119,00**



NOTE:
002RLB - N. 2 batterie da 12 V - 1,3 Ah non fornite.

AXI

Ante fino a 2,5 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
801MP-0030	AXI20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	**467,00**
801MP-0040	AXI25DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2,5 m e 250 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	**550,00**
Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
002**ZL65**	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	**331,00**
801QA-0050	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	**396,00**
801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	**507,00**
Accessori		
001**RSWN001**	Dispositivo di sblocco remoto a cordino per automazioni.	**12,30**
Accessori per: 001RSWN001		
001**H3000**	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.	**119,00**
Accessori per: 002ZL65		
002**RLB**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**84,80**
Accessori per: 002ZL65		
001**RGP1**	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	**71,10**
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	**59,60**
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	**34,10**
002**RSE**	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	**34,70**

NOTE:
002RLB - N. 2 batterie da 12 V - 1,3 Ah non fornite.

AXO

Ante fino a 7 m

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453		
001**AX302304**	Motoriduttore 230 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.	**644,00**
001**AX402306**	Motoriduttore 230 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 4 m e 300 kg di peso.	**637,00**
001**AX412306**	Motoriduttore 230 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 4 m e 300 kg di peso.	**594,00**
Motoriduttori a 230 V AC		
001**AX71230**	Motoriduttore 230 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 7 m e 300 kg di peso.	**666,00**
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
002**ZM3E**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	**420,00**
Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
001**AX3024**	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.	**620,00**
001**AX5024**	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.	**651,00**
Quadri comando per motoriduttori a 24 V testati secondo le norme EN 12453		
801QA-0050	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	**396,00**
801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	**507,00**
Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060		
002**RLB**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**84,80**
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060		
806XG-0080	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	**56,30**
Accessori		
001**LOCK81**	Elettroserratura a cilindro singolo.	**182,00**
001**LOCK82**	Elettroserratura a cilindro doppio.	**193,00**

NOTE:
002LB90 - 002LB180 - N. 2 batterie da 12 V - 1,2 Ah o 7 Ah non fornite, su 002ZLJ14 e 002ZLJ24 prevedere un adeguato alloggiamento esterno.

ATI

Ante fino a 5 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC		
001**A3000**	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	**594,00**
001**A3000A**	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	**609,00**
001**A3006**	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 800 kg di peso (Versione Lenta).	**594,00**
001**A5000**	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.	**604,00**
001**A5000A**	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.	**628,00**
001**A5006**	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 1000 kg di peso.	**604,00**
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
002**ZA3P**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	**281,00**

ATI

Ante fino a 5 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)	
Motoriduttori a 24 V DC			
001**A3024N**	Motoriduttore 24 V irreversibile per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	**658,00**	
001**A5024N**	Motoriduttore 24 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.	**682,00**	
Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC			
801QA-0050	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	**396,00**	
801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	**507,00**	
Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060			
002**RLB**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**84,80**	
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060			
806XG-0080	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	**56,30**	
Accessori			
001**LOCK81**	Elettroserratura a cilindro singolo.	**182,00**	
001**LOCK82**	Elettroserratura a cilindro doppio.	**193,00**	
001**D001**	Cilindro serratura con chiave DIN.	**36,20**	
001**H3000**	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.	**119,00**	

KRONO

Ante fino a 5 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC		
001**KR310D**	Motoriduttore destro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	**525,00**
001**KR310S**	Motoriduttore sinistro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	**525,00**
001**KR510D**	Motoriduttore destro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.	**599,00**
001**KR510S**	Motoriduttore sinistro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.	**599,00**
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
002**ZA3P**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	**281,00**
Accessori		
001**KR001**	Cilindro serratura con chiave DIN.	**34,90**

STYLO

Ante fino a 1,8 m

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
001**STYLO-ME**	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.	**564,00**
001**STYLO-RME**	Motoriduttore 24 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.	**462,00**
Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
801QA-0050	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	**396,00**
801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	**507,00**
Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060		
002**RLB**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**84,80**
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060		
806XG-0080	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	**56,30**
Accessori		
001**STYLO-BS**	Braccio di trasmissione snodato.	**73,00**
001**STYLO-BD**	Braccio di trasmissione dritto e guida di scorrimento con finecorsa meccanico in apertura.	**178,00**
Accessori per: 001STYLO-RME		
001**LOCK81**	Elettroserratura a cilindro singolo.	**182,00**
001**LOCK82**	Elettroserratura a cilindro doppio.	**193,00**

NOTE:
002LB90 - N. 2 batterie da 12 V - 1,2 Ah o 7 Ah non fornite.
002LB90 - Su 002ZL92 con batterie da 12 V 1,2 Ah è previsto l'alloggiamento interno.

FTL

Ante fino a 2 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453		
801MB-0080	FTL20DGC - Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con impostazioni a dip switch, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	**855,00**
Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
801MB-0050	FTL20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	**532,00**
Accessori per: 801MB-0080		
001**RGP1**	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	**71,10**
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	**34,10**
Accessori per: 801MB-0080		
002**RLB**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**84,80**
Accessori		
001**STYLO-BD**	Braccio di trasmissione dritto e guida di scorrimento con finecorsa meccanico in apertura.	**178,00**
801XC-0070	Braccio Articolato per incremento di C max fino a 250 mm.	**121,00**

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453		
801MB-0130	FTX20DGC - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	939,00
801MB-0150	FTX20DLC - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 250 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	962,00
Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
801MB-0140	FTX20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	618,00
801MB-0160	FTX20DLS - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 250 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	627,00
Quadri comando a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
002**ZL65**	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	331,00
801QA-0050	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	396,00
801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	507,00
Accessori per automazioni complete: 801MB-0130 - 801MB-0150		
001**RGP1**	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	71,10
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	59,60
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	34,10
002**RSE**	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	34,70
Accessori a 24 V per automazioni complete: 801MB-0130 - 801MB-0150		
002**RLB**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	84,80
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060		
806XG-0080	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	56,30
Accessori		
001**LOCK81**	Elettroserratura a cilindro singolo.	182,00
001**LOCK82**	Elettroserratura a cilindro doppio.	193,00
001**STYLO-BD**	Braccio di trasmissione dritto e guida di scorrimento con finecorsa meccanico in apertura.	178,00
001**H3000**	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.	119,00
001**RSWN001**	Dispositivo di sblocco remoto a cordino per automazioni.	12,30

FAST 70

Ante fino a 2,3 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Automazioni a 230 V AC		
001**FA70230CB**	Motoriduttore 230 V irreversibile completo di scheda elettronica e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	**746,00**
Motoriduttori a 230 V AC		
001**FA70230**	Motoriduttore 230 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	**586,00**
Automazioni a 24 V DC con C max. 200 mm testate secondo le norme EN 12453		
001**FA7024CB**	Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	**961,00**
Motoriduttori a 24 V DC con C max. 200 mm testati secondo le norme EN 12453		
001**FA7024**	Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	**658,00**
Automazioni a 24 V DC con C max. 300 mm testate secondo le norme EN 12453		
801MB-0090	FST23DLC - Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 300 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	**1.019,00**
Motoriduttori a 24 V DC con C max. 300 mm testati secondo le norme EN 12453		
801MB-0100	FST23DLS - Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 300 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	**709,00**
Quadri comando a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
002**ZL65**	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	**331,00**
801QA-0050	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	**396,00**
801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	**507,00**

FAST 70

Ante fino a 2,3 m

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per: 002ZL65		
001**RGP1**	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	**71,10**
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	**59,60**
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	**34,10**
002**RSE**	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	**34,70**
Accessori per: 002ZL65 - 801QA-0050 - 801QA-0060		
002**RLB** 24	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**84,80**
Accessori per: 002RLB		
001**LBF70**	Kit di fissaggio per batterie.	**59,40**
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060		
806XG-0080 CXN	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	**56,30**
Accessori		
001**STYLO-BD**	Braccio di trasmissione dritto e guida di scorrimento con finecorsa meccanico in apertura.	**178,00**
001**LOCK81**	Elettroserratura a cilindro singolo.	**182,00**
001**LOCK82**	Elettroserratura a cilindro doppio.	**193,00**
001**H3000**	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.	**119,00**

NOTE:
002RLB - N. 2 batterie da 12 V - 3,4 Ah non fornite, su 001FA7024 è previsto l'alloggiamento interno.

FERNI

Ante fino a 4 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453		
001**FE40230**	Motoriduttore 230 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.	**809,00**
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
002**ZM3E**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	**420,00**
Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
001**FE4024**	Motoriduttore 24 V irreversibile completo di braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.	**880,00**
Quadri comando per motoriduttori a 24 V testati secondo le norme EN 12453		
801QA-0050	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	**396,00**
801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	**507,00**
Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060		
002**RLB**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**84,80**
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060		
806XG-0080	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	**56,30**
Accessori per: 001FE40230 - 001FE4024 - 001FE40230V - 001FE4024V		
001**FERNI-BDX**	Braccio di trasmissione dritto destro e guida di scorrimento.	**162,00**
001**FERNI-BSX**	Braccio di trasmissione dritto sinistro e guida di scorrimento.	**162,00**
Accessori		
001**LOCK81**	Elettroserratura a cilindro singolo.	**182,00**
001**LOCK82**	Elettroserratura a cilindro doppio.	**193,00**
001**H3000**	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.	**119,00**

FROG

Ante fino a 3,5 m

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)	
Motoriduttori interrati a 230 V AC			
001**FROG-A**	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	**490,00**	
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC			
002**ZA3P**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	**281,00**	
Motoriduttori interrati a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453			
001**FROG-AE**	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	**490,00**	
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453			
002**ZM3E**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	**420,00**	
Motoriduttori interrati a 24 V DC			
001**FROG-A24**	Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	**707,00**	
Motoriduttori interrati a 24 V DC			
001**FROG-A24E**	Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	**707,00**	
Quadri comando per motoriduttori a 24 V			
801QA-0050	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	**396,00**	
801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	**507,00**	
Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060			
002**RLB**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**84,80**	
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060			
806XG-0080	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	**56,30**	

FROG

Ante fino a 3,5 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per: 001FROG-A - 001FROG-AE - 001FROG-A24E		
001**FL-180**	Leva di trasmissione a catena per aperture fino a 180° e con lunghezza max. anta 2 m.	**207,00**
Accessori		
001**FROG-CFNI**	Cassa di fondazione in acciaio AISI 304, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	**524,00**
001**FROG-CFN**	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	**250,00**
001**LOCK81**	Elettroserratura a cilindro singolo.	**182,00**
001**LOCK82**	Elettroserratura a cilindro doppio.	**193,00**
001**A4364**	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	**48,30**
001**A4365**	Dispositivo di sblocco con chiave trilobata.	**71,70**
801XA-0030	Dispositivo di sblocco con chiave personalizzata e cilindro EURO-DIN dotato di sistema anti-blocco serratura.	**95,80**
001**A4370**	Leva di trasmissione per aperture fino a 140°.	**109,00**
801XA-0010	Cavo per FROG. L = 100 m. 3x0,5 mm².	**294,00**

NOTE:
001FL-180 - 001A4370 - Accessori per lunghezza max. anta 2 m.

FROG PLUS

Ante fino a 7 m

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori interrati a 230 V AC		
001**FROG-PM4**	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 5,5 m e 700 kg di peso.	**4.526,00**
001**FROG-PM6**	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 7 m e 550 kg di peso.	**4.526,00**
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
002**ZM3EP**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	**461,00**
Accessori		
001**FROG-PC**	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	**1.480,00**
001**A4801**	Micro di finecorsa IP67 progettato per applicazioni in condizioni climatiche critiche.	**400,00**
001**A4364**	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	**48,30**
001**A4365**	Dispositivo di sblocco con chiave trilobata.	**71,70**
801XA-0030	Dispositivo di sblocco con chiave personalizzata e cilindro EURO-DIN dotato di sistema anti-blocco serratura.	**95,80**
001**LOCK81**	Elettroserratura a cilindro singolo.	**182,00**
001**LOCK82**	Elettroserratura a cilindro doppio.	**193,00**

SUPER FROG

Ante fino a 8 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori interrati a 230 - 400 V AC trifase		
001**FROG-MD**	Motoriduttore interrato destro 230 - 400 V irreversibile per cancelli a battente con ante fino a 8 m e 600 kg di peso.	**9.528,00**
001**FROG-MS**	Motoriduttore interrato sinistro 230 - 400 V irreversibile per cancelli a battente con ante fino a 8 m e 600 kg di peso.	**9.528,00**
Quadri comando a 230 – 400 V AC trifase		
002**ZM3ES**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	**2.048,00**
Casse di fondazione		
001**FROG-CD**	Cassa di fondazione destra in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello e fermo meccanico.	**3.404,00**
001**FROG-CS**	Cassa di fondazione sinistra in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello e fermo meccanico.	**3.404,00**

KIT ATS - 8K01MP-023

CAME

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 3 m
Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MP-0050	ATS30AGS - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	**2**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
806TS-0310	TOP44FGN - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	**1**
001**KLED**	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	**1**
001**KIAROS**	Supporto per fissaggio a parete.	**1**
002**ZA3P**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	**1**
001**DIR10** 24	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **1.315,00**

KIT ATS - 8K01MP-024

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 3 m
Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MP-0070	ATS30DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	**2**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**1**
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
001**KLED24**	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	**1**
001**KIAROS**	Supporto per fissaggio a parete.	**1**
002**ZL65**	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **1.300,00**

KIT AXI - 8K01MP-012

CAME

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 2 m
Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MP-0030	AXI20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	**2**
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
001**KLED24**	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	**1**
001**KIAROS**	Supporto per fissaggio a parete.	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**2**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
002**ZL65**	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **1.020,00**

KIT AXI - 8K01MP-006

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 2,5 m
Peso max. anta 250 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MP-0040	AXI25DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2,5 m e 250 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	**2**
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
001**KLED24**	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	**1**
001**KIAROS**	Supporto per fissaggio a parete.	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**2**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
002**ZL65**	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **1.589,00**

KIT STYLO - 8K01MB-015

CAME

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 1,8 m
Peso max. anta 100 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001**STYLO-ME**	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.	2
001**STYLO-BS**	Braccio di trasmissione snodato.	2
801QA-0050	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	1
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001**KLED24**	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1

Prezzo € (iva esclusa) **1.800,00**

KIT STYLO - 8K01MB-016

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 1,8 m
Peso max. anta 100 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001**STYLO-RME**	Motoriduttore 24 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.	2
001**STYLO-BS**	Braccio di trasmissione snodato.	2
801QA-0050	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	1
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001**KLED24**	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1

Prezzo € (iva esclusa) **1.591,00**

KIT FTX - 8K01MB-023

CAME

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 2 m
Peso max. anta 200 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MB-0130	FTX20DGC - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	**1**
801MB-0140	FTX20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	**1**
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	**1**
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**2**

Prezzo € (iva esclusa) **1.701,00**

KIT AXO - 001U7336

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 3 m
Peso max. anta 500 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001**AX302304**	Motoriduttore 230 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.	**2**
002**ZM3E**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**2**
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	**1**
	Cavo per antenna L = 5 m.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **1.370,00**

KIT AXO - 001U7311ML

CAME

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 3 m
Peso max. anta 500 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001**AX3024**	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.	**2**
801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	**1**
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**2**
	Cavo per antenna L = 5 m.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **1.920,00**

KIT ATI - 001U7090

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 3 m
Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001**A3000**	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	**2**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
806TS-0300	TOP42FGN - Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	**2**
001**DIR10** 24	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	**1**
002**ZA3P**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	**1**
	Cavo per antenna L = 5 m.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **1.265,00**

KIT FAST 70 - 001U1855

CAME

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 2,3 m
Peso max. anta 200 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001**FA7024CB**	Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	1
001**FA7024**	Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	1
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	1
806LA-0030	KRX1FXSY - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore giallo.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1

Prezzo € (iva esclusa) **1.817,00**

KIT FAST 70 - 001U1872

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 2,3 m
Peso max. anta 200 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001**FA70230CB**	Motoriduttore 230 V irreversibile completo di scheda elettronica e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	**1**
001**FA70230**	Motoriduttore 230 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
001**DIR10** 24	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
001**KLED**	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	**1**
001**KIAROS**	Supporto per fissaggio a parete.	**1**
806TS-0310	TOP44FGN - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **1.449,00**

KIT KRONO - 001U1481ML

CAME

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 3 m
Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001**KR310D**	Motoriduttore destro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	1
001**KR310S**	Motoriduttore sinistro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	1
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001**DIR10** 24	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001**KLED**	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
806TS-0310	TOP44FGN - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	1
002**ZA3P**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	1

Prezzo € (iva esclusa) **1.444,00**

KIT FROG - 001U1913

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 3,5 m
Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001**FROG-A**	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	**2**
001**A4364**	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	**2**
002**ZA3P**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	**1**
001**KLED**	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	**1**
001**DIR10** 24	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
001**TOP-A433N**	Antenna accordata a 433,92 MHz.	**1**
806TS-0300	TOP42FGN - Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	**1**
	Cavo per antenna L = 5 m.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **1.502,00**

KIT FROG - 001U1924

CAME

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 3,5 m
Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001**FROG-AE**	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	**2**
001**A4364**	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	**2**
002**ZM3E**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	**1**
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	**1**
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
806TS-0270	TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza quadricanale, colore blu. 4.294.967.896 combinazioni.	**1**
	Cavo per antenna L = 5 m.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **1.310,00**

KIT FROG - 8K01MI-006

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 3,5 m
Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001**FROG-A24**	Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	**2**
001**FROG-CFN**	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	**2**
001**A4364**	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	**2**
801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **2.628,00**

KIT FROG - 001U1901ML

CAME

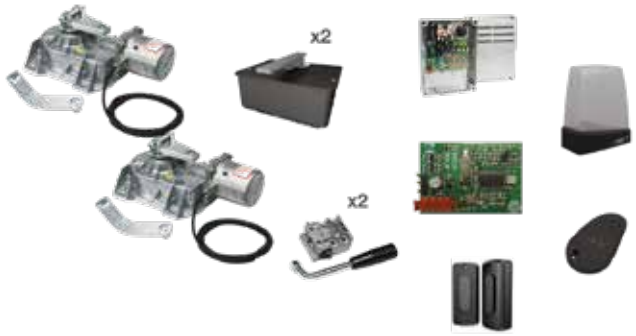

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 3,5 m
Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001**FROG-A**	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	**2**
001**FROG-CFN**	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	**2**
001**A4364**	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	**2**
002**ZA3P**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
806TS-0310	TOP44FGN - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	
001**DIR10** 24	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	

Prezzo € (iva esclusa) **1.961,00**

KIT FROG - 001U1985

KIT 2 CASSE DI FONDAZIONE PER FROG

Codice	Descrizione	Quantità
001**FROG-CFN**	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	**2**

Prezzo € (iva esclusa) **390,00**

KIT FERNI - 001U1274

CAME

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 4 m
Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001**FE40230**	Motoriduttore 230 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.	**2**
002**ZM3E**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**1**
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **2.149,00**

KIT FERNI - 8K01MB-017

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

Lunghezza max. anta 4 m
Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001**FE4024**	Motoriduttore 24 V irreversibile completo di braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.	**2**
801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**1**
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **2.420,00**

AUTOMAZIONI PER PORTE GARAGE



CAME.COM

66 VER PLUS
67 EMEGA
68 SISTEMI COMPLETI

CAME

VER PLUS

Superficie porta fino a 21 m²

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453		
801MV-0010	VER10DMS - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.	**390,00**
801MV-0020	VER13DMS - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.	**490,00**
Accessori per: 801MV-0010 - 801MV-0020		
801XC-0010	Dispositivo per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie (incluse n. 2 batterie 12 V - 0,8 Ah).	**236,00**
Accessori		
001**V122**	Braccio di trasmissione per porte sezionali con distanza tra il filo superiore della porta e il gruppo palo-molle compresa tra 300 e 600 mm.	**19,20**
001**V121**	Dispositivo di sblocco a cordino e rinvio per applicazione sulla maniglia della porta. L = 3 m.	**32,70**
001**V201**	Braccio adattatore per porte basculanti parzialmente debordanti. Altezza max. della porta: 2,4 m.	**125,00**
Guide a cinghia		
001**V0685**	Guida a cinghia L = 3,02 m, per porte di superificie max 15 m². *Altezza max. della porta: BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.	**242,00**
001**V0686**	Guida a cinghia L = 3,52 m, per porte di superificie max 15 m². *Altezza max. della porta: BM = 2,75 m STA = 2,6 m STB = 2,7 m.	**266,00**
001**V0688**	Guida a cinghia L = 4,02 m, per porte di superificie max 15 m². *Altezza max. della porta: BM = 3,25 m STA = 3,1 m STB = 3,2 m.	**292,00**
001**V0687**	Guida a cinghia L = 3,02 m in due pezzi, per porte di superificie max 15 m². *Altezza max. della porta: BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.	**285,00**
Guide a catena		
001**V0679**	Guida a catena L = 3,02 m. * Altezza max. della porta: BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.	**172,00**
001**V0682**	Guida a catena L = 3,52 m. * Altezza max. della porta: BM = 2,75 m STA = 2,6 m STB = 2,7 m.	**207,00**
001**V0683**	Guida a catena L = 4,02 m. * Altezza max. della porta: BM = 3,25 m STA = 3,1 m STB = 3,2 m.	**236,00**
001**V0684**	Guida a catena L = 3,02 m in due pezzi.* Altezza max. della porta: BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.	**236,00**
Accessori per: guide a catena		
001**V005**	Prolunga per guida a catena tipo: 001V0679 - 001V0682 - 001V0683 - 001V0684 L = 1,42 m.	**104,00**

NOTE
* BC = Basculante a contrappesi - BM = Basculante a molle - STA = Sezionale tipo A - STB = Sezionale tipo B



BC - Porta basculante debordante a parziale rientranza. (con 001V201)



BM - Porta basculante debordante a a totale rientranza.



STA - SEZIONALE Tipo A con guida singola



STB - SEZIONALE Tipo B con guida doppia

C = Min. 60 mm.
H = Altezza max. porta
* Massimo ingombro in altezza della porta durante il movimento (circa a 2/3 dell'apertura)

EMEGA

CAME

Superficie porta fino a 9 m² e 14 m²

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453		
001**EM4024CB**	Automazione irreversibile completa di scheda elettronica con display grafico a segmenti per porte fino a 9 m².	**911,00**
Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
001**EM4024**	Motoriduttore irreversibile per abbinamento all'automazione 001EM4024CB per estendere la superficie della porta fino a 14 m².	**556,00**
Accessori per: 001EM4024CB		
002**LBEM40**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa di supporto per il fissaggio.	**85,70**
Accessori per: 001EM4024		
001**EM4001**	Scheda elettronica a LED per luce di cortesia.	**42,70**
Accessori		
001**E001**	Base di fissaggio L = 2 m.	**78,30**
001**V121**	Dispositivo di sblocco a cordino e rinvio per applicazione sulla maniglia della porta. L = 3 m.	**32,70**
001**E781A**	Accessori per il montaggio del rinvio laterale.	**32,80**
001**E782A**	Tubo quadro di trasmissione 25 x 25 mm L = 2 m.	**52,90**
001**E783**	Coppia di bracci di trasmissione snodati.	**108,00**
001**E784**	Leva lunga per braccio di trasmissione snodato per porte di altezza superiore a 2,4 m.	**25,20**
001**E785A**	Coppia di bracci telescopici dritti con tubo rettangolare 40 x 10 mm.	**113,00**
001**E786A**	Coppia di bracci telescopici curvi con tubo rettangolare 40 x 10 mm.	**132,00**
001**E787A**	Tubo lungo per bracci telescopici per porte di altezza superiore a 2,4 m.	**28,10**

NOTE:
002LBEM40 - N. 2 batterie da 12 V - 1,3 Ah non fornite, su 001EM4024CB - 001EM4024 è previsto l'alloggiamento interno.



Porta basculante debordante a parziale rientranza



Porta basculante debordante a totale rientranza



Porta basculante non debordante a totale rientranza

KIT VER - 8K01MV-006

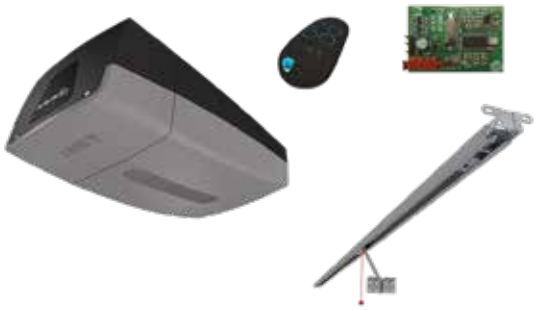

KIT PER PORTE BASCULANTI E SEZIONALI

Superficie max. porta 9 m²
Forza di trazione: 600 N

Codice	Descrizione	Quantità
801MV-0050	VER06DES - Automazione con encoder, completa di scheda elettronica con display grafico a segmenti, per porte sezionali e porte basculanti.	**1**
	Guida a catena in tre pezzi L = 3,02 m. *Altezza max. porta: BC = 2,4 m - BM = 2,25 m - STA = 2,1 m .	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **435,00**

KIT VER PLUS - 8K01MV-008

CAME

KIT PER PORTE BASCULANTI E SEZIONALI

Superficie max. porta 18 m²
Forza di trazione: 1000 N

Codice	Descrizione	Quantità
801MV-0010	VER10DMS - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
001**TOP-A433N**	Antenna accordata a 433,92 MHz.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **518,00**

KIT VER PLUS CONNECT - 8K01MV-025

KIT PER PORTE BASCULANTI E SEZIONALI

Superficie max. porta 9 m²
Forza di trazione: 600 N

Codice	Descrizione	Quantità
801MV-0010	VER10DMS - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.	**1**
806TS-0250	TTS44RKS - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**1**
806SA-0140	Gateway per connettere l'automazione al cloud tramite Wi-Fi o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti)	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
Prezzo € (iva esclusa)		**536,00**

KIT VER PLUS CONNECT - 8K01MV-026

CAME

KIT PER PORTE BASCULANTI E SEZIONALI

Superficie max. porta 21 m²
Forza di trazione: 1300 N

Codice	Descrizione	Quantità
801MV-0020	VER13DMS - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.	**1**
806TS-0250	TTS44RKS - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**1**
806SA-0140	Gateway per connettere l'automazione al cloud tramite Wi-Fi o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti)	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **639,00**

KIT EMEGA - 001U5200

KIT PER PORTE BASCULANTI

Superficie max. porta 9 m²

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
001**EM4024CB**	Automazione irreversibile completa di scheda elettronica con display grafico a segmenti per porte fino a 9 m².	1
001**E781A**	Accessori per il montaggio del rinvio laterale.	2
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0300	TOP42FGN - Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	1
001**TOP-A433N**	Antenna accordata a 433,92 MHz.	1
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001**TOP-RG58**	Cavo per antenna L = 5 m.	m 5
001**KLED24**	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1

Prezzo € (iva esclusa) **830,00**

BARRIERE AUTOMATICHE

76 GARD LS4
79 GARD GT4
82 GARD GT8
85 GARD PX
87 GARD
89 GARD 5000
90 GARD 12
91 UNIPARK
92 CAT

CAME

GARD LS4

Passaggio utile fino a 3,8 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Barriere a 230 V AC con encoder e motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato		
803BB-0410	GLS40AGS - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.	**1.826,00**
803BB-0440	GLS40AX4 - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 304 satinato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.	**3.268,00**
Accessori per barriere		
803XA-0050	Asta in alluminio verniciato bianco, 90 x 35 mm, completa di profilo di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza : 4050 mm.	**294,00**
803XA-0051	Asta in alluminio verniciato bianco, 90 x 35 mm, completa di profilo di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza: 3050 mm.	**223,00**
001**G0402**	Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco. Ø 60 mm, lunghezza asta: 4,2 m.	**107,00**
002**RSE**	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	**34,70**
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	**59,60**
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	**34,10**
803XA-0300	Gruppo contatti ausiliari per il rilevamento della posizione dell'asta.	**72,20**
001**G02802**	Supporto per l'applicazione delle fotocellule serie DIR.	**20,50**
803XC-0020	Bridge Modbus TCP/RTU per l'integrazione con sistemi di terze parti.	**540,00**
803XA-0630	Cartuccia riscaldante con termostato.	**167,00**

GARD LS4

Passaggio utile fino a 3,8 m

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per aste: 803XA-0050 - 803XA-0051		
803XA-0560	Snodo HD (Heavy Duty) per asta 90 x 35 mm.	**561,00**
803XA-0570	Attacco asta sganciabile 90 x 35 mm. Dopo l'impatto, l'aggancio pivotante sgancia l'asta e l'estremità si appoggia a terra.	**611,00**
803XA-0020	Strip LED rosso/verdi per asta fino 4 m.	**179,00**
803XA-0150	Strip LED rosso/verdi per asta fino 3 m.	**153,00**
803XA-0160	Strip LED rosso/verde per asta fino a 2 m con snodo HD (Heavy Duty).	**126,00**
803XA-0190	Kit collegamento fra strip LED per asta con snodo HD (Heavy Duty).	**90,70**
001**G02807**	Appoggio fisso.	**105,00**
803XA-0330	Appoggio mobile.	**148,00**
803XA-0440	Staffa di fissaggio appoggio mobile - rastrelliera.	**62,10**
803XA-0340	Rastrelliera in alluminio verniciato. Modulo da 1720 mm completo di staffe di giunzione.	**208,00**
001**G02809**	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.	**33,40**

GARD LS4

Passaggio utile fino a 3,8 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per asta: 001G0402		
803XA-0590	Attacco per asta tubolare 60 mm.	**56,10**
001**G0461**	Confezione n. 24 strisce rosse rifrangenti adesive.	**28,70**
Accessori a 24 V DC per barriere		
803XA-0290 24	Kit scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa di supporto batterie.	**148,00**
806XG-0030 24	Rilevatore di apertura e di sicurezza con tecnologia laser.	**2.277,00**
009**SMA** 24	Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.	**321,00**
009**SMA2** 24	Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.	**478,00**
Accessori per: 806XG-0030		
806XG-0050	Supporto in acciaio per rilevatore di apertura e sicurezza per barriere.	**115,00**
806XG-0040	Alimentatore 24 V DC per rilevatore di apertura e di sicurezza.	**185,00**

NOTE:
N. 2 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite.

GARD GT4

Passaggio utile fino a 5 m

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Barriere a 230 V AC con encoder e motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato		
803BB-0160	GGT40AGS - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.	**2.093,00**
803BB-0280	GGT40ACS - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.	**2.662,00**
803BB-0240	GGT40AX4 - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 304 satinato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.	**3.473,00**
803BB-0260	GGT40AX6 - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 316 satinato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.	**4.737,00**
Accessori per barriere		
803XA-0270	Asta in alluminio verniciato bianco 90 x 60 mm, completa di rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza: 4220 mm.	**316,00**
803XA-0640	Asta modulare in alluminio verniciato bianco, composta da: n. 2 aste 90 x 60 L = 2610 mm, giunto, rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto.	**395,00**
002**RSE**	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	**34,70**
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	**59,60**
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	**34,10**
803XA-0300	Gruppo contatti ausiliari per il rilevamento della posizione dell'asta.	**72,20**
803XA-0280	Corona Luminosa a LED rosso/verdi.	**119,00**
001**G02802**	Supporto per l'applicazione delle fotocellule serie DIR.	**20,50**
803XC-0020	Bridge Modbus TCP/RTU per l'integrazione con sistemi di terze parti.	**540,00**
806XG-0080	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	**56,30**

GARD GT4

Passaggio utile fino a 5 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per: 803XA-0270		
803XA-0320	Attacco asta sganciabile. Dopo l'impatto, l'aggancio pivotante sgancia l'asta e l'estremità si appoggia a terra.	**643,00**
803XA-0310	Snodo HD (Heavy Duty) per asta 90 x 60 mm.	**589,00**
001**G02807**	Appoggio fisso.	**105,00**
803XA-0360	Blocco magnetico per asta e supporto fisso.	**509,00**
803XA-0330	Appoggio mobile.	**148,00**
803XA-0340	Rastrelliera in alluminio verniciato. Modulo da 1720 mm completo di staffe di giunzione.	**208,00**
803XA-0350	Rastrelliera a tutta altezza in alluminio verniciato. Modulo da 1720 mm, H =1300 mm, completo di staffe di giunzione.	**384,00**
803XA-0440	Staffa di fissaggio appoggio mobile - rastrelliera.	**62,10**
001**G02809**	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.	**33,40**
803XA-0020	Strip LED rosso/verdi per asta fino 4 m.	**179,00**
803XA-0150	Strip LED rosso/verdi per asta fino 3 m.	**153,00**
803XA-0230	Strip LED rosso/verdi per asta fino 5 m.	**234,00**
803XA-0160	Strip LED rosso/verde per asta fino a 2 m con snodo HD (Heavy Duty).	**126,00**
803XA-0190	Kit collegamento fra strip LED per asta con snodo HD (Heavy Duty).	**90,70**

GARD GT4

Passaggio utile fino a 5 m

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori a 24 V DC per barriere		
803XA-0290 24	Kit scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa di supporto batterie.	**148,00**
806XG-0030 24	Rilevatore di apertura e di sicurezza con tecnologia laser.	**2.277,00**
009**SMA** 24	Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.	**321,00**
009**SMA2** 24	Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.	**478,00**
Accessori per: 806XG-0030		
806XG-0050	Supporto in acciaio per rilevatore di apertura e sicurezza per barriere.	**115,00**
806XG-0040	Alimentatore 24 V DC per rilevatore di apertura e di sicurezza.	**185,00**

NOTE:
N. 2 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite.

GARD GT8

Passaggio utile fino a 7,8 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Barriere a 230 V AC con encoder e motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato		
803BB-0180	GGT80AGS - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.	**2.395,00**
803BB-0290	GGT80ACS - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.	**3.019,00**
803BB-0250	GGT80AX4 - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 304 satinato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.	**4.096,00**
803BB-0270	GGT80AX6 - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 316 satinato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.	**5.476,00**
Accessori per barriere		
803XA-0400	Asta in alluminio verniciato bianco 130 x 85 mm, completa di rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza: 4340 mm.	**375,00**
803XA-0410	Asta in alluminio verniciato bianco 130 x 85 mm, completa di rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza: 6350 mm.	**613,00**
803XA-0420	Asta modulare in alluminio verniciato bianco, completa di tappo, composta da: n. 1 asta 90 x 60 L = 4220 mm, n. 1 asta 130 x 85 L = 4340 mm, rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto.	**687,00**
002**RSE**	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	**34,70**
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	**59,60**
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	**34,10**
803XA-0380	Gruppo contatti ausiliari per il rilevamento della posizione dell'asta.	**41,80**
803XA-0430	Corona Luminosa a LED rosso/verdi.	**134,00**
803XA-0240	Strip LED rosso/verdi per asta fino 6,5 m.	**282,00**
803XA-0250	Strip LED rosso/verdi per asta fino 8 m.	**316,00**
001**G02802**	Supporto per l'applicazione delle fotocellule serie DIR.	**20,50**
803XC-0020	Bridge Modbus TCP/RTU per l'integrazione con sistemi di terze parti.	**540,00**
806XG-0080	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	**56,30**

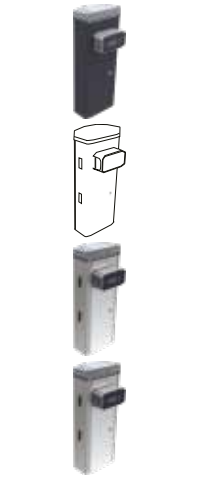

GARD GT8

Passaggio utile fino a 7,8 m

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per: 803XA-0400 - 803XA-410		
803XA-0350	Rastrelliera a tutta altezza in alluminio verniciato. Modulo da 1720 mm, H =1300 mm, completo di staffe di giunzione.	**384,00**
Accessori per: 803XA-0400 - 803XA-0410 - 803XA-0420		
001**G02807**	Appoggio fisso.	**105,00**
803XA-0360	Blocco magnetico per asta e supporto fisso.	**509,00**
803XA-0330	Appoggio mobile.	**148,00**
803XA-0340	Rastrelliera in alluminio verniciato. Modulo da 1720 mm completo di staffe di giunzione.	**208,00**
803XA-0390	Attacco sganciabile per asta 130 x 85 mm. Dopo l'impatto, l'aggancio pivotante sgancia l'asta e l'estremità si appoggia a terra.	**1.187,00**
001**G02809**	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.	**33,40**
803XA-0440	Staffa di fissaggio appoggio mobile - rastrelliera.	**62,10**

GARD GT8

Passaggio utile fino a 7,8 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori a 24 V DC per barriere		
803XA-0370	Kit scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa di supporto batterie.	**158,00**
806XG-0030	Rilevatore di apertura e di sicurezza con tecnologia laser.	**2.277,00**
009**SMA**	Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.	**321,00**
009**SMA2**	Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.	**478,00**
Accessori per: 806XG-0030		
806XG-0050	Supporto in acciaio per rilevatore di apertura e sicurezza per barriere.	**115,00**
806XG-0040	Alimentatore 24 V DC per rilevatore di apertura e di sicurezza.	**185,00**

NOTE:
N. 2 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite.

GARD PX

Passaggio utile fino a 3,8 m

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Barriere con motoriduttore Brushless e quadro comando incorporato		
803BB-0120	GPX40MGS - Barriera automatica con motoriduttore brushless irreversibile; armadio in acciaio zincato e verniciato.	**4.443,00**
Accessori per: 803BB-0120		
803XA-0050	Asta in alluminio verniciato bianco, 90 x 35 mm, completa di profilo di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza : 4050 mm.	**294,00**
803XA-0051	Asta in alluminio verniciato bianco, 90 x 35 mm, completa di profilo di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza: 3050 mm.	**223,00**
002**RSE**	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	**34,70**
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	**59,60**
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	**34,10**
803XA-0140	Corona luminosa a LED rosso/verdi.	**119,00**
803XA-0200	Gruppo contatti ausiliari.	**74,30**
803XC-0020	Bridge Modbus TCP/RTU per l'integrazione con sistemi di terze parti.	**540,00**
Molle di bilanciamento		
001**G02040**	Molla di bilanciamento Ø 40 mm.	**72,30**
001**G04060**	Molla di bilanciamento Ø 50 mm.	**89,90**
001**G06080**	Molla di bilanciamento Ø 55 mm.	**108,00**

GARD PX

Passaggio utile fino a 3,8 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per: 803XA-0050 - 803XA-0051		
803XA-0020	Strip LED rosso/verdi per asta fino 4 m.	**179,00**
803XA-0150	Strip LED rosso/verdi per asta fino 3 m.	**153,00**
803XA-0160	Strip LED rosso/verde per asta fino a 2 m con snodo HD (Heavy Duty).	**126,00**
803XA-0190	Kit collegamento fra strip LED per asta con snodo HD (Heavy Duty).	**90,70**
803XA-0180	Snodo HD (Heavy Duty) per asta 90 x 35 mm.	**594,00**
803XA-0620	Attacco asta sganciabile 90 x 35 mm. Dopo l'impatto, l'aggancio pivotante sgancia l'asta e l'estremità si appoggia a terra.	**704,00**
803XA-0170	Attacco asta sganciabile, modello base. In caso d'impatto, l'asta cade a terra per effetto della rottura delle apposite viti di fissaggio.	**268,00**
001**G02807**	Appoggio fisso.	**105,00**
001**G02809**	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.	**33,40**
Accessori a 24 V per: 803BB-0120		
806SA-0100 24	Kit scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa del supporto batterie.	**164,00**
009**SMA** 24	Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.	**321,00**
009**SMA2** 24	Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.	**478,00**

GARD

Passaggio utile fino a 6,5 m

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)	
Barriere con motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato			
001**G6500**	Barriera in acciaio zincato e verniciato con predisposizione per accessori.	**2.096,00**	
001**G6501**	Barriera in acciaio AISI 304 satinato con predisposizione per accessori.	**3.780,00**	
Accessori per: 001G6500 - 001G6501			
001**G0602**	Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco. Ø 100 mm, lunghezza asta: 6,85 m.	**276,00**	
001**G06850**	Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco, completa di profilo in gomma di copertura cava e rinforzo interno. Ø 100 mm, lunghezza asta: 6,85 m.	**403,00**	
Molle di bilanciamento			
001**G02040**	Molla di bilanciamento Ø 40 mm.	**72,30**	
001**G04060**	Molla di bilanciamento Ø 50 mm.	**89,90**	
001**G06080**	Molla di bilanciamento Ø 55 mm.	**108,00**	
Accessori per: 001G0602 - 001G06850			
001**G0468**	Supporto per l'applicazione sull'armadio delle fotocellule DLX.	**26,10**	
001**G0465**	Rastrelliera in alluminio verniciato (moduli L = 2 m).	**209,00**	
001**G02807**	Appoggio fisso.	**105,00**	
001**G02808**	Appoggio mobile.	**127,00**	
803XA-0330	Appoggio mobile.	**148,00**	

NOTE:
002LB38 - N. 3 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite.

GARD

Passaggio utile fino a 6,5 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per: 001G06850		
001**G028401**	Cordone luminoso a LED.	**12,90 per m**
001**G028402**	Cavo per il collegamento del cordone luminoso.	**15,90**
803XC-0010	Interfaccia STRIP LED rosso/verdi.	**32,30**
803XA-0230	Strip LED rosso/verdi per asta fino 5 m.	**234,00**
803XA-0240	Strip LED rosso/verdi per asta fino 6,5 m.	**282,00**
001**G02809**	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.	**33,40**
Accessori a 24 V per: 001G6500 - 001G6501		
002**LB39** 24	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**76,80**
009**SMA** 24	Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.	**321,00**
009**SMA2** 24	Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.	**478,00**

GARD 5000

Passaggio utile fino a 5 m

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Barriere con motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato		
001**G5000**	Barriera con encoder in acciaio zincato e verniciato con predisposizione per accessori. La barriera include le molle di bilanciamento (n. 2 art. 001G04060).	**1.869,00**
Accessori per: 001G5000		
001**G0502**	Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco. Ø 100 mm, lunghezza asta: 5,35 m.	**218,00**
001**G05350**	Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco, completa di profilo in gomma di copertura cava. Ø 100 mm, lunghezza asta: 5,35 m.	**291,00**
002**RSE**	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	**34,70**
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	**34,10**
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	**59,60**
Accessori per: 001G05350		
001**G028401**	Cordone luminoso giallo con LED bianchi.	**12,90 per m**
001**G028402**	Cavo per il collegamento del cordone luminoso.	**15,90**
803XC-0010	Interfaccia per STRIP LED.	**32,30**
803XA-0230	Strip LED rosso/verdi per asta fino 5 m.	**234,00**
Accessori per: 001G0502 - 001G05350		
001**G0465**	Rastrelliera in alluminio verniciato (moduli L = 2 m).	**209,00**
803XA-0330	Appoggio mobile.	**148,00**
001**G02807**	Appoggio fisso.	**105,00**
001**G02809**	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.	**33,40**
Accessori a 24 V per: 001G5000		
002**LB39**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**76,80**
009**SMA**	Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.	**321,00**
009**SMA2**	Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.	**478,00**

GARD 12

Passaggio utile fino a 12 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Barriere con motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato		
001**G12000K**	Barriera in acciaio zincato e verniciato.	**7.543,00**
Accessori per: 001G12000K		
001**G0121**	Asta tubolare in alluminio verniciato bianco, completa di tappo, composta da: n. 1 appoggio fisso n. 1 asta tubolare L = 6200 mm Ø 120 mm n. 1 asta tubolare L = 6000 mm Ø 100 mm n. 1 accessorio per prolungamento aste.	**1.697,00**
001**G1325**	Confezione n. 20 contrappesi.	**3.900,00**
Accessori per: 001G0121		
001**G0461**	Confezione n. 24 strisce rosse rifrangenti adesive.	**28,70**
Accessori a 24 V per: 001G12000K		
002**LB38**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**71,70**
009**SMA**	Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.	**321,00**
009**SMA2**	Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.	**478,00**

NOTE:
002LB38 - N. 3 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite, prevedere un adeguato alloggiamento esterno che può essere posizionato all'interno dell'armadio della barriera su: 001G12000K

UNIPARK

Posti auto fino a 2,45 m di larghezza

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Barriere salvaparcheggio con motoriduttore a 24 V DC		
001**UNIP**	Motoriduttore irreversibile completo di pedana di fissaggio.	**278,00**
Accessori di completamento		
001**ARK1**	Barriera SMALL.	**162,00**
001**ARK2**	Barriera LARGE.	**295,00**
Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC		
801QA-0030	ZL22N - Quadro comando per una barriera salvaparcheggio, estensibile fino a 4 barriere con n. 3 schede LM22N.	**189,00**
Accessori per: 801QA-0030		
801XC-0110	LM22N - Scheda di estensione per un motore.	**49,60**
002**LB22**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**50,70**

NOTE:
002LB22 - N. 2 batterie da 12 V - 1,2 Ah non fornite.

CAT

Passaggio utile fino a 16 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Barriere a catena con motore a 230 V AC		
803BC-0010	Pilastro con motoriduttore a 230 V e quadro comando incorporato.	**1.647,00**
803BC-0040	Pilastro con motoriduttore a 230 V e quadro comando incorporato; colonna in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato.	**2.260,00**
Barriere a catena con motore a 24 V DC		
803BC-0020	Pilastro con motoriduttore 24 V e quadro comando incorporato.	**2.218,00**
803BC-0050	Pilastro con motoriduttore 24 V e quadro comando incorporato; colonna in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato.	**2.604,00**
Pilastro per barriere a catena		
803BC-0030	Pilastro con contrappeso e aggancio catena.	**828,00**
803BC-0060	Pilastro con contrappeso e aggancio catena; colonna in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato.	**1.193,00**
Accessori		
001**CAT-5**	Catena tipo genovese da 9 mm per passaggi fino a 8 m.	**132,00**
001**CAT-15**	Catena tipo genovese da 5 mm per passaggi fino a 16 m.	**137,00**
001**CAR-2**	Guida esterna di protezione catena L = 2 m.	**205,00**
001**CAR-4**	Guida interrata di protezione catena L = 2 m.	**177,00**
Accessori per versioni a 24 V		
002**RLB**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**84,80**







NOTE:
002RLB N. 2 batterie da 12 V - 1,2 Ah non fornite.

AUTOMAZIONI PER CHIUSURE INDUSTRIALI



CAME.COM

96 F4000
97 CBX
100 H4
101 SISTEMI COMPLETI

CAME

F4000

Portoni fino a 2 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453		
001**F40230E**	Motoriduttore irreversibile con encoder.	**821,00**
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453		
002**ZM3E**	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	**420,00**
002**ZM3EC**	Quadro comando multifunzioni per porte a due ante, completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con display grafico di programmazione e segnalazione e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	**568,00**
Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
001**F4024E**	Motoriduttore irreversibile con encoder.	**902,00**
001**F4024EP**	Motoriduttore irreversibile con encoder, versione potenziata.	**1.055,00**
Quadri comando per motoriduttori a 24 V testati secondo le norme EN 12453		
801QA-0050	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	**396,00**
801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	**507,00**
Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060		
002**RLB**	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	**84,80**
Accessori		
001**F4004**	Braccio di trasmissione a slitta e guida di scorrimento.	**152,00**
001**CMS**	Maniglia di sblocco con chiave personalizzata e cordino di rinvio L = 7 m.	**168,00**
001**C002**	Sistema di sblocco pendulo.	**33,60**

NOTE:
002LB90 - 002LB180 - N. 2 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite, su 002ZLJ14 e 002ZLJ24 prevedere un adeguato alloggiamento esterno.

CBX

Portoni fino a 11 m

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC		
001**C-BX**	Motoriduttore con finecorsa meccanici.	**662,00**
001**C-BXK**	Motoriduttore con finecorsa meccanici.	**710,00**
Quadri comando per motoriduttori: 001C-BX - 001C-BXK		
002**ZC3**	Quadro comando con funzioni di spunto in manovra e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	**318,00**
002**ZC3C**	Quadro comando completo di blocco di sicurezza e pulsanti e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	**461,00**
002**ZM3EC**	Quadro comando multifunzioni per porte a due ante, completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con display grafico di programmazione e segnalazione e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	**568,00**

CBX

Portoni fino a 11 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 – 400 V AC trifase		
001**C-BXT**	Motoriduttore con finecorsa meccanici.	**653,00**
Quadri comando per motoriduttore: 001C-BXT		
002**ZT6N**	Quadro comando con autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, ingressi resistivi C1, CX configurabili, gestione soft start esterno, numero massimo di utenti: 25.	**484,00**
002**ZT6NC**	Quadro comando completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, ingressi resistivi C1, CX configurabili, gestione soft start esterno, numero massimo di utenti: 25.	**629,00**

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per: PORTONI SCORREVOLI E A LIBRO		
009**CCT**	Catena semplice da 1/2”.	**23,90 per m**
009**CGIU**	Giunto per catena da 1/2”.	**3,70**
001**C003**	Sistema di rinvio per portoni scorrevoli, completo di albero con pignone Z = 26 per albero cavo motoriduttore, rinvio tendicatena, staffe di ancoraggio motoriduttore e staffe di fissaggio all’anta.	**276,00**
001**C004**	Sistema di rinvio per portoni a libro, completo di albero con pignone Z = 26 per albero motoriduttore, rinvio tendicatena, staffe di ancoraggio motoriduttore e aggancio catena per perno anta.	**247,00**
Accessori per: PORTONI SEZIONALI		
001**C005**	Sistema di trasmissione a catena (altezza portone superiore a 5,5 m) completo di albero con pignone Z = 26 per albero cavo motoriduttore, pignone Z = 40 con catena e giunto per catena da 1/2” e staffe di ancoraggio al motoriduttore.	**173,00**
001**C006**	Confezione n. 2 staffe forate con albero porta molle Ø 25,4 mm (1”) (accessorio specifico per l’applicazione su portoni con motoriduttore in presa diretta).	**46,20**
001**C007**	Accessorio con albero porta molle Ø 25 mm.	**163,00**
001**C008**	Accessorio con albero porta molle Ø 40 mm.	**164,00**
001**C009**	Staffa di supporto motore con albero porta molle Ø 25,4 mm (1”) (accessorio specifico per l’applicazione su portoni con motoriduttore in presa diretta).	**49,60**
801XC-0150	Verricello per movimentazione manuale con catena DIN 766 Ø 3 mm (catena L = 10 m).	**164,00**
Accessori		
001**CMS**	Maniglia di sblocco con chiave personalizzata e cordino di rinvio L = 7 m.	**168,00**
001**C002**	Sistema di sblocco pendulo.	**33,60**
Accessori per: 806XG-0060 - 806XG-0070		
806XG-0050	Supporto in acciaio per rilevatore di apertura e sicurezza per barriere.	**115,00**
806XG-0040	Alimentatore 24 V DC per rilevatore di apertura e di sicurezza.	**185,00**

H4

Forza di sollevamento fino a 180 kg

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)	
Motoriduttori a 230 V AC			
001**H40230120**	Motoriduttore irreversibile a 230 V AC completo di sblocco a cordino. Peso Max. sollevato 120 kg.	**170,00**	
001**H41230120**	Motoriduttore reversibile a 230 V AC. Peso Max. sollevato 120 kg.	**242,00**	
001**H40230180**	Motoriduttore irreversibile a 230 V AC completo di sblocco a cordino. Peso Max. sollevato 180 kg.	**194,00**	
001**H41230180**	Motoriduttore reversibile a 230 V AC. Peso Max. sollevato 180 kg.	**269,00**	
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC			
809QA-0010	Quandro comando a 230 V AC con decodifica radio incorporata.	**95,00**	
Accessori per: 001H41230120 - 001H41230180			
001**H001**	Elettroblocco per motoriduttori reversibili H41230120 e H41230180 completo di cordino L = 5 m e manopola di sblocco.	**51,70**	
Accessori per: 001H40230120 - 001H40230180			
001**H3001**	Contenitore di sicurezza completo di manopola di sblocco e pulsante di comando per sblocco a cordino.	**92,00**	

KIT H4 - 8K09QA-001

CAME

KIT DI COMANDO PER SERRANDE AVVOLGIBILI

Sistema completo di comando a 230 V AC con dispositivo radio Rolling Code a 433,92 MHz per serrande avvolgibili

Codice	Descrizione	Quantità
809QA-0010	Quandro comando a 230 V AC con decodifica radio incorporata.	**1**
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **205,00**

ACCESSORI DI COMANDO E SICUREZZA

104 TTS
105 TOP
107 ATOMO D
108 TOP 433,92 MHz
109 DXR
110 DLX
111 DIR
112 KLT
113 KRX
114 KIARO
115 SEL KEY
116 SEL DIGITAL
119 RBE - RE
120 GATEWAY
121 DFWN
122 EDG
124 RIO SYSTEM 2.0
125 QUICK&EASY ACCESS
128 ACS01
129 SISTEMI COMPLETI

CAME

TTS

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Trasmettitori a doppia frequenza, 433,92 MHz e 868,35 MHz		
806TS-0230	TTSD4RKS - Trasmettitore doppia frequenza rolling code quadricanale. 4.294.967.896 combinazioni.	**33,00**
Trasmettitori a 433,92 MHz		
806TS-0240	TTS44FKS - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM e TWIN.	**33,00**
806TS-0250	TTS44RKS - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**33,00**
Riceventi a 433,92 MHz ad innesto		
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**39,20**
001**AF43SR**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.	**125,00**
001**AF43TW**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**72,90**
Riceventi a 868,35 MHz ad innesto per: 806TS-0230		
001**AF868**	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.	**38,70**
001**AF86SR**	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.	**68,30**
Moduli da esterno a 24 V AC - DC		
806RV-0010	RBE4024 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 24 V AC - DC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**218,00**
Moduli da esterno a 120 - 230 V AC		
806RV-0020	RBE4230 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 120 - 230 V AC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**231,00**
Riceventi radio 433,92 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC		
001**RE432M**	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**93,20**
Riceventi radio 868,35 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC per: 806TS-0230		
001**RE862M**	Ricevente bicanale a 868,35 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D e TTS.	**99,10**
Antenna a 868,35 MHz per: 001KLED - 001KLED24		
001**TOP-A862N**	Antenna accordata a 868,35 MHz.	**27,30**
Antenna a 433,92 MHz per: 001KLED - 001KLED24		
001**TOP-A433N**	Antenna accordata a 433,92 MHz.	**27,30**
Accessori		
001**TOP-RG58**	Cavo per antenna L = 5 m.	**2,40 per m**
Accessori per trasmettitori		
806XG-0020	Confezione n. 2 batterie al litio 3 V DC CR2032.	**5,20**

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Trasmettitori a 433,92 MHz		
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**23,50**
806TS-0300	TOP42FGN - Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	**23,50**
806TS-0310	TOP44FGN - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	**24,00**
Trasmettitori a doppia frequenza, 433,92 MHz e 868,35 MHz		
806TS-0290	TOPD4REN - Trasmettitore rolling code quadricanale doppia frequenza (Default 868,35 MHz). 4.294.967.896 combinazioni.	**25,00**
806TS-0330	TOPD4FRN - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso, doppia frequenza (Default 868,35 MHz) e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	**25,00**
Riceventi a 433,92 MHz ad innesto		
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**39,20**
001**AF43SR**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.	**125,00**
001**AF43TW**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**72,90**
Riceventi a 868,35 MHz ad innesto		
001**AF868**	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.	**38,70**
001**AF86SR**	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.	**68,30**

TOP

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Moduli da esterno a 24 V AC - DC		
806RV-0010	RBE4024 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 24 V AC - DC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**218,00**
Moduli da esterno a 120 - 230 V AC		
806RV-0020	RBE4230 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 120 - 230 V AC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**231,00**
Ricevente radio 433,92 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC		
001**RE432M**	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**93,20**
Ricevente radio 868,35 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC		
001**RE862M**	Ricevente bicanale a 868,35 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D e TTS.	**99,10**
Antenna a 868,35 MHz per: 001KLED - 001KLED24		
001**TOP-A862N**	Antenna accordata a 868,35 MHz.	**27,30**
Antenna a 433,92 MHz per: 001KLED - 001KLED24		
001**TOP-A433N**	Antenna accordata a 433,92 MHz.	**27,30**
Accessori		
001**TOP-RG58**	Cavo per antenna L = 5 m.	**2,40 per m**
Accessori per trasmettitori		
806XG-0020	Confezione n. 2 batterie al litio 3 V DC CR2032.	**5,20**

NOTE: Per 806RV-0010 e 806RV-0020 usare 001AF43S o 001AF868.

ATOMO D

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Trasmettitori a 433,92 MHz e 868,35 MHz Rolling Code		
001**AT02D**	Trasmettitore rolling code doppia frequenza bicanale. 4.294.967.896 combinazioni.	**45,10**
001**AT04D**	Trasmettitore doppia frequenza rolling code quadricanale. 4.294.967.896 combinazioni.	**50,50**
Riceventi a 433,92 MHz ad innesto		
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza ad innesto.	**39,20**
001**AF43SR**	Scheda radiofrequenza ad innesto per max. 25 trasmettitori.	**125,00**
Riceventi a 868,35 MHz ad innesto		
001**AF868**	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.	**38,70**
001**AF86SR**	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.	**68,30**
Riceventi radio 433,92 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC		
001**RE432M** 24	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**93,20**
Riceventi radio 868,35 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC		
001**RE862M** 24	Ricevente bicanale a 868,35 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D e TTS.	**99,10**
Moduli da esterno a 24 V AC - DC		
806RV-0010 24	RBE4024 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 24 V AC - DC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**218,00**
Moduli da esterno a 120 - 230 V AC		
806RV-0020	RBE4230 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 120 - 230 V AC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**231,00**
Antenna a 433,92 MHz per: 001KLED - 001KLED24		
001**TOP-A433N**	Antenna accordata a 433,92 MHz.	**27,30**
Antenna a 868,35 MHz per: 001KLED - 001KLED24		
001**TOP-A862N**	Antenna accordata a 868,35 MHz.	**27,30**
Accessori		
001**TOP-RG58**	Cavo per antenna L = 5 m.	**2,40 per m**
Accessori per trasmettitori		
806XG-0020	Confezione n. 2 batterie al litio 3 V DC CR2032.	**5,20**

NOTE: Per 806RV-0010 e 806RV-0020 usare 001AF43S o 001AF868.

TOP 433,92 MHz

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Trasmettitori a 433,92 MHz		
001**TOP-432EE**	Trasmettitore bicanale multiutenza con funzione di autoapprendimento (16.777.216 nella modalità TAM, 4.096 combinazioni nella modalità TOP).	**37,80**
Riceventi a 433,92 MHz ad innesto		
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**39,20**
Riceventi radio 433,92 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC		
001**RE432M**	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**93,20**
Moduli da esterno a 24 V AC - DC		
806RV-0010	RBE4024 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 24 V AC - DC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**218,00**
Moduli da esterno a 120 - 230 V AC		
806RV-0020	RBE4230 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 120 - 230 V AC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**231,00**
Antenna a 433,92 MHz per: 001KLED - 001KLED24		
001**TOP-A433N**	Antenna accordata a 433,92 MHz.	**27,30**
Accessori		
001**TOP-RG58**	Cavo per antenna L = 5 m.	**2,40 per m**
Accessori per: 001TOP-432EE - 001TOP-434EE		
806XG-0020	Confezione n. 2 batterie al litio 3 V DC CR2032.	**5,20**

NOTE: Per 806RV-0010 e 806RV-0020 usare 001AF43S o 001AF868.

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Fotocellule orientabili a raggio infrarosso sincronizzato		
806TF-0030	DXR20CAP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 20 m.	**105,00**
806TF-0040	DXR20CAM - Coppia di fotocellule in alluminio a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 20 m.	**122,00**
806TF-0060	DXR10BAP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno con ricevitore a 12 - 24 V AC - DC e trasmettitore a batterie. Portata: 10 m.	**123,00**
Fotocellule orientabili a raggio infrarosso sincronizzato con tecnologia BUS CXN		
806TF-0110	DXR20SAP - Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.	**116,00**
Accessori per: 806TF-0030 - 806TF-0060 - 806TF-0110 - 806TF-0120		
806TF-0050	Cover in lega di alluminio per fotocellule serie DXR.	**22,40**
001**DIR-L**	Colonnina in alluminio anodizzato naturale H = 500 mm.	**32,30**
001**DIR-LN**	Colonnina in alluminio anodizzato nero. H = 500 mm.	**35,90**
001**DIR-CG**	Colonnina in PVC colore RAL9006 (argento). H = 500 mm.	**28,60**
Accessori per: 806TF-0030 - 806TF-0040 - 806TF-0060 - 806TF-0110 - 806TF-0120		
001**DIR-S**	Contenitore da incasso.	**3,70**
Accessori per: 001DIR-L		
001**DIR-P**	Prolunga in alluminio anodizzato naturale per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm	**25,40**
Accessori per: 001DIR-LN		
001**DIR-PN**	Prolunga in alluminio anodizzato nero per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm	**29,10**
Accessori per: 001DIR-CG		
001**DIR-CGP**	Prolunga in PVC colore RAL 9006 (argento) per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm	**21,40**

DLX

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato		
806TF-0070	DLX30CIP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato da incasso 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.	**80,00**
806TF-0080	DLX30CEP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato da esterno 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.	**82,00**
Fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato con tecnologia BUS CXN		
806TF-0090	DLX30SIP - Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato da incasso. Portata: 30 m.	**85,00**
806TF-0100	DLX30SEP - Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato da esterno. Portata: 30 m.	**87,00**
Accessori per: 806TF-0070 - 806TF-0090		
009**DOC-S**	Contenitore da incasso.	**4,50**
001**DOC-L**	Colonnina in alluminio anodizzato naturale. H = 500 mm.	**52,50**
001**DOC-LN**	Colonnina in alluminio anodizzato nero. H = 500 mm.	**52,50**
Accessori per: 806TF-0080 - 806TF-0100		
001**DOC-R**	Supporto in acciaio per installazione a filo esterno del pilastro.	**5,50**
001**DELTA-B**	Colonnina in alluminio anodizzato naturale per applicazione bidirezionale. H = 500 mm	**61,20**
001**DELTA-BN**	Colonnina in alluminio anodizzato nero per applicazione bidirezionale. H = 500 mm	**61,50**

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Fotocellule serie DIR a raggio infrarosso sincronizzato		
001**DIR10**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	**57,50**
001**DIR20**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 20 m.	**88,20**
001**DIR30**	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.	**111,00**
Accessori per: 001DIR10 - 001DIR20 - 001DIR30		
001**DIRZ**	Protezione antiurto in lega di alluminio.	**22,30**
001**DIR-S**	Contenitore da incasso.	**3,70**
001**DIR-L**	Colonnina in alluminio anodizzato naturale H = 500 mm.	**32,30**
001**DIR-LN**	Colonnina in alluminio anodizzato nero. H = 500 mm.	**35,90**
001**DIR-CG**	Colonnina in PVC colore RAL9006 (argento). H = 500 mm.	**28,60**
Accessori per: 001DIR-CG		
001**DIR-CGP**	Prolunga in PVC colore RAL 9006 (argento) per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm	**21,40**
Accessori per: 001DIR-L		
001**DIR-P**	Prolunga in alluminio anodizzato naturale per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm	**25,40**
Accessori per: 001DIR-LN		
001**DIR-PN**	Prolunga in alluminio anodizzato nero per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm	**29,10**

KLT

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)	
Lampeggiatori a 24 V			
806LA-0060	KLT1FDSW - Lampeggiatore LED di colore verde, bianco e rosso con la segnalazione semaforica a 24 V AC/DC.	**56,00**	
Accessori			
001**TOP-RG58**	Cavo per antenna L = 5 m.	**2,40 per m**	

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Lampeggiatori da 24 V AC - DC a 230 V AC		
806LA-0010	KRX1FXSO - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore arancione.	**63,00**
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	**63,00**
806LA-0030	KRX1FXSY - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore giallo.	**63,00**
Lampeggiatori con tecnologia BUS CXN		
806LA-0050 CXN	KRX1B1RW- Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco e tecnologia BUS CXN.	**90,70**
Lampeggiatori con tecnologia BUS CXN		
806LA-0070 CXN	KRX1B1CW - Lampeggiatore di segnalazione Connect a led RGB con cupola di colore bianco, tecnologia BUS CXN e gateway integrato per connettere l'operatore al cloud tramite Wi-Fi o in locale tramite la modalità Bluetooth (50 utenti).	**139,00**
Accessori		
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	**10,10**

KIARO

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Lampeggiatore a 120 - 230 V AC		
001**KLED**	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	**39,10**
Lampeggiatore a 24 V AC - DC		
001**KLED24**	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	**48,00**
Accessori per: 001KLED - 001KLED24		
001**KIAROS**	Supporto per fissaggio a parete.	**8,30**
Antenna a 433,92 MHz		
001**TOP-A433N**	Antenna accordata a 433,92 MHz.	**27,30**
Antenna a 868,35 MHz		
001**TOP-A862N**	Antenna accordata a 868,35 MHz.	**27,30**
Accessori per: 001TOP-A433N - 001TOP-A862N		
001**TOP-RG58**	Cavo per antenna L = 5 m.	**2,40 per m**

SEL Key

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Selettori a chiave con serratura DIN		
806SL-0050	SELD1FDG - Selettore a chiave da esterno con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	**60,50**
806SL-0060	SELD2FDG - Selettore a chiave da incasso con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	**54,30**
8K06SL-004	SELD1K01 - Kit composto da due selettori a chiave da esterno con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	**121,00**
8K06SL-005	SELD2K01 - Kit composto da due selettori a chiave da incasso con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	**108,00**
Selettori a chiave con serratura DIN e tecnologia BUS CXN		
806SL-0070	SELD1BDG - Selettore a chiave da esterno BUS CXN con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	**64,70**
806SL-0080	SELD2BDG - Selettore a chiave da incasso BUS CXN con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	**59,60**
Selettori a chiave con serratura cilindrica		
806SL-0010	SELC1FDG - Selettore a chiave da esterno con retroilluminazione blu e cilindro serratura. Colore grigio, RAL7024.	**49,50**
806SL-0020	SELC2FDG - Selettore a chiave da incasso con retroilluminazione blu e cilindro serratura. Colore grigio, RAL7024.	**45,70**
Selettori a chiave con serratura cilindrica e tecnologia BUS CXN		
806SL-0030	SELC1BDG - Selettore a chiave da esterno BUS CXN con retroilluminazione blu e cilindro serratura. Colore grigio, RAL7024.	**54,60**
806SL-0040	SELC2BDG - Selettore a chiave da incasso BUS CXN con retroilluminazione blu e cilindro serratura. Colore grigio, RAL7024.	**50,40**
Selettori a chiave con serratura DIN per comandi a 230 V AC		
806SL-0090	SELD1FAG - Selettore a chiave da esterno e cilindro serratura DIN per comandi a 230 V. Colore grigio, RAL7024.	**60,50**
806SL-0100	SELD2FAG - Selettore a chiave da incasso e cilindro serratura DIN per comandi a 230 V. Colore grigio, RAL7024.	**54,30**
Accessori per selettori da incasso		
001**CSS**	Colonnina in alluminio anodizzato naturale. H = 1 m.	**82,20**
001**CSSN**	Colonnina in allumino anodizzato nero. H = 1 m.	**83,50**
Selettori a chiave senza serratura DIN		
806SL-0051	SELD1FDS - Selettore a chiave da esterno con retroilluminazione blu senza cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	**43,50**
806SL-0061	SELD2FDS - Selettore a chiave da incasso con retroilluminazione blu senza cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	**39,80**

NOTE: 806SL-0051 - 806SL-0061
Per i cilindri serratura DIN, vedi ricambio 119R36887 (da codice 001 a codice 050).

SEL Digital

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Selettori radio a tastiera a 433,92 MHz		
806SL-0170	SELT1W4G - Selettore a tastiera radio 12 tasti da esterno a 433,92 MHz, con retroilluminazione blu, 25 codici memorizzabili e password di accesso alla programmazione. Settabile in modalità rolling code o codice fisso. Colore grigio, RAL7024.	**146,00**
Selettori radio a tastiera a 868,35 MHz		
806SL-0180	SELT1W8G - Selettore a tastiera radio 12 tasti da esterno a 868,35 MHz, con retroilluminazione blu, 25 codici memorizzabili e password di accesso alla programmazione. Settabile in modalità rolling code o codice fisso. Colore grigio, RAL7024.	**152,00**
Selettori a tastiera con tecnologia BUS CXN		
806SL-0280	SELT1BDG - Selettore a tastiera BUS CXN da esterno, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	**104,00**
806SL-0290	SELT2BDG - Selettore a tastiera BUS CXN da incasso, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	**100,00**
8K06SL-006	SELT1K01 - Kit composto da scheda di interfaccia S0002P e tastiera BUS da esterno.	**176,00**
Accessori per selettori a tastiera filare		
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	**34,10**
Sensori transponder con tecnologia BUS CXN		
806SL-0300	SELR1BDG - Selettore transponder BUS CXN da esterno per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	**87,40**
806SL-0310	SELR2BDG - Selettore transponder BUS CXN da incasso per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	**81,90**
8K06SL-007	SELR1K01 - Kit composto da scheda di interfaccia S0002P, Transponder Bus da esterno e 2 tessere RFID (Manchester - 125 KHz).	**164,00**
Accessori per selettori a transponder Manchester		
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	**59,60**
009**PCT**	Transponder portachiavi.	**15,70**
009**TAG**	Bulbo transponder in vetro per serie Twin.	**19,20**
806XG-0090	Tessera transponder formato ISO 7810 – 7813, protocollo Manchester 125 KHz.	**4,00**
Sensori trasponder Mifare con tecnologia BUS CXN		
806SL-0320	SELM1BDG - Selettore transponder BUS da esterno per tessere MIFARE con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	**97,40**
806SL-0330	SELM2BDG - Selettore transponder BUS da incasso per tessere MIFARE con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	**92,40**
Accessori per selettori a transponder Manchester		
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	**59,60**
806XG-0100	Tessera ISO MIFARE Classic 1 K - 13,56 MHz.	**6,70**

SEL Digital

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Selettori digitali bluetooth		
806SL-0210	SELB1SDG1 - Selettore bluetooth da esterno per 15 utenti con retroilluminazione blu, da utilizzare con APP AutomationBT. Colore grigio, RAL7024.	**202,00**
806SL-0240	SELB1SDG2 - Selettore bluetooth da esterno per 50 utenti con retroilluminazione blu, da utilizzare con APP AutomationBT. Colore grigio, RAL7024.	**400,00**
806SL-0250	SELB1SDG3 - Selettore bluetooth da esterno per 250 utenti con retroilluminazione blu, da utilizzare con APP AutomationBT. Colore grigio, RAL7024.	**798,00**
Selettori digitali bluetooth con tecnologia BUS CXN		
806SL-0340	SELB1NDG1 - Selettore bluetooth BUS da esterno per 15 utenti con retroilluminazione blu da usare anche su automazioni prive di tecnologia BUS.	**187,00**
806SL-0350	SELB1NDG2 - Selettore bluetooth BUS da esterno per 50 utenti con retroilluminazione blu da usare anche su automazioni prive di tecnologia BUS.	**400,00**
806SL-0360	SELB1NDG3 - Selettore bluetooth BUS da esterno per 250 utenti con retroilluminazione blu da usare anche su automazioni prive di tecnologia BUS.	**741,00**
Riceventi radio a 433,92 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC per: 806SL-0170		
001**RE432M**	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**93,20**
Riceventi radio a 868,35 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC per: 806SL-0180		
001**RE862M**	Ricevente bicanale a 868,35 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D e TTS.	**99,10**
Moduli da esterno a 12- 24 V AC - DC per: transponder, tastiere e selettori radio		
806RV-0010	RBE4024 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 24 V AC - DC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**218,00**
Moduli da esterno a 120 - 230 V AC per: transponder, tastiera e selettori radio		
806RV-0020	RBE4230 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 120 - 230 V AC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**231,00**
Riceventi a 433,92 MHz ad innesto per: 806SL-0170		
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**39,20**
001**AF43SR**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.	**125,00**
Riceventi a 868,35 MHz ad innesto per: 806SL-0180		
001**AF868**	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.	**38,70**
001**AF86SR**	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.	**68,30**
Sensore microonde a 12 - 24 V AC - DC		
806SL-0260	SELS2SDG - Sensore a sfioramento da incasso 12 - 24 V AC - DC, con retroilluminazione regolabile.	**323,00**
Accessori per: 806SL-0260		
806SL-0270	Contenitore da esterno.	**39,60**

SEL Digital

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Selettori digitali bluetooth ad innesto		
806SA-0140	Gateway per connettere l'automazione al cloud tramite Wi-Fi o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti)	**126,00**
Interfaccia BUS CXN per automazioni		
806XG-0080	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	**56,30**
Accessori per selettori a testiera e transponder		
806SL-0370	S0002P - Scheda comando bicanale da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per tastiere e trasponders.	**86,50**
Sensori magnetici a 24 V AC - DC		
009**SMA**	Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.	**321,00**
009**SMA2**	Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.	**478,00**
Sensori magnetici a 230 V AC		
009**SMA220**	Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.	**392,00**
Antenna a 868,35 MHz per: 001KLED - 001KLED24 - 806SL-0180		
001**TOP-A862N**	Antenna accordata a 868,35 MHz.	**27,30**
Antenna a 433,92 MHz per: 001KLED - 001KLED24 - 806SL-0170		
001**TOP-A433N**	Antenna accordata a 433,92 MHz.	**27,30**
Accessori		
001**TOP-RG58**	Cavo per antenna L = 5 m.	**2,40 per m**

RBE-RE

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)	
Ricevitori radio a 433,92 MHz			
001**RE432M**	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**93,20**	
Ricevitori radio a 868,35 MHz			
001**RE862M**	Ricevente bicanale a 868,35 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D e TTS.	**99,10**	
Moduli da esterno a 12 - 24 V AC - DC			
806RV-0010	RBE4024 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 24 V AC - DC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**218,00**	
Moduli da esterno a 120 - 230 V AC			
806RV-0020	RBE4230 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 120 - 230 V AC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**231,00**	

GATEWAY

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Gateway Ethernet e Wi-Fi		
806SA-0130	QBEMFSB2 - Gateway Ethernet-Wi-Fi per controllare, col sistema CAME Connect, fino a 5 moduli slave attraverso collegamento radio.	**238,00**
Gateways Wi-Fi		
806SA-0140	Gateway per connettere l'automazione al cloud tramite Wi-Fi o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti)	**126,00**
Gateways GSM		
806SA-0010	RGSM001 - Modulo Gateway GSM con radio integrata, per la gestione da remoto di automazioni CAME con il sistema dedicato CAME Connect (modulo 002RSE compreso). Permette di controllare fino a 5 moduli slave.	**182,00**
806SA-0020	RGSM001S - Modulo Gateway GSM standalone per la gestione da remoto di automazioni CAME con il sistema dedicato CAME Connect (modulo 002RSE compreso).	**145,00**
Accessori per: 806SA-0010 - 806SA-0030 - 806SA-0130 - 842EC-0020		
806SA-0150	Modulo Slave per connettere l'operatore ai gateways CAME Connect.	**111,00**
806SA-0040	RSLV001 - Modulo Slave per automazioni (modulo 002RSE compreso).	**137,00**
Accessori per Gateway GSM		
806SA-0050	Cavo per antenna lunghezza 2 m.	**32,30**

DFWN

Bordi sensibili fino a 6 m

CAME

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Bordi sensibili di sicurezza		
001**DFWN1500**	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 1500 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.	**122,00**
001**DFWN1700**	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 1700 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.	**132,00**
001**DFWN2000**	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 2000 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.	**143,00**
001**DFWN2500**	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 2500 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.	**164,00**
001**DFWN1500N**	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 1500 mm. Colore nero RAL 9005.	**122,00**
001**DFWN1700N**	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 1700 mm. Colore nero RAL 9005.	**132,00**
001**DFWN2000N**	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 2000 mm. Colore nero RAL 9005.	**143,00**
001**DFWN2500N**	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 2500 mm. Colore nero RAL 9005.	**164,00**
Componenti per l'assemblaggio dei bordi sensibili di sicurezza fino a max. 4 m		
009**RV117H**	Profilo in alluminio L = 2000 mm.	**31,80**
009**RV118I**	Profilo in gomma L = 4000 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.	**137,00**
001**TMFW**	Confezione di tappi e meccanismi. Colore grigio chiaro RAL 7040.	**60,50**
009**RV118N**	Profilo in gomma L = 4000 mm. Colore nero RAL 9005.	**137,00**
001**TMFWN**	Confezione di tappi e meccanismi. Colore nero RAL 9005.	**60,60**
Componenti per l'assemblaggio dei bordi sensibili di sicurezza fino a max. 6 m		
009**RV117H**	Profilo in alluminio L = 2000 mm.	**31,80**
009**RV118A**	Profilo in gomma L = 6000 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.	**205,00**
001**TMF6W**	Confezione di tappi e meccanismi. Colore grigio chiaro RAL 7040.	**63,80**
009**RV118M**	Profilo in gomma L = 6000 mm. Colore nero RAL 9005.	**205,00**
001**TMF6WN**	Confezione di tappi e meccanismi. Colore nero RAL 9005.	**84,00**
Controllo cordless per coste resisitive		
806TF-0060	DXR10BAP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno con ricevitore a 12 - 24 V AC - DC e trasmettitore a batterie. Portata: 10 m.	**123,00**

EDG

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
EDG H - Bordi sensibili di sicurezza resistivi tagliabili con base Click-Fit - H = 49 mm		
806ED-0130	EDGH15R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 49 mm. L = 1500 mm.	**230,00**
806ED-0131	EDGH17R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 49 mm. L = 1700 mm.	**246,00**
806ED-0132	EDGH20R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 49 mm. L = 2000 mm.	**261,00**
806ED-0133	EDGH25R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 49 mm. L = 2500 mm.	**309,00**
EDG I - Bordi sensibili di sicurezza resistivi tagliabili con base Click-Fit - H = 74 mm		
806ED-0140	EDGI15R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 74 mm. L = 1500 mm.	**261,00**
806ED-0141	EDGI17R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 74 mm. L = 1700 mm.	**287,00**
806ED-0142	EDGI20R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 74 mm. L = 2000 mm.	**309,00**
806ED-0143	EDGI25R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 74 mm. L = 2500 mm.	**367,00**
EDG L - Bordi sensibili di sicurezza resistivi tagliabili con base Click-Fit - H = 99 mm		
806ED-0150	EDGL15R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 99 mm.L = 1500 mm.	**341,00**
806ED-0151	EDGL17R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 99 mm. L = 1700 mm.	**379,00**
806ED-0152	EDGL20R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 99 mm. L = 2000 mm.	**415,00**
806ED-0153	EDGL25R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 99 mm. L = 2500 mm.	**490,00**
Controllo cordless per coste resisitive		
806TF-0060	DXR10BAP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno con ricevitore a 12 - 24 V AC - DC e trasmettitore a batterie. Portata: 10 m.	**123,00**

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Componenti per l'assemblaggio dei bordi sensibili di sicurezza		
806ED-0160	Profilo in gomma di dimensioni 44 mm x 49 mm. L = 25 m.	**1.762,00**
806ED-0161	Profilo in gomma di dimensioni 44 mm x 74 mm. L = 25 m.	**2.294,00**
806ED-0162	Profilo in gomma di dimensioni 44 mm x 99 mm. L = 25 m.	**3.153,00**
806ED-0163	Profilo di alluminio (10 pz). L = 2 m.	**415,00**
806ED-0164	Terminali di contatto (20 pz).	**368,00**
806ED-0165	Terminali di contatto resistivi da 8k2 Ohm (10 pz).	**83,50**
806ED-0166	Tappi per profilo di dimensioni 44 mm x 49 mm (20 pz).	**82,60**
806ED-0167	Tappi per profilo di dimensioni 44 mm x 74 mm (20 pz).	**89,90**
806ED-0168	Tappi per profilo di dimensioni 44 mm x 99 mm (20 pz).	**97,40**
806ED-0169	Cavo di collegamento L= 2 m (10 pz).	**203,00**
806ED-0170	Cavo di collegamento seriale L= 2 m (10 pz).	**226,00**
806ED-0171	Forbici per profilo in gomma.	**188,00**

RIO System 2.0

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Fotocellule wireless a raggio infrarosso		
806SS-0010	RIOPH8WS - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso wireless. Portata infrarosso: 10 m.	**188,00**
Moduli wireless		
806SS-0020	RIOED8WS - Modulo wireless per il controllo di bordi sensibili resistivi.	**142,00**
Lampeggiatori wireless		
806SS-0030	RIOLX8WS - Lampeggiatore wireless.	**162,00**
Moduli di controllo wireless da esterno		
806SS-0050	RIOCT8WS - Modulo di controllo radio da esterno per la gestione di accessori wireless.	**168,00**
Moduli di controllo wireless ad innesto per automazioni predisposte alla tecnologia RIO System 2.0		
806SS-0040	RIOCN8WS - Modulo di controllo radio ad innesto per la gestione di accessori wireless.	**76,20**
Accessori per: 806SS-0010		
001**DB-L**	Colonnina in alluminio anodizzato naturale. H = 500 mm.	**34,50**
001**DB-LN**	Colonnina in alluminio anodizzato nero. H = 500 mm.	**37,10**
001**DB-CG**	Colonnina in PVC colore RAL9006 (argento). H = 500 mm.	**31,00**
Accessori per: 806SS-0030		
001**KIAROS**	Supporto per fissaggio a parete.	**8,30**

Quick&Easy Access

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)	
Kit controllo accessi			
8K06RV-005	Quick&Easy Access - Kit per la gestione di accessi temporanei composto da gateway QBEMFSAC (806SA-0180), RBE4230 (806RV-0020), da un tastiera filare (806SL-0280), da una scheda di codifica per tastiera (001R800) e da un modulo slave (806SA-0150).	**711,00**	
8K06RV-006	Quick&Easy Access WiFi - Kit WiFi per la gestione di accessi temporanei composto da gateway WiFi (806SA-0200), RBE4230 (806RV-0020), da un tastiera filare (806SL-0280) e da una scheda di codifica per tastiera (001R800).	**460,00**	
Gateways AC			
806SA-0180	QBEMFSAC - Gateway Ethernet-Wi-Fi per controllare gli accessi, col sistema CAME Connect, fino a 5 moduli slave attraverso collegamento radio.	**272,00**	
806SA-0170	RGSM001AC - Modulo Gateway GSM con radio integrata, per la gestione da remoto di accessi con il sistema dedicato CAME Connect (modulo 002RSE compreso). Permette di controllare fino a 5 moduli slave.	**225,00**	
806SA-0200	Gateway AC Wi-FI per controllare gli accessi con il sistema CAME Connect.	**161,00**	
Moduli slave			
806SA-0150	Modulo Slave per connettere l'operatore ai gateways CAME Connect.	**111,00**	
806SA-0040	RSLV001 - Modulo Slave per automazioni (modulo 002RSE compreso).	**137,00**	
Moduli riceventi			
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**39,20**	
001**AF868**	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.	**38,70**	
Moduli da esterno a 12 - 24 V AC - DC			
806RV-0010	RBE4024 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 24 V AC - DC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**218,00**	
Moduli da esterno a 120 - 230 V AC			
806RV-0020	RBE4230 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 120 - 230 V AC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**231,00**	

Codice	Descrizione	
Accessori per funzionamento con tastiera		
001**R800**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	**34,10**
806SL-0280 CXN	SELT1BDG - Selettore a tastiera BUS CXN da esterno, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	**104,00**
806SL-0290 CXN	SELT2BDG - Selettore a tastiera BUS CXN da incasso, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	**100,00**
Accessori per funzionamento con transponder Manchester		
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	**59,60**
806SL-0300 CXN	SELR1BDG - Selettore transponder BUS CXN da esterno per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	**87,40**
806SL-0310 CXN	SELR2BDG - Selettore transponder BUS CXN da incasso per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	**81,90**
009**PCT**	Transponder portachiavi.	**15,70**
806XG-0090	Tessera transponder formato ISO 7810 – 7813, protocollo Manchester 125 KHz.	**4,00**
Accessori per funzionamento con transponder MIFARE		
001**R700**	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	**59,60**
806SL-0320 N CXN	SELM1BDG - Selettore transponder BUS da esterno per tessere MIFARE con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	**97,40**
806SL-0330 N CXN	SELM2BDG - Selettore transponder BUS da incasso per tessere MIFARE con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	**92,40**
806XG-0100	Tessera ISO MIFARE Classic 1 K - 13,56 MHz.	**6,70**

SCARICA L'APP CAME AUTOMATION

La connessione al cloud cambia il modo di vivere le automazioni garantendo comfort e sicurezza.
CAME Connect mette in rete le automazioni CAME e permette di gestirle e controllarle da qualsiasi dispositivo mobile come smartphone e tablet.

DISPONIBILE SU App Store
DISPONIBILE SU Google Play

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE TECNOLOGIA WI-FI

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE TECNOLOGIA GSM

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE GATEWAY QBE

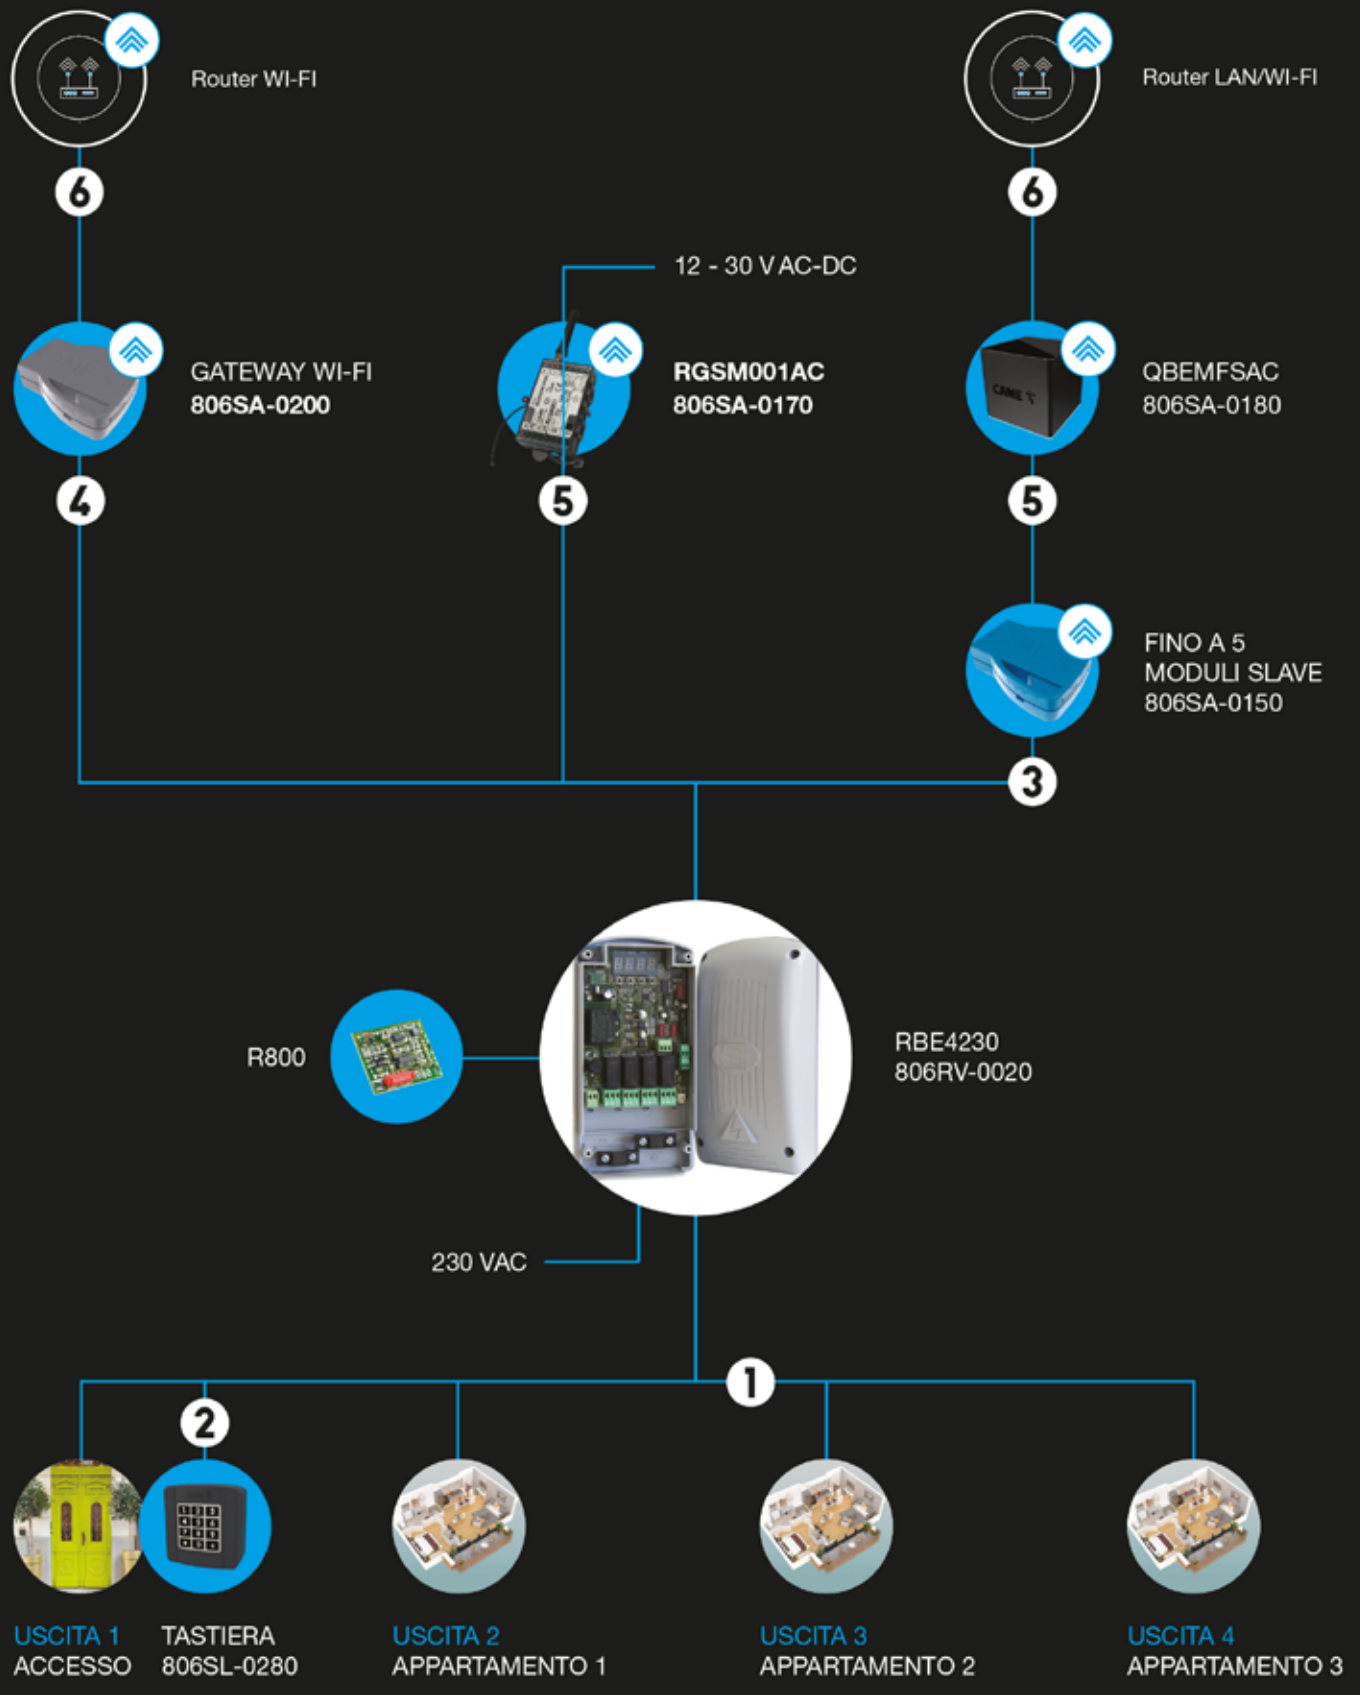

1. Connetti le elettroserrature delle porte a RBE (via cavo fino a 4 porte)
2. Connetti la tastiera a RBE (via cavo fino a 4 tastiere)
3. Inserisci il modulo slave radio nella presa di RBE
4. Inserisci il gateway Wi-Fi nella presa di RBE
5. Connetti il modulo slave radio a QBE o RGSM (fino a 5 moduli slave)
6. Configura QBE con la rete Internet domestica (Wi-Fi o cavo)

ACS01

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)	
Connessione ethernet			
815AC-0010	ACS01MLS - Modulo controllo accessi ethernet.	**1.682,00**	
Connessione dati 4G			
815AC-0020	ACS01MGS - Modulo controllo accessi 4G.	**2.046,00**	
Connessione Wi-Fi			
815AC-0030	ACS01MWS - Modulo controllo accessi Wi-Fi.	**1.805,00**	
Connessione ethernet			
815XC-0060	ACS-EM - Modulo di espansione 2 ingressi con alimentazione, 2 uscite con relè, 2 selettori tastiera e 2 selettori trasponder CAME.	**877,00**	

8K06RV-002

CAME

KIT DI COMANDO RADIO

Sistema radio completo a 433,92 MHz
120-230 V AC per impiego universale

Codice	Descrizione	Quantità
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**2**
806RV-0020	RBE4230 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 120 - 230 V AC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**1**
001**AF43S**	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
001**TOP-A433N**	Antenna accordata a 433,92 MHz.	**1**
001**TOP-RG58**	Cavo per antenna L = 5 m.	**m 5**

Prezzo € (iva esclusa) **328,00**

8K06RV-004

KIT DI COMANDO RADIO

Sistema radio completo a 433,92 MHz
12 - 24 V DC per impiego universale

Codice	Descrizione	Quantità
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	**1**
806TF-0080	DLX30CEP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato da esterno 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.	**1**
806SL-0170	SELT1W4G - Selettore a tastiera radio 12 tasti da esterno a 433,92 MHz, con retroilluminazione blu, 25 codici memorizzabili e password di accesso alla programmazione. Settabile in modalità rolling code o codice fisso. Colore grigio, RAL7024.	**1**
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	**1**
001**RE432M**	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**1**
Prezzo € (iva esclusa)		**332,00**

001TRA03

CAME

KIT DI COMANDO RADIO

Sistema radio completo a 433,92 MHz
12 - 24 V AC - DC per impiego universale

Codice	Descrizione	Quantità
806TS-0300	TOP42FGN - Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	**2**
001**RE432M**	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	**1**
001**TOP-A433N**	Antenna accordata a 433,92 MHz.	**1**
001**TOP-RG58**	Cavo per antenna L = 5 m.	**m 5**

Prezzo € (iva esclusa) **209,00**

8K06SS-001

KIT DI COMANDO RADIO

Sistema di sicurezza radio per bordi sensibili resistivi serie DFWN

Codice	Descrizione	Quantità
806SS-0050	RIOCT8WS - Modulo di controllo radio da esterno per la gestione di accessori wireless.	**1**
806SS-0020	RIOED8WS - Modulo wireless per il controllo di bordi sensibili resistivi.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **234,00**

KIT AUTOMAZIONI PER TAPPARELLE

136 KIT MONDRIAN 5 - 001UY0019
136 KIT MONDRIAN 5 - 001UY0020
137 KIT MONDRIAN 5 - 001UY0021
137 KIT MONDRIAN 5 - 001UY0064

CAME

KIT MONDRIAN 5 - 001UY0019

KIT PER TAPPARELLE 20 NM

Codice	Descrizione	Quantità
001**Y5020A151M0**	Motore tubolare MONDRIAN 5 - Ø 45 20 Nm. Alimentazione 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico	**1**
001**YK5101**	Adattatore Ø 45 ottagonale 59 x 0.6 mm.	**1**
001**YM0105**	Inserto sicurezza Q10	**1**
001**YM0110**	Supporto regolabile doppia asola sella Q10.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **55,00**

KIT MONDRIAN 5 - 001UY0020

KIT PER TAPPARELLE 30 NM

Codice	Descrizione	Quantità
001**Y5030A151M0**	Motore tubolare MONDRIAN 5 - Ø 45 30 Nm. Alimentazione 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico	**1**
001**YK5101**	Adattatore Ø 45 ottagonale 59 x 0.6 mm.	**1**
001**YM0105**	Inserto sicurezza Q10	**1**
001**YM0110**	Supporto regolabile doppia asola sella Q10.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **57,00**

KIT MONDRIAN 5 - 001UY0021

CAME

KIT PER TAPPARELLE 40 NM

Codice	Descrizione	Quantità
001**Y5040A151M0**	Motore tubolare MONDRIAN 5 - Ø 45 40 Nm. Alimentazione 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico	**1**
001**YK5101**	Adattatore Ø 45 ottagonale 59 x 0.6 mm.	**1**
001**YM0105**	Inserto sicurezza Q10	**1**
001**YM0110**	Supporto regolabile doppia asola sella Q10.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **59,00**

KIT MONDRIAN 5 - 001UY0064

KIT PER TAPPARELLE 50 NM CON PERONO Q

Codice	Descrizione	Quantità
001**Y5050A151M0**	Motore tubolare MONDRIAN 5 - Ø 45 50 Nm. Alimentazione 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico	**1**
001**YK5101**	Adattatore Ø 45 ottagonale 59 x 0.6 mm.	**1**
001**YM0105**	Inserto sicurezza Q10	**1**
001**YM0014**	Omega ad interasse 48 mm sede Q10	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **60,00**

VIDEOCITOFONIA

140 RICEVITORI INTERNI VIDOECITOFONICI

140 AGT VIDEO
141 AGT AUDIO
142 AGATA VIDEO
143 PLX VIDEO
143 PLX AUDIO
144 PERLA VIDEO
144 PERLA AUDIO
145 OPALE
146 FUTURA
147 XTS
148 MITHO SB

149 TARGHE ESTERNE VIDEOCITOFONICHE

149 XVP
150 LITHOS
151 LHS
152 THANGRAM
155 TARGHA
159 MTM
168 MTM VR
170 COMPLEMENTI DI SISTEMA
176 KITS CON GUIDA DIN

179 SISTEMI COMPLETI

AGT VIDEO
VIDEOCITOFONO A CORNETTA

VIDEOCITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI X1

840CF-0020 **AGT V**	Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5”, 1 tasto AUX programmabile, colore bianco.	**213,00**
840CF-0030 **AGT V BF**	Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5”, 1 tasto AUX programmabile, colore bianco. Versione con funzione audiolesi per portatori di apparecchio acustico.	**307,00**
840CF-0050 **AGT V EVO**	Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5”, 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	**256,00**

VIDEOCITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI 200

840CF-0010 **AGT V200**	Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5”, colore bianco.	**264,00**

ACCESSORI

840XC-0150 **AGT KT V**	Supporto da tavolo per posti interni videocitofonici delle serie PLX V, AGT V, Agata Video, Perla Video e Opale.	**106,00**

AGT AUDIO
CITOFONO A CORNETTA

CITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI X1

840CA-0040 **AGT A**	Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	**39,00**
840CA-0050 **AGT A EVO**	Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e 4 tasti per chiamate intercomunicanti, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	**54,00**

CITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI 200

840CA-0010 **AGT A200**	Citofono a cornetta, colore bianco.	**24,00**
840CA-0020 **AGT A200 EVO**	Citofono a cornetta con 2 tasti AUX e 4 tasti per chiamate intercomunicanti, colore bianco. Dotato di levetta per la regolazione/esclusione della suoneria.	**46,00**
840CA-0030 **AGT A200 K**	Citofono a cornetta con 2 tasti AUX, colore bianco. Dotato di levetta per la regolazione/esclusione della suoneria.	**34,50**

ACCESSORI

840XC-0140 **AGT KT A**	Supporto da tavolo per posti interni citofonici della serie AGT A, Agata Audio e Perla Audio.	**71,20**

AGATA VIDEO

VIDEOCITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI X1 E XIP

VIDEOCITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI X1 E XIP

62100370 **AGATA VC**	Videocitofono a cornetta, display LCD da 3,5”, 2 tasti AUX programmabili e colore bianco.	**213,00**
62100380 **AGATA VC/B**	Videocitofono a cornetta, display LCD da 3,5”, 2 tasti AUX programmabili e colore bianco. Versione Building con 8 chiamate Intercom.	**295,00**
62100430 **AGATA VC BF**	Videocitofono a cornetta, display LCD da 3,5”, 2 tasti AUX programmabili e colore bianco. Versione speciale per portatori di apparecchio acustico.	**307,00**
62100580 **AGATA VC/B-L**	Videocitofono a cornetta con display LCD da 3,5”, 2 tasti AUX programmabili e colore bianco. Versione Building con 8 chiamate Intercom e predisposizione per alimentazione locale.	**389,00**

VIDEOCITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI 200

62100350 **AGATA VC 200**	Videocitofono a cornetta, display LCD da 3,5”, 2 tasti AUX e colore bianco.	**264,00**

PLX VIDEO
VIDEOCITOFONO VIVAVOCE

VIDEOCITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI X1

840CH-0110 **PLX V**	Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5”, 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	**198,00**

840CH-0130 **PLX V WIFI**	Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5”, 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.	**360,00**

PLX AUDIO
CITOFONO VIVAVOCE

CITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI X1

840CC-0030 **PLX A**	Citofono vivavoce con tasti soft-touch, 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	**75,00**

ACCESSORI

840XC-0150 **AGT KT V**	Supporto da tavolo per posti interni videocitofonici delle serie PLX V, AGT V, Agata Video, Perla Video e Opale.	**106,00**

PERLA VIDEO
VIDEOCITOFONO VIVAVOCE

VIDEOCITOFONI VIVAVOCE PER SISTEMI X1 E XIP			
62100180 **PEV BI**	Videocitofono vivavoce con display LCD da 3,5”, 2 tasti AUX programmabili e colore bianco.	**216,00**	

PERLA AUDIO
CITOFONO VIVAVOCE

CITOFONI VIVAVOCE PER SISTEMI X1 E XIP			
60540010 **PEC BI**	Citofono vivavoce, 2 tasti AUX programmabili e colore bianco.	**79,10**	

CITOFONI VIVAVOCE PER SISTEMI IP360			
840CC-0010 **PEC IP WH**	Citofono vivavoce IP, 4 tasti programmabili, colore bianco.	**190,00**	
840CC-0020 **PEC IP BK**	Citofono vivavoce IP, 4 tasti programmabili, colore nero.	**190,00**	

OPALE

VIDEOCITOFONO VIVAVOCE 3,5"

VIDEOCITOFONI VIVAVOCE PER SISTEMI X1 E XIP

62100270 **OPALE WHITE**	Videocitofono vivavoce con display LCD da 3,5˝ , fino a 10 AUX programmabili e colore bianco.	**450,00**
62100280 **OPALE BLACK**	Videocitofono vivavoce con display LCD da 3,5˝ , fino a 10 AUX programmabili e colore nero.	**450,00**

ACCESSORI

62800360 **OPALEKP WHITE**	Supporto per l'intallazione a parete dei posti interni della serie Opale, colore bianco.	**48,60**
62800370 **OPALEKP BLACK**	Supporto per l'intallazione a parete dei posti interni della serie Opale, colore nero.	**48,60**
62800380 **OPALESI**	Scatola per l'installazione a incasso dei posti interni della serie Opale.	**23,80**
62800390 **OPALE KP WH BF**	Supporto per l'intallazione a parete dei posti esterni della serie Opale, colore bianco. Versione per portatori di apparecchio acustico.	**23,80**

FUTURA

VIDEOCITOFONI VIVAVOCE PER SISTEMI X1, XIP E IP360

VIDEOCITOFONI VIVAVOCE PER SISTEMA IP360

62100560 **FUTURA IP WH**	Videocitofono vivavoce per sistema IP360, display LCD da 7˝, provvisto di Interfaccia Grafica Utente con tasti "Soft Touch" e colore bianco.	**942,00**

VIDEOCITOFONI VIVAVOCE PER SISTEMI X1 E XIP

62100520 **FUTURA X1 WH**	Videocitofono vivavoce con display LCD da 7˝, tasti "Soft Touch" e colore bianco.	**470,00**

62100530 **FUTURA X1 BK**	Videocitofono vivavoce con display LCD da 7˝, tasti "Soft Touch" e colore nero.	**510,00**

62100540 **FUTURA X2 WH**	Videocitofono vivavoce con display LCD da 7˝, tasti "Soft Touch", funzione "Picture Capture" e colore bianco. Versione con alimentazione separata.	**574,00**

62100550 **FUTURA X2 BK**	Videocitofono vivavoce con display LCD da 7˝, tasti "Soft Touch", funzione "Picture Capture" e colore nero. Versione con alimentazione separata.	**574,00**

ACCESSORI

62800570 **KT VXL**	Supporto da tavolo per posti interni della serie Futura.	**160,00**



XTS

VIDEOCITOFONO TOUCH SCREEN VIVAVOCE

VIDEOCITOFONI VIVAVOCE PER SISTEMI X1 E XIP

840CH-0030 **XTS 7 WH WIFI**	Videocitofono vivavoce full-touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7˝, provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.	**425,00**
840CH-0040 **XTS 7 BK WIFI**	Videocitofono vivavoce full-touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7˝, provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore nero.	**425,00**

VIDEOCITOFONI VIVAVOCE PER SISTEMA IP360

840CH-0060 **XTS 7IP WH WIFI**	Videocitofono vivavoce full-touch per sistema IP360, display TFT touch screen da 7˝, provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.	**510,00**
840CH-0090 **XTS 5IP WH**	Videocitofono vivavoce full-touch per sistema IP360, display TFT touch screen da 5", provvisto di Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.	**445,00**
840CH-0100 **XTS 5IP BK**	Videocitofono vivavoce full-touch per sistema IP360, display TFT touch screen da 5˝, provvisto di Interfaccia Grafica Utente, colore nero.	**445,00**

XTS
VIDEOCITOFONO TOUCH SCREEN VIVAVOCE

ACCESSORI

840XC-0080 XTS 7SI	Scatola per l'installazione a incasso dei posti interni XTS 7.	**12,70**
840XC-0090 XTS 5SI	Scatola per l'installazione a incasso dei posti interni XTS 5.	**11,60**
840XC-0100 XTS 7SIC	Scatola per l'installazione a incasso su pareti in cartongesso dei posti interni XTS 7.	**14,80**
840XC-0110 XTS 5SIC	Scatola per l'installazione a incasso su pareti in cartongesso dei posti interni XTS 5.	**13,50**
840XC-0120 XTS 7KT	Supporto da tavolo per posti interni XTS 7.	**164,00**
840XC-0130 XTS 5KT	Supporto da tavolo per posti interni XTS 5.	**142,00**

MITHO SB
CENTRALINO DI PORTINERIA TOUCH-SCREEN

CENTRALINI DI PORTINERIA PER SISTEMI X1 E XIP

62940020 MITHO SB NF	Centralino di portineria a cornetta e vivavoce con display LCD touch screen da 4,3″ e colore nero. Completo di supporto da tavolo.	**1.340,00**

XVP

TARGA VIDEOCITOFONICA TOUCH SCREEN

POSTI ESTERNI VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI IP360

840AA-0020 **XVP F**	Posto esterno videocitofonico con display touch screen per sistema IP360, ad incasso.	**3.357,00**

840AA-0030 **XVP S**	Posto esterno videocitofonico con display touch screen per sistema IP360, a parete.	**3.516,00**

LITHOS

POSTI ESTERNI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI X1

POSTI ESTERNI CITOFONICI PER SISTEMI X1

60090650 **LC/01**	Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	**162,00**	

ACCESSORI

61800030 **DPS**	Pulsante singolo con cartellino portanome.	**9,20**	
61800040 **DPH**	Pulsante singolo doppia altezza con cartellino portanome.	**14,50**	
61800050 **DPD**	Pulsante doppio basculante con cartellino portanome.	**18,20**	
61800410 **LTP**	Tettuccio parapioggia per l'installazione a parete di posti esterni della serie Lithos.	**94,60**	
61800420 **LCI**	Cornice per installazione a incasso di posti esterni della serie Lithos.	**21,60**	
60090640 **LSI**	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Lithos e LHS.	**7,30**	

LHS

POSTO ESTERNO MONOLITICO A PULSANTI ESPANDIBILE FINO A 4 CHIAMATE

POSTI ESTERNI CITOFONICI PER SISTEMI X1

840AA-0060 **LHS A/01**	Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	**280,00**

POSTI ESTERNI VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI X1

840AA-0040 **LHS V/01**	Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	**450,00**

840AA-0050 **LHS V/01 PLUS**	Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.	**515,00**

ACCESSORI

840XA-0010 **LHS PS**	6 Pulsanti singoli con cartellino portanome.	**38,90**

840XA-0020 **LHS PD**	6 Pulsanti doppi basculanti con cartellino portanome.	**80,00**

840XC-0340 **LHS TP**	Tettuccio parapioggia per l'installazione a parete di posti esterni della serie LHS.	**116,00**

840XC-0330 **LHS CI**	Cornice per installazione a incasso di posti esterni della serie LHS.	**64,40**

840XC-0350 **RTAG5**	Chiave di prossimita in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.	**25,00**

60090640 **LSI**	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Lithos e LHS.	**7,30**

THANGRAM

POSTI ESTERNI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI X1, XIP E IP360

POSTI ESTERNI VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI X1

62020010 **DVC/01**	Posto esterno videocitofonico monolitico semi-modulare per sistema X1.	**525,00**
62020020 **DVC/01 ME**	Posto esterno videocitofonico monolitico semi-modulare per sistema X1, finitura Metal.	**525,00**

POSTI ESTERNI VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI XIP

62020030 **DVC/08**	Posto esterno videocitofonico monolitico semi-modulare per sistema XIP.	**1.017,00**
62020040 **DVC/08 ME**	Posto esterno videocitofonico monolitico semi-modulare per sistema XIP, finitura Metal.	**1.017,00**

POSTI ESTERNI VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI IP360

62020340 **DVC/IP ME**	Posto esterno videocitofonico monolitico semi-modulare per sistema IP360.	**1.228,00**

POSTI ESTERNI CITOFONICI PER SISTEMI X1

60090010 **DC/01**	Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema X1.	**270,00**
60090020 **DC/01 ME**	Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema X1, finitura Metal.	**270,00**

POSTI ESTERNI CITOFONICI PER SISTEMI IP360

60091030 **DC/IP ME**	Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema IP360.	**814,00**

POSTI ESTERNI CITOFONICI PER SISTEMI XIP

60090030 **DC/08**	Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema XIP.	**338,00**	
60090040 **DC/08 ME**	Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema XIP, finitura Metal.	**338,00**	

ACCESSORI

60090050 **DSI**	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram.	**8,20**	
60090060 **DPF AL**	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Alluminio.	**37,60**	
60090070 **DPF NF**	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Nero Opaco.	**47,90**	
60090080 **DP/0**	Pulsantiera aggiuntiva per posti esterni citofonici e videocitofonici della serie Thangram.	**90,70**	
60090530 **DPF ME**	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Metal.	**45,20**	
60090630 **DSM**	Scatola in acciao per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram.	**133,00**	
61800010 **DCI**	Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Greyhound.	**21,60**	
61800020 **DCI ME**	Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Metal.	**37,50**	
61800030 **DPS**	Pulsante singolo con cartellino portanome.	**9,20**	

ACCESSORI

61800040 **DPH**	Pulsante singolo doppia altezza con cartellino portanome.	**14,50**	
61800050 **DPD**	Pulsante doppio basculante con cartellino portanome.	**18,20**	
61800060 **DTS**	Tappo singolo, finitura Greyhound.	**3,70**	
61800070 **DTS ME**	Tappo singolo, finitura Metal.	**5,60**	
61800080 **DTH**	Tappo doppia altezza, finitura Greyhound.	**5,60**	
61800090 **DTH ME**	Tappo doppia altezza, finitura Metal.	**9,30**	
61800290 **DRFID**	Modulo lettore RFID per chiave di prossimità da utilizzare con posti esterni della serie Thangram.	**248,00**	
61800320 **DNA**	Modulo tastiera per chiamata digitale e controllo accessi da utilizzare con posti esterni della serie Thangram. Finitura Greyhound.	**248,00**	
61800360 **DNA ME**	Modulo tastiera per chiamata digitale e controllo accessi da utilizzare con posti esterni della serie Thangram. Finitura metal.	**275,00**	
61800440 **DMI**	Modulo informazioni per segnalazioni generiche.	**12,90**	
61800460 **DBAD10**	Chiave di prossimità in formato tessera con tecnologia Mifare.	**128,00**	
61800390 **DTP**	Tettuccio parapioggia per l'installazione a parete di posti esterni della serie Thangram.	**94,60**	
61800470 **DTAG5**	Chiave di prossimità in formato portachiavi con tecnologia Mifare.	**63,00**	
61800760 **DCOMBO**	Modulo tastiera per chiamata digitale e controllo accessi con lettore RFID e display integrato. Da utilizzare con posti esterni della serie Thangram.	**388,00**	

TARGHA

POSTI ESTERNI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI X1, 200 E 300

POSTI ESTERNI CITOFONICI DA INCASSO COMPLETI DI ELETTRONICA PER SISTEMA X1

60099200 **HEC/301 GH**	Posto esterno citofonico a 1 pulsante, colore grigio chiaro.	**367,00**
60095400 **HEC/301 ST**	Posto esterno citofonico a 1 pulsante, colore grigio antracite.	**333,00**
62024000 **HET/301 GH**	Posto esterno a 1 pulsante per telecamera esterna, colore grigio chiaro.	**455,00**

POSTI ESTERNI VIDEOCITOFONICI DA INCASSO COMPLETI DI ELETTRONICA PER SISTEMA X1

62023900 **HEVC/301 GH**	Posto esterno videocitofonico a colori a 1 pulsante, colore grigio chiaro.	**1.094,00**

PULSANTIERE DA INCASSO COMPLETE DI ELETTRONICA PER SISTEMA X1

60099300 **HEP/306 GH**	Posto esterno a 6 pulsanti, colore grigio chiaro.	**172,00**
60099400 **HEP/312D GH**	Posto esterno a 12 pulsanti, colore grigio chiaro.	**228,00**

POSTI ESTERNI DIGITALI PER SISTEMA 300

60099100 **HAC/300LR GH**	Posto esterno digitale con archivio nomi, colore grigio chiaro.	**868,00**
60095100 **HAC/300LR ST**	Posto esterno digitale con archivio nomi, colore grigio antracite.	**755,00**

GRUPPI AUDIO/VIDEO POSTI ESTERNI TARGHA PER SISTEMI 200 E 300

60191600 **HA/200**	Gruppo audio.	**56,60**
62210100 **HAVC/200**	Gruppo audio/video a colori, LED d'illuminazione a luce bianca.	**986,00**
61816200 **HIA/300**	Interfaccia audio/video per posti esterni Sistema 300.	**197,00**
61814410 **ICP/LR**	Modulo gestione posto esterno.	**165,00**
62822400 **VZS/308C**	Interfaccia per la codifica di 8 chiamate analogiche. Dimensioni (LxHxP): 60x44x16 mm.	**104,00**

PLACCHE PER POSTI ESTERNI DA INCASSO PER SISTEMI 200 E 300

60099900 **HPC/1 GH**	Placca citofonica a 1 pulsante, colore grigio chiaro.	**51,20**
60090100 **HPC/1 ST**	Placca citofonica a 1 pulsante, colore grigio st.	**48,60**
60099800 **HPV/1 GH**	Placca videocitofonica a 1 pulsante, colore grigio chiaro.	**74,20**
60090200 **HPV/1 ST**	Placca videocitofonica a 1 pulsante, colore grigio ST.	**66,30**

PLACCHE PER PULSANTIERE DA INCASSO PER SISTEMI 200 E 300

60101600 **HPP/12D GH**	Placca a 12 pulsanti, colore grigio chiaro.	**146,00**
60101500 **HPP/6 GH**	Placca 6 pulsanti, colore grigio chiaro.	**89,30**
60090300 **HPP/6 ST**	Placca 6 pulsanti, colore grigio antracite.	**84,40**

ACCESSORI

60090600 **HTS GR**	Telaio e scatola incasso, colore grigio. Per sistemi X1, 300 e 200.	**19,10**
60099700 **HTT**	Telaio da incasso, colore grigio chiaro. Per sistemi X1, 300 e 200.	**18,60**
61818200 **KHLV/6P**	Kit di illuminazione doppio per HPP/6. Per sistema 300.	**37,70**
61816600 **KHLV**	Accessorio illuminazione tasti per HPC/1, HPV/1. Per sistema 300.	**19,00**
61814200 **KHPD**	Kit pulsante doppio. Per sistemi X1, 300 e 200.	**19,10**
61814100 **KHPS**	Kit pulsante singolo.	**10,60**
60099500 **HBP GH**	Base da parete, colore grigio chiaro. Per sistema 200.	**20,00**

ACCESSORI

60090500 **HBP GR**	Base da parete, colore grigio scuro. Per sistema 200.	**17,70**	
60097500 **HBP/M**	Scatola da parete in metallo. Per sistemi X1 e 300.	**133,00**	
60091050 **HBP/M200**	Scatola da parete in metallo. Per sistema 200.	**55,50**	
60101800 **HBP/T**	Scatola da parete in metallo con tettuccio. Per sistemi X1 e 300.	**75,30**	
60102900 **HCP/T**	Cornice con tettuccio. Per sistema 200.	**94,60**	
61820700 **HP GH**	Tettuccio parapioggia, colore grigio chiaro. Per sistemi X1, 300 e 200.	**4,70**	
60099600 **HTI**	Scatola incasso, colore grigio chiaro. Per sistemi X1, 300 e 200.	**8,50**	
60101700 **HTS GH**	Telaio e scatola incasso, colore grigio chiaro. Per sistemi X1, 300 e 200.	**19,10**	

MTM

COMPONENTI PER POSTI ESTERNI MODULARI PER SISTEMI X1, XIP, IP360, GSM E 200

MODULI ELETTRONICI VIDEO PER SISTEMI X1

62030010 **MTMV/01**	Modulo videocitofonico per sistema X1.	**665,00**

MODULI ELETTRONICI VIDEO PER SISTEMI XIP

62030060 **MTMV/08**	Modulo videocitofonico per sistema XIP.	**685,00**

MODULI ELETTRONICI VIDEO PER SISTEMI IP360

62030020 **MTMV/IP**	Modulo videocitofonico per sistema IP360.	**800,00**

MODULI ELETTRONICI AUDIO PER SISTEMI X1

60020010 **MTMA/01**	Modulo citofonico per sistema X1.	**238,00**

60020020 **MTMAL/01**	Modulo citofonico lite per sistema X1.	**161,00**

MODULI ELETTRONICI AUDIO PER SISTEMI XIP

60020420 **MTMA/08**	Modulo citofonico per sistema XIP.	**273,00**

MODULI ELETTRONICI AUDIO PER SISTEMI IP360

60020040 **MTMA/IP**	Modulo citofonico per sistema IP360.	**481,00**

MODULI ELETTRONICI AUDIO PER SISTEMI 200

60020210 **MTMA/200**	Modulo citofonico per sistema 200.	**122,00**

MODULI ELETTRONICI AUDIO PER SISTEMI LTE/4G

840AD-0010 **MTMA/** **CONNECT**	Modulo audio per sistemi LTE/4G.	**437,00**

MODULI CHIAMATE PER SISTEMI X1, XIP, IP360 E GSM

60020030 **MTM8C**	Modulo 8 chiamate.	**108,00**

MODULI CHIAMATE PER SISTEMA 200

60020220 **MTM8C/200**	Modulo 8 chiamate per sistema 200.	**76,50**

MODULI ELETTRONICI DI ESPANSIONE

60020230 **MTMKB**	Modulo tastiera chiamata digitale.	**195,00**
60020240 **MTMDY**	Modulo display.	**227,00**
60020250 **MTMRFID**	Modulo controllo accessi RFID.	**199,00**
60020290 **MTMMI**	Modulo informazioni.	**56,40**
60020310 **MTMMC**	Modulo cieco completo di frontale.	**35,00**
60020380 **MTMNA**	Modulo tastiera controllo accessi.	**182,00**
60020390 **MTMBFVS**	Modulo audiolesi e sintesi vocale	**294,00**

ACCESSORIO MODULI

60020400 **MTMGT**	Modulo riscaldatore dotato di termostato per posti esterni MTM.	**273,00**
60020590 **MTMEX8C**	Modulo per la remotizzazione di 8 tasti chiamata.	**53,70**

FRONTALI AUDIO

60020050 **MTMFA0P**	Frontale citofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	**33,60**	
60020060 **MTMFA1P**	Frontale citofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	**41,70**	
60020070 **MTMFA2P**	Frontale citofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	**49,70**	
60020080 **MTMFAL0P**	Frontale citofonico lite cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	**30,10**	
60020090 **MTMFAL1P**	Frontale citofonico lite a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	**36,50**	
60020100 **MTMFAL2P**	Frontale citofonico lite a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	**47,10**	

FRONTALI VIDEO

62030030 **MTMFV0P**	Frontale videocitofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	**35,00**	
62030040 **MTMFV1P**	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	**43,10**	
62030050 **MTMFV2P**	Frontale videocitofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	**44,90**	

FRONTALI PER MODULI CHIAMATE

60020110 **MTMF2P**	Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	**34,00**
60020120 **MTMF3P**	Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	**38,90**
60020130 **MTMF4P**	Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	**40,50**
60020140 **MTMF8P**	Frontale per modulo chiamata a 8 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	**57,80**

FRONTALI PER MODULI ELETTRONICI DI ESPANSIONE

60020260 **MTMFRFID**	Frontale modulo RFID in alluminio naturale anodizzato satinato.	**37,70**
60020270 **MTMFKB**	Frontale modulo tastiera in alluminio naturale anodizzato satinato.	**79,20**
60020280 **MTMFDY**	Frontale modulo display in alluminio naturale anodizzato satinato.	**45,70**
60020300 **MTMFMI**	Frontale modulo informazioni in alluminio naturale anodizzato satinato.	**31,00**
60020910 **MTMFNA**	Frontale modulo tastiera controllo accessi in alluminio naturale anodizzato satinato.	**76,50**
60020920 **MTMFBF**	Frontale modulo audiolesi e sintesi vocale in alluminio naturale anodizzato satinato.	**43,00**

CORNICI

60020170 **MTMTP1M**	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	**80,40**	
60020180 **MTMTP2M**	Telaio e placca per MTM a 2 moduli.	**88,40**	
60020340 **MTMTP3M**	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.	**90,70**	
60020350 **MTMTP4M**	Telaio e placca per MTM a 4 moduli.	**94,60**	

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE A INCASSO

60020150 **MTMSI1M**	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.	**10,90**	
60020160 **MTMSI2M**	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli.	**11,50**	
60020320 **MTMSI3M**	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli.	**12,10**	
60020330 **MTMSI4M**	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli.	**12,60**	
60020490 **MTMTI1M**	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo verticale.	**86,90**	
60020500 **MTMTI2M**	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli verticali.	**102,00**	
60020510 **MTMTI3M**	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli verticali.	**117,00**	

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE A INCASSO

60020520 **MTMTI4M**	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli verticali.	**161,00**
60020530 **MTMTI1M2**	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli orizzontali.	**155,00**
60020540 **MTMTI1M3**	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli orizzontali.	**179,00**
60020550 **MTMTI1M4**	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli orizzontali.	**215,00**
60020560 **MTMTI2M2**	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli verticali per 2 orizzontali.	**201,00**
60020570 **MTMTI3M2**	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 2 orizzontali.	**252,00**
60020580 **MTMTI3M3**	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 3 orizzontali.	**327,00**

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE A PARETE

60020190 **MTMSP1M**	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 1 modulo verticale.	**109,00**	
60020200 **MTMSP2M**	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 2 moduli verticali.	**128,00**	
60020360 **MTMSP3M**	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 3 moduli verticali.	**156,00**	
60020370 **MTMSP4M**	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 4 moduli verticali.	**203,00**	
60020430 **MTMSP1M2**	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 2 moduli orizzontali.	**232,00**	
60020440 **MTMSP1M3**	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 3 moduli orizzontali.	**294,00**	
60020450 **MTMSP1M4**	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 4 moduli orizzontali.	**354,00**	
60020460 **MTMSP2M2**	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 2 moduli verticali per 2 orizzontali.	**249,00**	
60020470 **MTMSP3M2**	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 2 orizzontali.	**294,00**	
60020480 **MTMSP3M3**	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 3 orizzontali.	**345,00**	

ADATTATORI PER PLACCHE

60020780 **MTMFA0PAM**	Adattatore audio cieco	**18,30**	
60020790 **MTMFA1PAM**	Adattatore audio pulsante singolo	**23,70**	
60020800 **MTMFA2PAM**	Adattatore audio pulsante doppio	**25,90**	
60020810 **MTMFAL0PAM**	Adattatore audio lite cieco	**18,30**	
60020820 **MTMFAL1PAM**	Adattatore audio lite pulsante singolo	**23,70**	
60020830 **MTMFAL2PAM**	Adattatore audio lite pulsante doppio	**25,90**	
60020840 **MTMF2PAM**	Adattatore 2 pulsanti	**18,30**	
60020850 **MTMF3PAM**	Adattatore 3 pulsanti	**22,10**	
60020860 **MTMF4PAM**	Adattatore 4 pulsanti	**25,90**	
60020870 **MTMF8PAM**	Adattatore 8 pulsanti	**33,80**	

ADATTATORI PER PLACCHE

60020880 **MTMFKBAM**	Adattatore tastiera chiamata digitale	**30,30**	
60020890 **MTMFDYAM**	Adattatore display	**18,30**	
60020900 **MTMFRFIDAM**	Adattatore RFID-INFO	**18,30**	
60020940 **MTMFNAAM**	Adattatore tastiera accessi	**30,30**	
62030120 **MTMFV0PAM**	Adattatore video cieco	**19,60**	
62030100 **MTMFV1PAM**	Adattatore video pulsante singolo	**25,90**	
62030110 **MTMFV2PAM**	Adattatore video pulsante doppio	**27,50**	

MTM VR

TARGA CITOFONICA MODULARE

FRONTALI AUDIO VR

60020600 **MTMFA0PVR**	Frontale citofonico cieco antivandalo in lega di Zamak verniciata.	**91,90**	
60020610 **MTMFA1PVR**	Frontale citofonico a 1 pulsante in lega di Zamak verniciata.	**109,00**	
60020620 **MTMFA2PVR**	Frontale citofonico a 2 pulsanti in lega di Zamak verniciata.	**112,00**	
60020630 **MTMFAL0PVR**	Frontale citofonico lite cieco in lega di Zamak verniciata.	**86,90**	
60020640 **MTMFAL1PVR**	Frontale citofonico lite a 1 pulsante in lega di Zamak verniciata.	**102,00**	
60020650 **MTMFAL2PVR**	Frontale citofonico lite 2 pulsanti in lega di Zamak verniciata.	**104,00**	

FRONTALI VIDEO VR

62030070 **MTMFV0PVR**	Frontale videocitofonico cieco in lega di Zamak verniciata.	**101,00**	
62030080 **MTMFV1PVR**	Frontale videocitofonico 1 pulsante in lega di Zamak verniciata.	**115,00**	
62030090 **MTMFV2PVR**	Frontale videocitofonico 2 pulsanti in lega di Zamak verniciata.	**119,00**	

FRONTALI VR PER MODULI CHIAMATE

60020660 **MTMF2PVR**	Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in lega di Zamak verniciata.	**106,00**	
60020670 **MTMF3PVR**	Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in lega di Zamak verniciata.	**112,00**	
60020680 **MTMF4PVR**	Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in lega di Zamak verniciata.	**116,00**	
60020690 **MTMF8PVR**	Frontale per modulo chiamata a 8 pulsanti in lega di Zamak verniciata.	**126,00**	

FRONTALI VR PER MODULI ELETTRONICI DI ESPANSIONE

60020730 **MTMMCVR**	Modulo cieco completo di frontale VR.	**86,90**	
60020720 **MTMFRFIDVR**	Frontale modulo RFID - informazioni in lega di Zamak verniciata.	**71,40**	
60020950 **MTMFBFVR**	Frontale modulo audiolesi e sintesi vocale in lega di Zamak verniciata.	**97,40**	
840XC-0270 **MTMFKBVR-MA**	Frontale modulo tastiera in lega di Zamak verniciata e tasti acciaio Inox AISI 316.	**240,00**	
840XC-0280 **MTMFDYVR-MA**	Frontale modulo display in lega di Zamak verniciata e tasti acciaio Inox AISI 316.	**165,00**	
840XC-0290 **MTMFNAVR-MA**	Frontale modulo tastiera controllo accessi in lega di Zamak verniciata e tasti acciaio Inox AISI 316.	**240,00**	

CORNICI VR

60020740 **MTMTP1MVR**	Telaio e placca per MTM VR a 1 modulo.	**196,00**	
60020750 **MTMTP2MVR**	Telaio e placca per MTM VR a 2 moduli.	**215,00**	
60020760 **MTMTP3MVR**	Telaio e placca per MTM VR a 3 moduli.	**225,00**	
60020770 **MTMTP4MVR**	Telaio e placca per MTM VR a 4 moduli.	**241,00**	

Complementi di sistema

DISPOSITIVI DI RETE PER SISTEMI X1 E 300

62704600 **VA/301**	Centrale di controllo 230V, 50/60 Hz, modulo da 12 unità basso per guida DIN.	**515,00**

62705000 **XA/301LR**	Centrale di controllo 230 V, 50 Hz, modulo da 12 unità basso per guida DIN.	**670,00**

DISPOSITIVI DI RETE PER SISTEMI X1 E 360

64880840 **XNS08P**	Switch 8 porte PoE + 1 porta Uplink. Alimentatore incluso.	**281,00**

ALIMENTATORI PER SISTEMI X1

64880830 **XNS04P**	Switch 4 porte PoE + 2 porte Uplink. Alimentatore incluso.	**155,00**

61400010 **A/01**	Alimentatore per impianti citofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA.	**223,00**

62700030 **VA/01**	Alimentatore per impianti videocitofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA.	**270,00**

ALIMENTATORI PER SISTEMI XIP

62700020 **VA/08**	Alimentatore per impianti videocitofonici XIP da 18 V DC - 1100 mA.	**662,00**

ALIMENTATORI PER SISTEMI 200

61404600 **A/200R**	Alimentatore principale citofonico, 230V, 15VA.	**130,00**

62703210 **VA/200.01**	Alimentatore videocitofonico 230 V, 50/60 Hz, 60 VA.	**487,00**

ALIMENTATORI SUPPLEMENTARI

62700011 **VAS/101**	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	**92,80**	
67000701 **VAS/100MH**	Alimentatore supplementare 18 V DC - 350 mA.	**66,20**	
62703310 **VAS/100.30**	Alimentatore supplementare 17,5 V DC - 1700 mA.	**209,00**	
61404100 **AS/200**	Alimentatore 230V, 50 Hz, 15 VA, modulo da 4 unità basso per guida DIN.	**94,60**	

RIPETITORI

62704701 **XAS/301.01**	Alimentatore/ripetitore per segnali audio, video e dati da 20 V DC - 800 mA.	**546,00**

DISTRIBUTORI VIDEO X1

62821300 **XDV/304**	Distributore video a 4 uscite per la distribuzione del segnale.	**84,30**

62825800 **XDV/304A**	Distributore video amplificato a 4 uscite per distribuzione del segnale.	**295,00**

DISTRIBUTORI VIDEO XIP

62822600 **XDV/303**	Distributore per segnale video bilanciato per distribuire o concentrare linee di trasmissione video su impianti XIP.	**271,00**

SELETTORI PER INTERCOMUNICANTI

62747401 **VSE/301.01**	Selettore per intercomunicanti per impianti X1.	**349,00**

SELETTORI VIDEO PER IMPIANTI X1

62740060 **VSC/01**	Selettore ciclico di telecamere analogiche TVCC per impianti X1.	**264,00**

SELETTORI VIDEO PER IMPIANTI XIP

62740020 **VSC/08**	Selettore ciclico di telecamere analogiche TVCC per impianti XIP.	**154,00**

AMPLIFICATORI VIDEO

62822000 **XDV/300A**	Amplificatore del segnale video.	**152,00**

62825800 **XDV/304A**	Distributore video amplificato a 4 uscite per distribuzione del segnale.	**295,00**

ALTRI DISPOSITIVI PER SISTEMA 300

62821410 **XAV/300**	Unità di modulazione video, modulo da 4 unità basso per guida DIN.	**692,00**	
62746900 **ICB/300**	Selettore di blocco, modulo da 6 unità basso per guida DIN.	**219,00**	
61817410 **IPC/301LR**	Interfaccia di programmazione con software per PC.	**755,00**	
60191900 **AZ/300**	Modulo audio per targhe non Bpt. Dimensioni (LxHxP): 78x37x36 mm.	**166,00**	
62825700 **IAV/300**	Interfaccia audio-video, alimentazione 230V AC 50/60 Hz. Anche per sistemi X1 e XIP.	**374,00**	
60080600 **IOD/303LR**	Attuatore 3 relé per Sistema 300. Modulo da 4 unità basso per guida DIN	**333,00**	
62822510 **RIR/300LR**	Ripetitore per linea dati Sistema 300. Dimensioni (LxHxP): 60x44x16 mm	**93,70**	
61817600 **AC/300**	Adattatore di chiamata. Dimensioni (LxHxP): 60x44x16 mm. Anche per sistemi X1 e XIP.	**152,00**	

DISTRIBUTORI VIDEO PER SISTEMA 200

62819100 **VDV/400**	Distributore video a 4 uscite, miniaturizzato, per cavo coassiale. Dimensioni (LxHxP): 60 x 44 x 16 mm.	**70,30**	
62819000 **VDX/400**	Distributore video a 4 uscite, miniaturizzato, per doppino telefonico. Dimensioni (LxHxP): 60 x 44 x 16 mm.	**72,70**	

SELETTORI PER SISTEMA 200

61440810 **SI/200**	Selettore di ingressi citofonico. Modulo da 8 unità basso per guida DIN.	**180,00**	
62746410 **VSI/200**	Selettore di ingressi videocitofonico. Modulo da 12 unità basso per guida DIN.	**286,00**	
62820110 **VSE/200.01**	Selettore per intercomunicanti.	**119,00**	

ALTRI DISPOSITIVI PER SISTEMA 200

61811000 **RC/200**	Ripetitore di chiamata, dimensioni (LxHxP): 95 x 95 x 41 mm.	**68,70**	
61814500 **GVV/200**	Centralina di controllo per la gestione del viva-voce.	**112,00**	

RIPETITORI

62800330 **RIR/08**	Ripetitore di linea dati per sistema XIP.	**253,00**	

UNITÀ RELÈ

62800580 **VLS/101M**	Unità relè per servizi ausiliari.	**64,40**	
62825400 **VLS/300**	Unità a 2 relè per servizi ausiliari.	**143,00**	
62800470 **VLS/2**	Unità a 2 relè per servizi ausiliari.	**150,00**	
61811100 **AC/200**	Adattatore di chiamata. Per sistemi X1, XIP, 300 e 200.	**47,90**	

UNITÀ RELÈ PER IMPIANTI XIP

62800290 **VLS/3**	Unità a 3 relè per servizi ausiliari per sistema XIP.	**264,00**	

CAVI

62828000 **VCM/1D**	Confezione da 100 m di cavo a doppino twistato con sezione 1 mm², Classe CPR Eca.	**2,30 per m**	
62828100 **VCM/1D/500**	Confezione da 500 m di cavo a doppino twistato con sezione 1 mm², Classe CPR Eca.	**2,00 per m**	
62823300 **VCM/2D**	Confezione da 100 m di cavo a doppino twistato con sezione 0,28 mm² e 2 conduttori con sezione 1 mm², Classe CPR Eca.	**2,80 per m**	
62823400 **VCM/2D/500**	Confezione da 500 m di cavo a doppino twistato con sezione 0,28 mm² e 2 conduttori con sezione 1 mm², Classe CPR Eca.	**2,80 per m**	
62823600 **VCM/4D**	Confezione da 150 m di cavo a 3 doppini twistati sezione 0,28 mm² e da 2 conduttori di sezione 1,5 mm², Classe CPR Eca.	**4,80 per m**	
62823700 **VCM/4D/500**	Confezione da 500 m di cavo a 3 doppini twistati sezione 0,28 mm² e da 2 conduttori di sezione 1,5 mm², Classe CPR Eca.	**5,40 per m**	

CAVI DI COLLEGAMENTO PER SISTEMA 200 CON CAVO COASSIALE

62811710 **VCM/60**	Cavo a 5 conduttori più un coassiale. Utilizzato per i collegamenti tra gruppo di alimentazione e monitor. Bobina da 100 metri. Diametro esterno guaina 9 mm.	**7,10 per m**	
62811810 **VCM/130**	Cavo a 12 conduttori più un coassiale. Utilizzato per i collegamenti tra gruppo di alimentazione e posto esterno. Bobina da 150 metri. Diametro esterno guaina 12,5 mm.	**8,90 per m**	

LICENZE CENTRALINO DI PORTINERIA

840XC-0360 **LIC/IWPLUS**	Licenza per funzionalità avanzate del centralino di portineria.	**862,00**

LICENZE SOFT RECEIVER

62880050 **LIC/SR001**	Licenza per 1 postazione PC.	**349,00**
62880060 **LIC/SR010**	Pacchetto con licenze per 10 postazioni PC.	**3.334,00**
62880070 **LIC/SR050**	Pacchetto con licenze per 50 postazioni PC.	**15.801,00**
62880080 **LIC/SR100**	Pacchetto con licenze per 100 postazioni PC.	**29.854,00**

LICENZE PER DISPOSITIVI DI TERZE PARTI

62880010 **LIC/GST001**	Licenza per 1 dispositivo di terze parti.	**319,00**
62880020 **LIC/GST010**	Pacchetto con licenze per 10 dispositivi di terze parti.	**3.015,00**
62880030 **LIC/GST050**	Pacchetto con licenze per 50 dispositivi di terze parti.	**14.331,00**
62880040 **LIC/GST100**	Pacchetto con licenze per 100 dispositivi di terze parti.	**27.193,00**

LICENZE PER DISPOSITIVI MOBILE

62880090 **LIC/APP001**	Licenza per 1 dispositivo mobile.	**193,00**
62880100 **LIC/APP010**	Pacchetto con licenze per 10 dispositivi mobile.	**1.917,00**
62880110 **LIC/APP050**	Pacchetto con licenze per 50 dispositivi mobile.	**9.576,00**
62880120 **LIC/APP100**	Pacchetto con licenze per 100 dispositivi mobile.	**19.144,00**

SERVER

62740121 **ETI/SER XIP V3**	Server per sistema XIP e IP360.	**2.961,00**

62740110 **ETI/MINISER XIP**	Mini server per sistema XIP e IP360	**821,00**

INTERFACCE DI RETE

62740030 **ETI/XIP**	Interfaccia di rete LAN per sistema XIP.	**1.614,00**

TASTIERE PER CONTROLLO ACCESSI STAND ALONE

61800690 **ACMR-VR**	Tastiera numerica con lettore di prossimità Mifare in lega di alluminio per controllo accessi stand alone.	**304,00**

61800710 **ACMR-P**	Tastiera numerica con lettore di prossimità Mifare in materiale plastico per controllo accessi stand alone.	**215,00**

DISPOSITIVI TELEFONICI

66400500 **CT1/6U**	Centralino telefonico, 1 linea urbana 6 derivati, modulo da 12 unità basso per guida DIN.	**857,00**

66400600 **CT2/8U**	Centralino telefonico, 2 linee urbane 8 derivati, modulo da 12 unità basso per guida DIN.	**1.086,00**

CENTRALINI DI PORTINERIA PER SISTEMA 300

62940410 **IPD/300LR**	Centralino di portineria, monitor a colori, colore bianco.	**1.815,00**

CITOFONO A CORNETTA

60244000 **YC/251**	Citofono universale a cornetta, colore bianco.	**59,50**

Kits con guida DIN

KITS CON GUIDA DIN

61800350 **KDIN12**	Kit con guida DIN e coprimorsetti da 12 moduli.	**16,90**

KIT FREE-DVC
62621030

Kit base impianto videocitofonico espandibile fino a 98 derivati interni composto da posto esterno Thangram DVC/01 ME e alimentatore VA/01.

Codice	Descrizione	Quantità
62020020 DVC/01 ME	Posto esterno videocitofonico monolitico semi-modulare per sistema X1, finitura Metal.	**1**
60090070 DPF NF	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Nero Opaco.	**1**
61800020 DCI ME	Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Metal.	**1**
60090050 DSI	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram.	**1**
61800030 DPS	Pulsante singolo con cartellino portanome.	**1**
61800070 DTS ME	Tappo singolo, finitura Metal.	**3**
62700030 VA/01	Alimentatore per impianti videocitofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) 500,00

KIT FREE-MTMVB
62621170

Kit base impianto multi-ingresso (max. 3) espandibile fino a 98 derivati interni composto da MTMV/01 senza estetica e alimentatore VA/01.

Codice	Descrizione	Quantità
62030010 **62020020**	Modulo videocitofonico per sistema X1.	**1**
62700030 **VA/01**	Alimentatore per impianti videocitofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA.	**1**
Prezzo € (iva esclusa)		400,00

KIT FREE-MTMVBM
62621180

Kit base impianto mono-ingresso espandibile fino a 98 derivati interni composto da MTMV/01 senza estetica e alimentatore VAS/100.30.

Codice	Descrizione	Quantità
62030010 **62020020**	Modulo videocitofonico per sistema X1.	**1**
62703310 **VAS/100.30**	Alimentatore supplementare 17,5 V DC - 1700 mA.	**1**
Prezzo € (iva esclusa)		350,00

KIT FREE-LHS V
8K40CF-028

Kit base impianto videocitofonico espandibile fino a 4 derivati interni composto da posto esterno LHS V/01 e alimentatore VAS/101.

Codice	Descrizione	Quantità
840AA-0040 LHS V/01	Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	**1**
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) 320,00

KIT FREE-LHS V PLUS
8K40CF-029

Kit base impianto videocitofonico espandibile fino a 4 derivati interni composto da posto esterno LHS V/01 PLUS, 5 portachiavi di prossimità e alimentatore VAS/101.

Codice	Descrizione	Quantità
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.	**1**
840XC-0350 RTAG5	Chiave di prossimita in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.	**1**
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) 550,00

KIT FREE-LC
61700370

Kit base impianto citofonico espandibile fino a 4 derivati interni composto da posto esterno Lithos LC/01 e alimentatore VAS/101.

Codice	Descrizione	Quantità
60090650 LC/01	Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	**1**
61800040 DPH	Pulsante singolo doppia altezza con cartellino portanome.	**1**
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **210,00**

KIT FREE-DC
61700360

Kit base impianto citofonico espandibile fino a 98 derivati interni composto da posto esterno Thangram DC/01 ME e alimentatore A/01.

Codice	Descrizione	Quantità
60090020 DC/01 ME	Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema X1, finitura Metal.	**1**
60090070 DPF NF	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Nero Opaco.	**1**
61800020 DCI ME	Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Metal.	**1**
61800030 DPS	Pulsante singolo con cartellino portanome.	**1**
61800060 DTS	Tappo singolo, finitura Greyhound.	**3**
61400010 A/01	Alimentatore per impianti citofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **415,00**

KIT FREE-MTMA
61700420

Kit bifamiliare citofonico telecamera ready, espandibile fino a 98 posti interni composto da posto esterno MTMA/01 e alimentatore VAS/101.

Codice	Descrizione	Quantità
60020010 MTMA/01	Modulo citofonico per sistema X1.	1
60020070 MTMFA2P	Frontale citofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	1
60020150 MTMSI1M	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.	1
60020170 MTMTP1M	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1

Prezzo € (iva esclusa) 425,00

KIT FREE-LHS A
8K40CA-029

Kit base impianto citofonico espandibile fino a 4 derivati interni composto da posto esterno LHS A/01 e alimentatore VAS/101.

Codice	Descrizione	Quantità
840AA-0060 LHS A/01	Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1

Prezzo € (iva esclusa) 210,00

XTS 7IPMTMVKIT
8K40CF-010

Kit videocitofonico monofamiliare IP360 composto da monitor a parete XTS 7IP di colore bianco, provvisto di Wi-Fi per la remotizzazione della chiamata su smartphone con app dedicata, posto esterno ad incasso completo di modulo MTMV/IP, un pulsante di chiamata e finitura alluminio standard, switch 4 porte PoE XNS04P.

Codice	Descrizione	Quantità
62030020 MTMV/IP	Modulo videocitofonico per sistema IP360.	**1**
62030040 MTMFV1P	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	**1**
60020170 MTMTP1M	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	**1**
60020150 MTMSI1M	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.	**1**
840CH-0060 XTS 7IP WH WIFI	Videocitofono vivavoce full-touch per sistema IP360, display TFT touch screen da 7″, provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.	**1**
64880830 XNS04P	Switch 4 porte PoE + 2 porte Uplink. Alimentatore incluso.	**1**

Prezzo € (iva esclusa) **1.356,00**

PLXLHSVKIT
8K40CF-021

Kit videocitofonico monofamiliare composto da videocitofono vivavoce PLX V con display LCD da 5”, posto esterno LHS V/01 PLUS con pulsante singolo di chiamata e alimentatore VAS/101.

Codice	Descrizione	Quantità
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.	1
840CH-0110 PLX V	Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5”, 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1

Prezzo € (iva esclusa) **520,00**

AGTMTMVKIT
8K40CF-020

Kit videocitofonico monofamiliare composto da monitor a parete AGT V, posto esterno da incasso con modulo elettronico MTMV/01, frontale con un pulsante di chiamata e cornice 1 modulo con finitura alluminio anodizzato, alimentatore VAS/101.

Codice	Descrizione	Quantità
840CF-0020 AGT V	Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5", 1 tasto AUX programmabile, colore bianco.	1
62030010 MTMV/01	Modulo videocitofonico per sistema X1.	1
62030040 MTMFV1P	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	1
60020170 MTMTP1M	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	1
60020150 MTMSI1M	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1

Prezzo € (iva esclusa) 681,00

AGATAK200VC03
62620830

Kit videocitofonico monofamiliare espandibile per sistema multifilare 200 con targa ad incasso.

Codice	Descrizione	Quantità
62210100 HAVC/200	Gruppo audio/video a colori, LED d'illuminazione a luce bianca.	1
60090200 HPV/1 ST	Placca videocitofonica a 1 pulsante, colore grigio ST.	1
60090600 HTS GR	Telaio e scatola incasso, colore grigio. Per sistemi X1, 300 e 200.	1
62100350 AGATA VC 200	Videocitofono a cornetta, display LCD da 3,5", 2 tasti AUX e colore bianco.	1
62703210 VA/200.01	Alimentatore videocitofonico 230 V, 50/60 Hz, 60 VA.	1

Prezzo € (iva esclusa) 832,00

AGTK200A03
8K40CA-006

Kit citofonico monofamiliare espandibile per sistema multifilare 200, composto da citofono a parete AGT A200, posto esterno a parete della serie Targha con un pulsante di chiamata, alimentatore A/200R.

Codice	Descrizione	Quantità
840CA-0010 AGT A200	Citofono a cornetta, colore bianco.	1
60191600 HA/200	Gruppo audio.	1
60090100 HPC/1 ST	Placca citofonica a 1 pulsante, colore grigio st.	1
60090500 HBP GR	Base da parete, colore grigio scuro. Per sistema 200.	1
61404600 A/200R	Alimentatore principale citofonico, 230V, 15VA.	1

Prezzo € (iva esclusa) 124,00

MTMAKCONNECT
8K40AD-001

Kit monofamiliare composto da modulo MTMA/CONNECT, alimentatore, frontale e accessori per l'installazione

Codice	Descrizione	Quantità
840AD-0010 MTMA/ CONNECT	Modulo elettronico monoformato con scocca in tecnopolimero, connettività Audio 4G, slot SIM, chiamate in vivavoce a numeri telefonici, funzione dial-to-open, configurazione tramite app CONNECT SetUp, compatibile con CAME Key, portale CAME Connect per la gestione da remoto, funzione gateway, comanda fino a 2 operatori CAME, comandi tramite app AUTOMATION.	1
60020060 MTMFA1P	Frontale citofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	1
60020170 MTMTP1M	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	1
60020190 MTMSP1M	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 1 modulo verticale.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1

Prezzo € (iva esclusa) 753,00

AGT2K200A03
8K40CA-007

Kit citofonico bifamiliare espandibile per sistema multifilare 200, composto da 2 citofoni a parete AGT A200, posto esterno a parete della serie Targha con 2 pulsanti di chiamata, alimentatore A/200R.

Codice	Descrizione	Quantità
840CA-0010 AGT A200	Citofono a cornetta, colore bianco.	2
60191600 HA/200	Gruppo audio.	1
HPC-2-ST HPC-2-ST	Placca citofonica a 2 pulsanti, colore grigio antracite.	1
60090500 HBP GR	Base da parete, colore grigio scuro. Per sistema 200.	1
61404600 A/200R	Alimentatore principale citofonico, 230V, 15VA.	1

Prezzo € (iva esclusa) 172,00

AGTK200A03K
8K40CA-009

Kit citofonico monofamiliare espandibile per sistema multifilare 200, composto da citofono a parete AGT A200K, posto esterno a parete della serie Targha con un pulsante di chiamata, alimentatore A/200N munito di relè pilotato da un temporizzatore regolabile da 2 a 15 secondi tramite potenziometro.

Codice	Descrizione	Quantità
840CA-0030 AGT A200 K	Citofono a cornetta con 2 tasti AUX, colore bianco. Dotato di levetta per la regolazione/esclusione della suoneria.	1
60191600 HA/200	Gruppo audio.	1
60090100 HPC/1 ST	Placca citofonica a 1 pulsante, colore grigio st.	1
60090500 HBP GR	Base da parete, colore grigio scuro. Per sistema 200.	1
61404810 A/200N	Alimentatore principale citofonico, 230V, 15VA.	1

Prezzo € (iva esclusa) 133,00

HOME AUTOMATION

188 SUPERVISIONE
190 ILLUMINAZIONE
190 GESTIONE ENERGIA
191 TERMOREGOLAZIONE
192 DISPOSITIVI RADIO
193 ACCESSORI

SUPERVISIONE

SERVER

67100131 **ETI/DOMO**	Permette il controllo dei moduli domotici previsti nell'impianto. Collega il sistema ad una rete LAN alla quale possono essere collegati i terminali touch screen. Svolge la funzione di master d'impianto per il controllo del sistema tramite dispositivi portatili muniti di apposita App CAME DOMOTIC. È predisposto per connettere al Cloud il sistema, al fine di effettuare il controllo remoto delle apparecchiature installate. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN.	**680,00**	
67100150 **OH/SER**	Permette il collegamento del server di sistema ETI/DOMO al bus domotico collegandosi alla porta RS422 di cui il server dispone. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**126,00**	
67100141 **ETI/DOMO XIP**	Oltre alle funzioni previste per il server di sistema ETI/DOMO (controllo dei moduli domotici, collegamento ai terminali touch screen tramite rete LAN), garantisce il collegamento tramite rete LAN a posti esterni videocitofonici permettendo ai terminali touch screen di funzionare come derivati interni. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN.	**1.023,00**	

GATEWAY

67100702 **OH/GW**	Permette la comunicazione tra vari rami del bus domotico e garantisce la massima sicurezza nella trasmissione. Permette inoltre il collegamento con il bus MultiMaster per la connessione di terminali ouch screen della serie Mitho ed ulteriori gateway di sistema a controllo di diverse sezioni di impianto. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN.	**328,00**	

TERMINALI TOUCH SCREEN

67200180 **TS7**	Permette il controllo del sistema tramite un'interfaccia grafica semplice e intuitiva. La navigazione avviene tramite menu di comando o tramite mappe grafiche con le immagini dei vari ambienti. Si collega direttamente al server di sistema tramite rete LAN. Predisposto per il funzionamento come posto interno videocitofonico. Display da 7 pollici 16/9. Frontale colore nero, base colore bianco. Possibilità di installazione da incasso e a parete.	**1.270,00**	
67200190 **TS10**	Permette il controllo del sistema tramite un'interfaccia grafica semplice e intuitiva. La navigazione avviene tramite menu di comando o tramite mappe grafiche con le immagini dei vari ambienti. Si collega direttamente al server di sistema tramite rete LAN. Predisposto per il funzionamento come posto interno videocitofonico. Display da 10 pollici 16/9. Frontale colore nero, base colore bianco. Possibilità di installazione da incasso e a parete.	**1.690,00**	
67900150 **TS BOX**	Scatola per installazione da incasso per i terminali da 7" e 10".	**12,60**	
67200250 **TS7 WI-FI**	Permette il controllo del sistema tramite un'interfaccia grafica semplice e intuitiva. La navigazione avviene tramite menu di comando o tramite mappe grafiche con le immagini dei vari ambienti. Si collega direttamente al server di sistema tramite rete LAN o WI-FI. Predisposto per il funzionamento come posto interno videocitofonico. Display da 7 pollici 16/9. Frontale colore nero, base colore bianco. Possibilità di installazione da incasso e a parete.	**1.730,00**	
67200260 **TS10 WI-FI**	Permette il controllo del sistema tramite un'interfaccia grafica semplice e intuitiva. La navigazione avviene tramite menu di comando o tramite mappe grafiche con le immagini dei vari ambienti. Si collega direttamente al server di sistema tramite rete LAN o WI-FI. Predisposto per il funzionamento come posto interno videocitofonico. Display da 10 pollici 16/9. Frontale colore nero, base colore bianco. Possibilità di installazione da incasso e a parete.	**2.195,00**	
67200270 **TS4.3 BK**	Permette il controllo di una serie di funzionalità domotiche per un impianto base tramite un apposito menu di comando o tramite mappe grafiche. Collegamento diretto al bus domotico per la gestione dei moduli. Display da 4,3" 16/9. Installazione a parete. Colore nero.	**524,00**	
67200280 **TS4.3 WH**	Permette il controllo di una serie di funzionalità domotiche per un impianto base tramite un apposito menu di comando o tramite mappe grafiche. Collegamento diretto al bus domotico per la gestione dei moduli. Display da 4,3" 16/9. Installazione a parete. Colore bianco.	**524,00**	

PLACCHE PER SERIE CIVILE

67900170 **PLV3M WH**	Utilizzabile con serie Axolute BTicino. Installazione su scatola rettangolare standard a 3 moduli.	**78,40**	
67900180 **PLV2M BK**	Utilizzabile con serie Axolute BTicino. Installazione su scatola tonda standard (diametro 60 mm).	**78,40**	
67900190 **PLV2M WH**	Utilizzabile con serie Axolute BTicino. Installazione su scatola tonda standard (diametro 60 mm).	**78,40**	

MODULI DI INGRESSO E DI USCITA DIGITALI

67600201 **OH/6I**	Dispone di 6 ingressi digitali per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o contatti di uscita rivelatori). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**95,60**	
67600011 **OH/4I**	Dispone di 4 ingressi per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o contatti di uscita rivelatori) e 4 uscite di tipo O.C. per il collegamento di LED di segnalazione, da abbinare ad uscite del sistema per avere un riscontro visivo sullo stato del carico controllato. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**135,00**	
67600401 **OH/RP**	Dispone di 1 uscita a relè con contatto NO per comandare un carico elettrico. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola	**98,30**	
67600501 **OH/2RP**	Dispone di 2 uscite a relè con contatto NO per comandare carichi elettrici. Permette di espandere a 3 le uscite del modulo OH/RP a cui va sempre abbinato. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**78,30**	
67600301 **OH/RI**	Dispone di 1 uscita a relè con contatto NO per comandare un carico elettrico e 3 ingressi digitali per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o contatti di uscita rivelatori). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**126,00**	
67600701 **OH/3RPI**	Dispone di 3 uscite a relè con contatto NO per comandare carichi elettrici e 3 ingressi digitali per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o contatti di uscita rivelatori). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**127,00**	
67600111 **OH/R.01**	Dispone di 4 uscite a relè con contatto in scambio C-NO-NC per comandare carichi elettrici e 4 ingressi digitali per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o contatti di uscita rivelatori). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN	**205,00**	
67600041 **OH/RI4416**	Dispone di 4 uscite a relè con contatto C-NO-NC per comandare carichi elettrici e 4 ingressi digitali per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o contatti di uscita rivelatori). Le uscite possono essere attivate manualmente tramite 4 selettori presenti sul frontale. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN.	**274,00**	
67600221 **OH/IR**	Dispone di un ricevitore IR per il dialogo con il telecomando OH/IRTX01 da cui riceve i comandi e di 2 ingressi digitali per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o contatti di uscita rivelatori). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**132,00**	
67900061 **OH/IRTX01**	Dispone di 12 tasti, programmabili come ingressi del sistema, per l'invio di altrettanti comandi al sistema domotico.	**56,50**	

MODULI PER CONTROLLO AUTOMAZIONI

67600601 **OH/MA**	Dispone di 3 uscite a relè per il controllo di dispositivi motorizzati e di 3 ingressi per il comando locale delle relative uscite (Su, Giù, Stop). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**127,00**	

MODULI DI INGRESSO E DI USCITA ANALOGICI

67600061 **OH/AI4**	Dispone di 4 ingressi analogici tipo 0-10V; 4-20 mA e 2 ingressi contaimpulsi (0-256 Khz) per la misura di segnali provenienti da dispositivi con uscita analogica (anemometri, sonde di luminosità, rivelatori di umidità, ecc.). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**274,00**	
67600802 **OH/AO1010**	Dispone di 1 uscita analogica tipo 0-10V, di 1 uscita a relè con contatto NO per alimentare e disalimentare il relativo carico elettrico collegato e di 1 ingresso per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**141,00**	
67600031 **OH/AO4010**	Dispone di 4 uscite analogiche tipo 0-10V, di 4 uscite a relè con contatto NO per alimentare e disalimentare i relativi carichi elettrici collegati e di 4 ingressi per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN.	**331,00**	
67600740 **OH/DI300**	Dispone di 1 canale dimmer da 3W a 300W per il controllo di corpi illuminati e di 1 ingresso per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN.	**205,00**	

ILLUMINAZIONE

MODULI DI CONTROLLO PER SISTEMI DALI E DMX

67100170 **OH/DALI DMX**	Modulo per il controllo di corpi illuminanti DALI e DMX. Dispone di due uscite a cui collegare i relativi bus DALI e DMX e permette di inviare ai relativi dispositivi collegati i segnali di controllo provenienti dal bus domotico Came. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN.	**394,00**	

GESTIONE ENERGIA

MODULI

67800010 **OH/GEN**	Permette il controllo di 8 carichi elettrici per prevenire il distacco della fornitura di energia per sovraccarico. Permette inoltre la lettura dei consumi energetici di 3 distinte utenze elettriche tramite toroidi collegabili esternamente. Dispone di 1 uscita a relè per comandare un carico elettrico. Fornito con 1 toroide OH/TR01. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN.	**179,00**	
67600450 **OH/CI**	Dispone di 6 ingressi per la lettura dei consumi di contatori muniti di uscita ad impulsi (acqua, gas). Invia sul bus i valori rilevati dai contatori e permette la visualizzazione su touch screen dei valori energetici rilevati. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**117,00**	
67800020 **OH/TR01**	Toroide addizionale utilizzabile in abbinamento al modulo attuatore per controllo carichi e lettura consumi OH/GEN.	**31,80**	

TERMOREGOLAZIONE

SONDE E TERMOSTATI PER INTERNI

67200081 **TA/P1**	Permette il controllo della temperatura relativa alla zona in cui è installato. Dispone di un ingresso ausiliario per il collegamento di un contatto apertura finestra (per bloccare il controllo in caso di apertura finestra) o per il collegamento della sonda esterna remota OH/STI (o di una sonda PT1000). Fornito con armatura adatta all'installazione con placche delle principali serie civili su scatola tipo 503 e con 3 cover intercambiabili colore bianco, grigio antracite e silver incluse nella confezione.	**266,00**	
67400021 **OH/SRI**	Permette la lettura della temperatura e dell'umidità della zona in cui è installata. Dispone di un ingresso ausiliario per il collegamento di un contatto apertura finestra (per bloccare il controllo in caso di apertura finestra) o per il collegamento della sonda esterna remota OH/STI (o di una sonda PT1000). Installazione a parete.	**162,00**	
67600121 **OH/STI**	Permette il controllo della temperatura relativa alla zona in cui è installata. Da utilizzare in abbinamento al modulo OH/MT2, al modulo OH/FANEVO, alla sonda OH/SRI o come sonda remota esterna del terminale touch screen da 4,3" TH/PLUS e del termostato TA/P1. Lunghezza cavo 1,5 m.	**38,50**	

SONDE PER ESTERNI E MODULI PER SONDE

67400011 **OH/SRE**	Permette la misura di temperatura, umidità e pressione atmosferica. Dispone di un ingresso ausiliario per il collegamento della sonda esterna remota OH/STE. Installazione a parete.	**322,00**	
67600131 **OH/STE**	Permette la misura della temperatura esterna. Installazione a parete. Da utilizzare in abbinamento al modulo OH/MT2.	**192,00**	
67600071 **OH/MT2**	Permette di interfacciare al bus domotico le sonde OH/STI e OH/STE per effettuare letture e controlli di temperatura. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**203,00**	

MODULI CONTROLLO FAN COIL

67600021 **OH/FAN**	Dispone di 3 uscite a relè per il controllo di unità fan coil a 3 velocità e di 3 ingressi digitali per il comando locale delle 3 uscite. Dispone di un ingresso ausiliario per il collegamento di un contatto apertura finestra (per bloccare il controllo in caso di apertura finestra). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**203,00**	
67600051 **OH/FANEVO**	Dispone di 3 uscite a relè per comando delle 3 velocità di una unità fan coil, di 2 uscite analogiche 0-10V per il comando di elettrovalvole di mandata di tipo proporzionale, 2 uscite a relè per il comando di elettrovalvole di mandata di tipo On/Off, 2 ingressi digitali e un ingresso analogico per il collegamento di una sonda OH/STI. Permette di gestire completamente una unità fan coil controllando sia la velocità della ventola, sia l'afflusso dell'acqua al fan coil stesso. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN.	**499,00**	

DISPOSITIVI RADIO

GATEWAY ETHERNET E WI-FI

842EC-0020 **QBEDFSB1**	QBEDFSB1 - Smart Home Gateway radio e Wi-Fi, offre un'unica APP per gestire, sia da remoto che in locale, tutti i dispositivi connessi.	**284,00**

MODULI DI INGRESSO E DI USCITA VIA RADIO

67600460 **OH/4IWL**	Dispone di 4 ingressi digitali 230V AC per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti). Consente l'invio di 4 comandi singoli (es: luci) o di due comandi doppi (es: motore tapparella). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**123,00**
67600470 **OH/1O16WL**	Dispone di 1 uscita a relè con contatto NO libero da potenziale per comandare un carico elettrico e 1 ingresso digitale 230 V AC per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o interruttori). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**138,00**
67600480 **OH/2O16WL**	Dispone di 2 uscite a relè con contatto NO libero da potenziale, per comandare 2 carichi elettrici singoli (es: luci) o un carico elettrico doppio (es: motore tapparella), e 2 ingressi digitali 230V AC per di dispositivi di comando (pulsanti o interruttori). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**155,00**
67600720 **OH/1O05WL**	Dispone di 1 uscita a relè con contatto NO libero da potenziale per comandare un carico elettrico e 1 ingresso digitale 230 V AC per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o interruttori). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**124,00**
67600710 **OH/DI010WL**	Dispone di 1 uscita analogica tipo 0-10V, di 1 uscita a relè con contatto NO per alimentare e disalimentare il relativo carico elettrico collegato e di 1 ingresso per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**138,00**
67600730 **OH/DIWL**	Dispone di 1 canale dimmer da 3 W a 300 W per il controllo di corpi illuminati e di 1 ingresso per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN.	**178,00**
67100160 **OH/RXBD**	Permette il dialogo tra i dispositivi radio e i dispositivi filari collegati al bus domotico. Installazione a parete.	**227,00**

TERMOREGOLAZIONE

845AA-0050 **TH/550 WH WL**	Cronotermostato touch screen da parete radio. Dialoga con i moduli di uscita via radio per il controllo di caldaie o di elettrovalvole di zona per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Installazione a parete.	**193,00**
845AA-0070 **TH/550 WH WLRL**	Confezione contenente cronotermostato radio TH/550 WH WL e modulo di uscita a relè OH/1O16WL.	**273,00**

ACCESSORI

ALIMENTATORI

62703310 **VAS/100.30**	Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 8 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per l'alimentazione di posti esterni e derivati interni (17,5 V DC - 1700 mA max) con protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.	**209,00**	
62700011 **VAS/101**	Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 4 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per l'alimentazione di posti esterni e derivati interni (18 V DC - 1000 mA max) con protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.	**92,80**	
67000701 **VAS/100MH**	Tensione di alimentazione 230V AC, tensione di uscita 18V DC 350 mA. Permette l'alimentazione dei terminali della serie Mitho, del gateway di sistema OH/GW e dei server di sistema ETI/DOMO e ETI/DOMO XIP. Utilizzato con il filtro OH/PF permette l'alimentazione del bus domotico e dei moduli collegati.	**66,20**	
67000111 **OH/A.01**	Tensione di alimentazione 230V AC, tensione di uscita 20V. Collegato al bus domotico fornisce l'alimentazione a tutti i moduli. Predisposto per il collegamento a un'alimentazione di soccorso (24V DC).	**306,00**	
67000601 **OH/AS**	Tensione di alimentazione 230V AC, tensione di uscita 20V. Collegato al bus domotico fornisce l'alimentazione a tutti i moduli. Permette il collegamento di due batterie tampone OH/B065.	**460,00**	
67900501 **OH/B065**	Collegandone due all'alimentatore OH/AS si garantisce l'alimentazione dei dispositivi in caso di assenza rete fino a 10 ore.	**57,40**	
67000011 **OH/PF**	Permette il collegamento di un'alimentazione generica al bus domotico e garantisce il corretto funzionamento di tutti i dispositivi. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	**52,30**	

SONDE AMBIENTALI

67600141 **OH/SLI**	Permette di rilevare la luminosità in ambienti interni. Il sensore presenta un filtro di colore integrato (filtro verde) che permette l'adattamento alla sensibilità dell'occhio umano. Alimentazione 15-24V DC. Assorbimento 15 mA. Range misurabile: 2 kLux, 20 Klux, 100 Klux (regolabile tramite dip-switch). Precisione +/- 5% del range di misurazione. Installazione a parete.	**592,00**	
67600151 **OH/SLE**	Permette di rilevare la luminosità in ambienti esterni. Il sensore presenta un filtro di colore integrato (filtro verde) che permette l'adattamento alla sensibilità dell'occhio umano. Alimentazione 15-24V DC. Assorbimento 15 mA. Range misurabile: 2 kLux, 20 Klux, 100 Klux (regolabile tramite dip-switch). Precisione +/- 5% del range di misurazione. Grado di protezione IP65. Installazione a parete.	**592,00**	

ACCESSORI E SOFTWARE

67000401 **NH-RBB**	Permette di ampliare il numero dei moduli collegati su un ramo del bus domotico e la distanza tra i moduli e l'alimentatore. Alimentazione 230V AC. Predisposto per il collegamento a un'alimentazione di soccorso (12V DC o V AC).	**501,00**	
67900121 **IPC/MH**	Permette di collegare il PC al sistema domotico per effettuare le operazioni di programmazione tramite l'apposito software.	**343,00**	
67900101 **NH-C1D**	Da utilizzare per il collegamento di tutti i moduli domotici. Doppino twistato.	**2,40 per m**	

SICUREZZA

196 PXC2
196 PXC
197 MODULI DI ESPANSIONE
198 DISPOSITIVI DI COMANDO
199 MODULI DI COMUNICAZIONE
201 DISPOSITIVI RADIO
204 RIVELATORI VOLUMETRICI PER INTERNI
207 RIVELATORI VOLUMETRICI PER ESTERNI
208 RIVELATORI PERIMETRALI
210 BARRIERE
213 RIVELATORI PER ALLARMI TECNICI
213 SIRENE FILO
213 COMUNICATORI TELEFONICI UNIVERSALI
214 ALIMENTATORI E BATTERIE
215 ACCESSORI
215 KIT

PXC2

CENTRALI FILO

846AA-0190 **PXC2-212**	Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 212 di cui 128 radio. Dispone di 3 uscite relè locali, 2 linee bus RS485 per il collegamento di moduli di espansione, tastiere e lettori di chiavi a transponder. Interfaccia LAN integrata per connessione remota tramite Came Cloud, interfacciamento a sistemi domotici Came Domotic 3.0 e integrazione a sistemi TVCC IP Onvif. Supporta 16 aree e 32 scenari per la gestione dell'impianto. Connessione alla rete PSTN e GPRS/3G tramite gli appositi moduli opzionali.	**734,00**
846AA-0180 **PXC2-64**	Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 64 filo o radio. Dispone di 2 uscite relè locali, 2 linee bus RS485 per il collegamento di moduli di espansione, tastiere e lettori di chiavi a transponder. Interfaccia LAN integrata per connessione remota tramite Came Cloud, interfacciamento a sistemi domotici Came Domotic 3.0 e integrazione a sistemi TVCC IP Onvif. Supporta 8 aree e 32 scenari per la gestione dell'impianto. Connessione alla rete PSTN e GPRS/3G tramite gli appositi moduli opzionali.	**485,00**
846AA-0170 **PXC2-32**	Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 32 filo o radio. Dispone di 1 uscita relè locale, 1 linea bus RS485 per il collegamento di moduli di espansione, tastiere e lettori di chiavi a transponder. Interfaccia LAN integrata per connessione remota tramite Came Cloud, interfacciamento a sistemi domotici Came Domotic 3.0 e integrazione a sistemi TVCC IP Onvif. Supporta 4 aree e 32 scenari per la gestione dell'impianto. Connessione alla rete PSTN e GPRS/3G tramite gli appositi moduli opzionali.	**420,00**

PXC

CENTRALI FILO

846AA-0150 **PXC08.01**	Centrale antintrusione 8 ingressi con tastiera e display incorporati. Lettore di chiave a transponder prevista a bordo. 4 uscite programmabili. 4 aree per la gestione dell'impianto. Linea bus RS485 per il collegamento di tastiere e lettori di chiave a transponder remoti. Combinatore telefonico PSTN e GSM installabili internamente. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC. Fornita con N. 1 chiave a transponder.	**312,00**

CENTRALI RADIO

846AA-0100 **PXC24W**	Centrale antintrusione a 24 ingressi radio con tastiera e display previsti a bordo. 4 aree per la gestione dell'impianto. Modulo PSTN incorporato. Sintesi vocale integrata per gestione remota del sistema. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC.	**444,00**
846AA-0050 **PXC99W**	Centrale antintrusione a 99 ingressi radio e 6 ingressi filo con tastiera, display, inseritore chiave transponder e sirena per interni previsti a bordo. 4 uscite programmabili; 8 aree per la gestione dell'impianto. Modulo PSTN incorporato. Sintesi vocale integrata per gestione locale e remota del sistema. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC.	**638,00**

MODULI DI ESPANSIONE

MODULI DI ESPANSIONE

846NC-0030 **PX8OR**	Modulo espansione 8 uscite (4 a relè, 4 O.C.) su bus. Permette di ampliare il numero delle uscite delle centrali PXC48, PXC96 e PXC200. Si collega alla centrale tramite la linea bus RS485. Assorbimento 40 mA. Dimensioni 85,5 x 60 x 21 mm. Conformità normativa EN 50131 - 3 GRADO 2 classe ambientale II. Fornito completo di contenitore plastico.	**83,20**	
846NC-0280 **PX4IOR**	Modulo di espansione 4 punti di connessione su bus. Permette di ampliare il numero degli ingressi/uscite filo delle centrali PXC2-32, PXC2-64 e PXC2-212. Si collega alla centrale tramite la linea bus RS485. Assorbimento 20 mA. Dimensioni 86 x 60 x 21 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II. Fornito completo di contenitore plastico.	**73,30**	

ACCESSORI PER MODULI DI ESPANSIONE

846XC-0010 **EBTAM**	Copertura antiapertura e antistrappo per PX4IOR	**25,30**	

DISPOSITIVI DI COMANDO

TASTIERE

846CA-0120
PXKTN02

Tastiera LCD capacitiva con tasti a sfioramento e display grafico. Permette la programmazione di tutti i parametri della centrale ed il controllo totale dell'impianto tramite il lancio di 16 scenari (partizioni programmate, es: scenario "NOTTE" inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno) impostati in centrale. Prevede a bordo un inseritore per chiave a transponder da utilizzare con chiave PXTAG01 e due terminali liberamente programmabili come ingressi o uscite (solo PXC2) della centrale alla quale è collegata (nel rispetto del numero massimo di ingressi ed uscite filo, previsto per ogni centrale, che non varia con l'aggiunta di tastiere). Al fine di ridurre al minimo i consumi, le tastiere sono attivate ed illuminate tramite un sensore solo quando l'operatore è presente e le sta utilizzando. Installabile direttamente a parete o ad incasso con scatola art. OPALESI (vedi esempio di installazione). Assorbimento 140 mA. Dimensioni 158 x 138 x 31 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II. Colore nero.

252,00

846CA-0110
PXKTB02

Tastiera LCD capacitiva con tasti a sfioramento. Colore bianco. (Caratteristiche come PXKTN02).

252,00

846CA-0010
PXKD

Tastiera con tasti in gomma. Permette la programmazione di tutti i parametri della centrale e il controllo totale dell'impianto tramite il lancio di 16 scenari (partizioni programmate, es: scenario "NOTTE" inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno) impostati in centrale. Installabile direttamente a parete. Assorbimento 60 mA. Dimensioni 105 x 140 x 28 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 2 classe ambientale II.

124,00

846CA-0020
PXKIB

Tastiera a LED. Colore bianco. (Caratteristiche come PXKIN).

124,00

846CA-0030
PXKIN

Tastiera a LED. Permette il lancio di tre scenari (partizioni programmate, es: scenario "NOTTE" inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno) impostati in centrale. Fornita con armatura adatta all'installazione con placche delle principali serie civili su scatola tipo 503. Assorbimento 50 mA. Dimensioni 66 x 45 x 50 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 2 classe ambientale II. Colore nero.

124,00

INSERITORI

846CC-0020
PXTAG01

Chiave a transponder da abbinare all'inseritore a transponder PXITU01 o agli inseritori previsti a bordo delle tastiere. Dimensioni 56x33 mm. Colore blu.

13,40

846CC-0030
PXITU01

Inseritore per chiave a transponder. Permette, in abbinamento alla chiave transponder PXTAG01, il lancio di tre scenari (partizioni programmate, es: scenario "NOTTE" inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno) impostati in centrale. Integra due terminali liberamente programmabili come ingressi o uscite (solo PXC2) della centrale alla quale è collegata (nel rispetto del numero massimo di ingressi ed uscite filo, previsto per ogni centrale, che non varia con l'aggiunta di inseritori). Riporta le segnalazioni di stato impianto tramite LED colorati. Installabile su un tappo copriforo di una serie civile da incasso. Assorbimento 100 mA. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II.

63,60

MODULI DI COMUNICAZIONE

MODULI CCTV

846XC-0240 **PXONV**	Modulo Onvif. Permette l'integrazione di telecamere con protocollo Onvif connesse via ethernet alle centrali di sicurezza serie PXC2. In caso di evento consente l'archiviazione di immagini di pre allarme (max 10 immagini) e videoregistrazioni post allarme (max 30 sec) accessibili via App da Came Cloud o da allegare via mail. Assorbimento 10 mA. Dimensioni 15 x 22 x 12 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II.	**172,00**

MODULI PSTN

846NC-0050 **PXTEL**	Modulo PSTN. Permette di inviare a 8 numeri di telefono gli eventi di centrale. Trasmissione digitale con protocollo contact ID. Utilizzato con scheda vocale permette l'invio di messaggi vocali e il controllo remoto con guida vocale. Assorbimento 20 mA. Dimensioni 74 x 74 x 32 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 2 classe ambientale II.	**135,00**

846NC-0290 **PXTEL01**	Modulo PSTN. Permette di inviare a 32 numeri di telefono gli eventi di centrale. Trasmissione digitale con protocollo Contact ID. Permette l'invio di messaggi vocali e il controllo remoto con guida vocale. Assorbimento 20 mA. Dimensioni 91 x 44 x 24 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II.	**98,30**

SCHEDE VOCALI

846NC-0070 **PXV64IT**	Scheda vocale. Permette la trasmissione di messaggi di allarme in forma vocale ed il controllo remoto con guida vocale. Programmabile con la funzione TTS (Text To Speech), che permette di trasformare in messaggio vocale un testo scritto. Assorbimento 10 mA. Dimensioni 22 x 22 x 12 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 2 classe ambientale II, direttiva R&TTE 99/05 CE.	**46,30**

MODULI GPRS

846NC-0330 **PXMC4G**	Modulo comunicazione 4G.	**241,00**
846NC-0270 **PXGPRS01**	Modulo GPRS. Permette di inviare fino a 16 numeri di telefono gli eventi di centrale tramite messaggi vocale (se presente la scheda art. PXV64 o PXV256), l'invio di SMS di allarme, la ricezione di SMS e di toni DTMF per il controllo remoto. Assicura il collegamento della centrale al Cloud. Dispone di connettore per il collegamento di dongle WIFI e LAN. Assorbimento 100 mA. Dimensioni 34 x 81 x 30 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 2 classe ambientale II.	**397,00**
846XC-0020 **PXDGWF**	Dongle WIFI. Utilizzato direttamente sulle centrali serie PXC2 o con il modulo PXGPRS01 permette il collegamento della centrale ad una rete WIFI.	**85,00**
846XC-0030 **PXDGETH**	Dongle LAN. Utilizzato con il modulo PXGPRS01 permette il collegamento della centrale ad una rete LAN.	**56,40**

SCHEDE LAN

846NC-0100 **PXLAN**	Interfaccia LAN. Permette il collegamento della centrale su una rete LAN e tramite questa al sistema domotico CAME Domotic 3.0. Consente inoltre di effettuare le operazioni di programmazione tramite PC equipaggiato con software PXManager. Assorbimento 85 mA. Dimensioni 75 x 45 x 20 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 2 classe ambientale II.	**163,00**
846NC-0110 **PXWEB**	Interfaccia LAN con Web Server. Oltre alle funzionalità descritte per l'interfaccia PXLAN, permette il collegamento alla centrale via Internet da un PC remoto dotato di Web browser. Una volta in linea con la centrale è possibile scaricare sul PC remoto dal Web server una videata di controllo costituita da una tastiera virtuale avente le stesse funzioni di una tastiera locale. Assorbimento 85 mA. Dimensioni 75 x 45 x 20 mm. Conformità normativa EN 50131- 3 GRADO 2 classe ambientale II.	**453,00**

DISPOSITIVI RADIO

RICEVITORI BUS

846NC-0310 **PXWRX01**	Ricevitore radio. Collegato sulla linea bus RS485 delle centrali PXC2-32, PXC2-64 e PXC2-212 permette il dialogo con i dispositivi radio. Trasmissione radio Bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Assorbimento 100 mA. Dimensioni 110 x 80 x 25 mm. Conformità normativa EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II. Utilizzabile anche con la centrale PXC99W (massimo 2 unità) al fine di migliorare la portata delle centrali stesse.	**183,00**	

RICEVITORI

846NC-0140 **PXWRXU**	Ricevitore radio universale. Utilizzabile per ampliamento via radio di impianti esistenti via filo. Dispone di 8 uscite a relè e permette il collegamento di 32 dispositivi radio (rivelatori e radiocomandi). Ogni rivelatore, in caso di allarme, attiva l'uscita a cui è abbinato. Dispone inoltre di N. 4 uscite per eventi di: allarme tamper, supervisione, pila scarica, jamming. Opportunamente collegato alle uscite della centrale permette anche di comandare la sirena radio PXWSE01. Programmazione tramite tastiera e display previsti a bordo. Trasmissione radio Bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Alimentazione 12 V DC. Assorbimento 250 mA. Dimensioni 260 x 130 x 42 mm. Conformità normativa EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II.	**226,00**	

RIVELATORI VOLUMETRICI PER INTERNI

846EA-0480 **PXWIR02**	Rivelatore volumetrico infrarosso radio. Portata 15 m, apertura 90°. Regolazione sensibilità tramite dip switch. Trasmissione radio bidirezionale Dual Band. Modulazione GSFK. Completo di snodo. Alimentazione tramite batteria al litio CR123A. Autonomia con uso medio, circa 2 anni. Dimensioni 107 x 61,5 x 44 mm. Conformità normativa EN 50131-2-2 EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II.	**141,00**	
846EA-0040 **PXDTW**	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia radio realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda. Portata 15 m, apertura 90°. Regolazione portata di entrambe le sezioni tramite trimmer. Trasmissione radio bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Completo di snodo. Alimentazione tramite batteria al litio CR123A. Autonomia con uso medio, circa 2 anni. Dimensioni 113 x 97 x 50 mm. Conformità normativa EN 50131-2-4 EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II.	**205,00**	
846EA-0050 **PXWDTPI**	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia radio realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda, immune agli animali di piccola taglia (max 30 Kg). Portata 15 m, apertura 90°. Regolazione portata di entrambe le sezioni tramite trimmer. Trasmissione radio bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Completo di snodo. Alimentazione tramite batteria al litio CR123A. Autonomia con uso medio, circa 2 anni. Dimensioni 113 x 97 x 50 mm. Conformità normativa EN 50131-2-4 EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II.	**235,00**	

RIVELATORI PERIMETRALI

846EA-0020 **PXWCOB01**	Rivelatore perimetrale radio. Adatto alla protezione di porte e porte e finestre. Prevede due ingressi ausiliari per la trasmissione del segnale d'allarme proveniente da dispositivi esterni. Ogni ingresso può essere programmato, tramite appositi dip switch, per funzionare con contatti NC o con rivelatori di movimento tapparelle (funzione contaimpulsi). Utilizzabile con la centrale radio Proxinet W2 e con le centrali Proxinet36, Proxinet76 e Proxinet192 provviste di ricevitore PXWRX collegato sul bus. Trasmissione radio su tre canali di tipo bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Alimentazione tramite batteria al litio tipo CR123A. Autonomia con uso medio circa 3 anni. Dimensioni 28 x 95 x 28 mm. Conformità normativa EN 50131- 2-6, EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II, direttiva R&TTE 99/05 CE. Colore bianco.	**94,60**	
846EA-0030 **PXWCOM01**	Rivelatore perimetrale radio. Colore marrone. (Caratteristiche come PXWCOB01).	**94,60**	

RIVELATORI EFFETTO TENDA

846EA-0080 **PXWIRCB**	Rivelatore radio ad effetto tenda a raggi infrarossi passivi. Installazione a soffitto (da interno ed esterno protetto) o laterale (solo interno). Particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Circuito per la discriminazione del verso di attraversamento (l'utente può attraversare il varco dall'interno verso l'esterno senza generare l'allarme, mentre l'intruso proveniente da fuori viene regolarmente rilevato). Prevede due ingressi ausiliari per la trasmissione del segnale d'allarme proveniente da dispositivi esterni. Ogni ingresso può essere programmato, tramite appositi dip switch, per funzionare con contatti NC o con rivelatori di movimento tapparelle (funzione contaimpulsi). Trasmissione radio su tre canali di tipo bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Alimentazione tramite batteria al litio tipo 3 V CR123A. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Grado di protezione IP43. Dimensioni: 151 x 30 x 38 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-2 CEI EN50131-5-3 Grado 2 Classe ambientale III. Colore bianco.	**132,00**	
846EA-0090 **PXWDTCB**	Rivelatore radio ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda. Installazione a soffitto (da interno ed esterno protetto) o laterale (solo interno). Particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Circuito per la discriminazione del verso di attraversamento (l'utente può attraversare il varco dall'interno verso l'esterno senza generare l'allarme, mentre l'intruso proveniente da fuori viene regolarmente rilevato). Prevede due ingressi ausiliari per la trasmissione del segnale d'allarme proveniente da dispositivi esterni. Ogni ingresso può essere programmato, tramite appositi dip switch, per funzionare con contatti NC o con rivelatori di movimento tapparelle (funzione contaimpulsi). Trasmissione radio su tre canali di tipo bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Alimentazione tramite batteria al litio tipo 3 V CR123A. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Grado di protezione IP43. Dimensioni: 151 x 30 x 38 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-2 CEI EN50131-5-3 Grado 2 Classe ambientale III. Colore bianco.	**212,00**	
846EA-0100 **PXWDTCM**	Rivelatore radio ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con doppia sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda. Colore marrone. (Caratteristiche com PXWDTCB)	**212,00**	
846EA-0110 **PXWDTCL**	Rivelatore radio ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con doppia sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda. Portata 3 m apertura 28° regolabile. Installazione da interno ed esterno protetto, particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Trasmissione radio bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Alimentazione tramite n. 2 batterie al litio tipo CR123A. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Dimensioni: 330 x 40 x 30 mm. Temperatura di funzionamento -40°÷ +70 °C.	**318,00**	
846EA-0120 **PXWIRCE**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**413,00**	

RIVELATORI PER ESTERNI

846NC-0260 **PXWOI**	Trasmettitore radio per rivelatori da esterno. Abbinato ai principali rivelatori da esterno Optex con alimentazione a batteria (es: linea VX Infinty) permette il collegamento diretto con le centrali radio, con le centrali filo munite di ricevitore PXWRX01 o con il ricevitore universale PXRXU. Trasmette i segnali di: allarme, tamper, batteria scarica, supervisione. Dispone di N. 2 batterie CR123A per la propria alimentazione e quella del rivelatore a cui è abbinato. Installabile direttamente all'interno del rivelatore, nell'apposito vano previsto. Dimensioni 128x22x20 mm. Conformità normativa CEI EN50131-5-3 Grado 2 Classe ambientale II.	**119,00**	

DISPOSITIVI DI COMANDO

846CA-0140 **PXWKTN02**	Tastiera LCD capacitiva radio retroilluminata con tasti a sfioramento. Permette il controllo totale dell'impianto tramite il lancio di 16 scenari (partizioni programmate, es: scenario "NOTTE" inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno). Prevede a bordo un inseritore per chiave a transponder da utilizzare con chiave PXTAG01. Trasmissione radio bidirezionale Dual Band, modulazione GFSK. Alimentazione tramite n. 3 batterie al litio CR123A. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Dimensioni 158 x 138 x 31 mm. Conformità normativa EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II. Colore Nero.	**324,00**	
846CA-0130 **PXWKTB02**	Tastiera LCD capacitiva radio retroilluminata con tasti a sfioramento. Colore Bianco. (Caratteristiche come PXWKTN02).	**324,00**	
846CA-0070 **PXWRC04**	Radiocomando bidirezionale. Permette il controllo dell'impianto tramite il lancio di 3 scenari (partizioni programmate, es: scenario "NOTTE" inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno). Riporta la segnalazione di stato impianto e dello scenario attivato. Trasmissione radio bidirezionale (868,65 MHz), modulazione GFSK. Alimentazione tramite n. 1 batteria al litio CR2032. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Dimensioni 38 x 76 x 9 mm. Conformità normativa EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II.	**93,70**	
846CA-0080 **PXWRC16**	Radiocomando bidirezionale. Permette controllo delle centrali tramite il lancio di 16 scenari. Caratteristiche come PXWRC04.	**112,00**	

SIRENE

846LA-0010 **PXWSE01**	Sirena autoalimentata da esterno radio. Contenitore in policarbonato. Potenza acustica 101db a 1 m. Lampeggiatore a led ad alta efficienza. Controllo antischiuma attivo con segnalazione di allarme in centrale. Trasmissione radio bidirezionale Dual Band, modulazione GFSK. Alimentazione tramite n. 5 batterie al litio CR123A. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +50 °C. Grado di protezione IP44. Dimensioni 280 x 140 x 135 mm. Conformità normativa EN 50131-4; EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale III.	**375,00**	

RIVELATORI VOLUMETRICI PER INTERNI

RIVELATORI DA PARETE

846EA-0470 **PXDTVPI**	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda, immune agli animali di piccola taglia. Possibilità di selezionare su due livelli il peso dell'animale a cui il dispositivo è immune (12Kg o 20Kg). Portata 12 m apertura 90° con 18 fasci su 4 piani. Regolazione portata sezione a microonda tramite trimmer. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di snodo. Assorbimento 22 mA. Dimensioni 107 x 61,5 x 44 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale II.	**85,00**	
846EA-0160 **PXDTAM01**	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda. Funzionamento delle due sezioni in AND o OR selezionabile tramite dip-switch. Funzione di antiaccecamento della sezione ad infrarossi (l'allarme viene generato se si hanno varie rilevazioni solo sulla sezione a microonda e non sulla sezione a infrarossi). Funzione di antimascheramento della sezione a microonda segnalata tramite apposita uscita a relè. Portata 15 m apertura 90° con 18 fasci su 4 piani. Regolazione della sensibilità di entrambe le sezioni tamite dip-switch. Regolazione portata sezione a microonda tramite trimmer. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di snodo. Assorbimento 34 mA. Dimensioni 107 x 61,5 x 44 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale II.	**69,70**	
846EA-0150 **PXDTV01**	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda. Portata 15 m apertura 90° con 18 fasci su 4 piani. Regolazione portata sezione a microonda tramite trimmer. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di snodo. Assorbimento 22 mA. Dimensioni 107 x 61,5 x 44 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale II.	**58,80**	
846EA-0140 **PXIRV01**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi realizzato con doppio elemento PIR. Portata 15 m apertura 90° con 18 fasci su 4 piani. Regolazione portata tramite dipswitch. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di snodo. Assorbimento 17 mA. Dimensioni: 107 x 61,5 x 44 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-2 Grado 2 Classe ambientale II.	**25,50**	

RIVELATORI DA INCASSO

846EA-0170 **IPIXA**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**156,00**
846EA-0180 **IPIXN**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**156,00**
846EA-0190 **IPITL**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**156,00**
846EA-0200 **IPITT**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**156,00**
846EA-0210 **IPILV**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**156,00**
846EA-0220 **IPILI**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**156,00**
846EA-0230 **IPIXB**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**156,00**
846EA-0240 **IPITM**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**156,00**
846EA-0250 **IPIGB**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**156,00**
846EA-0260 **IPIGP**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**156,00**
846EA-0270 **IPICN**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**156,00**
846EA-0280 **IPIVE**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**156,00**
846EA-0290 **IPIVN**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**156,00**
846EA-0300 **IPIVP**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**156,00**
846EA-0310 **IPIVA**	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.	**156,00**

RIVELATORI EFFETTO TENDA

846EA-0320 **PXDTCI**	Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda Portata 6 m. Regolazione della portata tramite trimmer e dip switch. Installazione da interno ed esterno protetto, particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Assorbimento 27 mA. Dimensioni 87 x 32 x 35 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale III.	**125,00**	
846EA-0330 **PXDTC01**	Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda. Funzione di antimascheramento di entrambe le sezioni segnalata tramite apposita uscita a relè. Portata 8 m. Regolazione della portata tramite trimmer e dip switch. Installazione da interno ed esterno protetto, particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Utilizzato con parzializzatore PXDTCP risulta immune agli animali di piccola taglia. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di staffa angolare per fissaggio a parete su lato destro o sinistro. Assorbimento 32 mA. Grado di protezione IP61. Dimensioni 110 x 44 x 41 mm. Conformità normativa EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale III.	**179,00**	
846XC-0040 **PXDTCS**	Snodo per rivelatori PXDTC01 e PXDTCE. Permette di orientare il rivelatore e di ottimizzare la zona di copertura.	**27,20**	
846XC-0050 **PXDTCP**	Parzializzatore per rivelatori PXDTC01 e PXDTCE. Installato sulla lente, permette di escludere i fasci di protezione inferiori al fine di evitare la rivelazione di animali di piccola taglia presenti nell'area di copertura.	**13,60**	
846EA-0340 **PXIRCB**	Rivelatore ad effetto tenda a raggi infrarossi passivi. Installazione a soffitto (da interno ed esterno protetto) o laterale (solo interno). Particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Circuito per la discriminazione del verso di attraversamento (l'utente può attraversare il varco dall'interno verso l'esterno senza generare l'allarme, mentre l'intruso proveniente da fuori viene regolarmente rilevato). Assorbimento 12 mA. Grado di protezione IP43. Dimensioni: 151 x 30 x 38 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-2 Grado 2 Classe ambientale III. Colore bianco.	**72,50**	
846EA-0350 **PXDTCB**	Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda. Installazione a soffitto (da interno ed esterno protetto) o laterale (solo interno). Particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Circuito per la discriminazione del verso di attraversamento (l'utente può attraversare il varco dall'interno verso l'esterno senza generare l'allarme, mentre l'intruso proveniente da fuori viene regolarmente rilevato). Assorbimento 18 mA. Grado di protezione IP43. Dimensioni: 151 x 30 x 38 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale III. Colore bianco.	**112,00**	
846EA-0360 **PXDTCM**	Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda. Colore marrone. (Caratteristiche come PXDTCB).	**112,00**	

RIVELATORI VOLUMETRICI PER ESTERNI

RIVELATORI DA PARETE

846NC-0260
PXWOI

Trasmettitore radio per rivelatori da esterno. Abbinato ai principali rivelatori da esterno Optex con alimentazione a batteria (es: linea VX Infinty) permette il collegamento diretto con le centrali radio, con le centrali filo munite di ricevitore PXWRX01 o con il ricevitore universale PXRXU. Trasmette i segnali di: allarme, tamper, batteria scarica, supervisione. Dispone di N. 2 batterie CR123A per la propria alimentazione e quella del rivelatore a cui è abbinato. Installabile direttamente all'interno del rivelatore, nell'apposito vano previsto. Dimensioni 128x22x20 mm. Conformità normativa CEI EN50131-5-3 Grado 2 Classe ambientale II.

119,00

RIVELATORI EFFETTO TENDA

846EA-0370
PXDTCE

Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda. Funzione di antimascheramento di entrambe le sezioni segnalata tramite apposita uscita a relè. Portata 12 m. Regolazione della portata tramite trimmer e dip switch. Installazione da interno ed esterno, particolarmente indicato per la protezione di facciate esterne. Utilizzato con parzializzatore PXDTCP risulta immune agli animali di piccola taglia. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di staffa angolare per fissaggio a parete su lato destro o sinistro e tettuccio antipioggia. Assorbimento 32 mA. Grado di protezione IP65. Dimensioni 110 x 44 x 42 mm. Conformità normativa EN50131-2-4. Grado 2 Classe ambientale IV.

223,00

RIVELATORI PERIMETRALI

CONTATTI MAGNETICI

846EF-0010 **CSP01**	Contatto magnetico per superficie. Contenitore in materiale plastico. Connessione contatto NC tramite morsetti interni. Distanza di funzionamento 15 mm. Dimensioni: Contatto REED 60 x 17 x 13 mm; Magnete: 60 x 13 x 13 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 1 classe ambientale II. Colore bianco.	**6,10**
846EF-0020 **CSP02**	Contatto magnetico per superficie. Contenitore in materiale plastico. Connessione contatto NC tramite morsetti interni. Distanza di funzionamento 15 mm. Dimensioni: Contatto REED 60 x 17 x 13 mm; Magnete: 60 x 13 x 13 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 1 classe ambientale II. Colore marrone.	**6,10**
846EF-0030 **CSP21**	Contatto magnetico per superficie. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 30 cm. Distanza di funzionamento 18 mm. Dimensioni: contatto REED 32 x 8 x 13 mm; magnete 32 x 8 x 13 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV. Colore bianco.	**7,20**
846EF-0040 **CXP31**	Contatto magnetico per superficie. Contenitore in materiale plastico. Connessione al contatto NC tramite 2 fili di lunghezza 1 m. Distanza di funzionamento 40 mm. Dimensioni contatto REED 60 x 5 x 16 mm; magnete: 60 x 5 x 16 mm. Colore bianco.	**11,30**
846EF-0050 **CIO21**	Contatto magnetico da incasso. Contenitore in ottone con corpo zigrinato. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 30 cm. Distanza di funzionamento 10 mm. Dimensioni: contatto REED 15 x 6 mm; magnete: 15 x 6 mm; diametro di fissaggio 6 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.	**11,30**
846EF-0060 **CIO23**	Contatto magnetico da incasso. Contenitore in ottone con corpo zigrinato. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 30 cm. Distanza di funzionamento 10 mm. Dimensioni: contatto REED 30 x 7,6 mm; magnete: 19,5 x 7,6 mm; diametro di fissaggio 8 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.	**8,20**
846EF-0070 **CIO22**	Contatto magnetico da incasso. Contenitore in ottone con corpo liscio. Connessione al contatto NC tramite 2 fili di lunghezza 30cm. Distanza di funzionamento 12 mm. Temperatura di funzionamento -40 ÷ +125 °C Dimensioni: contatto REED 22 x 7,5 mm; magnete: 22 x 7,5 mm; diametro di fissaggio 8 mm.	**5,30**
846EF-0080 **CSPM02**	Contatto magnetico miniaturizzato da superficie. Contenitore in alluminio. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 30 cm. Distanza di funzionamento 10 mm. Dimensioni: contatto REED 25 x 6 x 6 mm; magnete: 25 x 6 x 6 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.	**14,30**
846EF-0090 **CSP60**	Contatto magnetico miniaturizzato da superficie. Contenitore in alluminio. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 30 cm. Distanza di funzionamento 18 mm. Dimensioni: contatto REED 32 x 15 x 8 mm; magnete: 32 x 15 x 18 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.	**11,30**

CONTATTI MAGNETICI PER INFISSI IN MATERIALE FERROSO

846EF-0100 **CSA31**	Contatto magnetico per superficie. Contenitore in alluminio. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 120 cm. Distanza di funzionamento 22 mm. Dimensioni: contatto REED 80 x 18 x 18 mm; magnete: 80 x 18 x 18 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.	**41,10**
846EF-0110 **CSA11**	Contatto magnetico per superficie. Contenitore in alluminio. Connessione contatto NC tramite morsetti interni. Distanza di funzionamento 22 mm. Dimensioni: contatto REED 80 x 18 x 18 mm; magnete: 80 x 18 x 18 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale II.	**34,70**
846EF-0120 **CIP31**	Contatto magnetico da incasso. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 30 cm. Distanza di funzionamento 10 mm. Dimensioni: contatto REED 28 x 20 mm; magnete: 28 x 20 mm; diametro di fissaggio 18 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.	**17,20**

CONTATTI MAGNETICI SPECIALI

846EF-0130 **CPA31**	Contatto magnetico per porte basculanti. Contenitore in alluminio. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, in guaina di metallica di lunghezza 1,5 m. Distanza di funzionamento 25 mm. Dimensioni: contatto REED 130 x 42 x 15 mm; magnete: 98 x 30 x 25 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.	**34,90**	
846EF-0140 **CSA12**	Contatto magnetico di sicurezza a doppio bilanciamento magnetico da superficie. Contenitore in alluminio. Connessione tramite 4 morsetti interni, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC. Distanza di funzionamento 10 mm. Dimensioni: contatto REED 120 x 37 x 27 mm; magnete: 120 x 37 x 27 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 3 classe ambientale IV.	**120,00**	

RIVELATORI DI VIBRAZIONE E MOVIMENTO

846EF-0150 **CAS01**	Rivelatore ad asta di movimento tapparelle e serrande. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite 3 fili (contatto C-NA-NC) di lunghezza 10 cm. Dimensioni 55 x 57 x 31 mm. Lunghezza asta 330 mm.	**53,10**	
846EF-0160 **CFSST**	Rivelatore a filo di movimento tapparelle. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite due fili. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +40 °C. Dimensioni 93 x 85 x 10 mm. Lunghezza fune 3 m. Necessita della scheda di analisi SAC03 (per collegamento con PXC08.01).	**12,90**	
846EF-0170 **CFSST02**	Rivelatore a filo di movimento tapparelle. Contenitore in materiale plastico. Carrucole di scorrimento in acciaio. Connessione tramite morsetti. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C. Dimensioni 102 x 90 x 14 mm. Lunghezza fune 2,8 m. Necessita della scheda di analisi SAC03 (per collegamento con PXC08.01).	**31,60**	
846EA-0400 **RRV14**	Rivelatore rottura vetri volumetrico. Contenitore in materiale plastico. Portata 14 m. Assorbimento 14 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +60 °C. Dimensioni 29 x 52 x 89 mm.	**73,70**	
846EF-0180 **CFI02**	Rivelatore a filo di movimento tapparelle con scheda di analisi incorporata. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per alimentazione dispositivo e due per contatto allarme, di lunghezza 1 m. Assorbimento 100 uA. Temperatura di funzionam nto -5 ÷ +50 °C. Dimensioni 102 x 98 x 16 mm. Lunghezza fune 2,9 m.	**77,10**	
846EA-0410 **RVB01**	Rivelatore di vibrazione piezoelettrico. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite morsetti. Particolarmente indicato per la protezione di serramenti. Regolazione della sensibilità. Assorbimento 20 mA. Temperatura di funzionamento 0° ÷ + 55 °C. Dimensioni 86 x 21 x 25 mm.	**77,10**	
846EA-0420 **RIN01**	Rivelatore di vibrazione a barrette dorate. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 90 cm. Particolarmente indicato per la protezione di superfici in vetro. Raggio di copertura su vetro 2,5 m. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C. Grado di protezione IP55. Dimensioni 34 x 34 x 21 mm. Necessita della scheda di analisi SAC02 (per collegamento con PXC08.01).	**27,60**	
846EA-0430 **CIS03**	Rivelatore di vibrazione a barrette dorate. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite morsetti. Particolarmente indicato per la protezione di vetrate, pareti e superfici in genere. Raggio di copertura su vetro 2,5 m. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C. Dimensioni 28,5 x 50 x 16 mm. Necessita della scheda di analisi SAC02 (per collegamento con PXC08.01).	**46,90**	
846EA-0440 **CEG65**	Rivelatore di vibrazione a sfera per esterni. Contenitore in alluminio verniciato. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 1 m in guaina di acciaio. Particolarmente indicato per la protezione di grate e recinzioni. Temperatura di funzionamento -20 ÷ +60 °C. Grado di protezione IP65. Dimensioni 56 mm x 22 Ø. Necessita della scheda di analisi SAC02 (per collegamento con PXC08.01).	**93,70**	

ACCESSORI PER RIVELATORI PERIMETRALI

846XA-0010 **SAC03**	Scheda analisi, per i rilevatori CFSST e CFSST02. Permette il collegamento di uno o più rivelatori di movimento tapparelle (max 5). Regolazione del numero impulsi tramite ponticelli e potenziometro. Assorbimento 32 mA. Temperatura di funzionamento -5° ÷ +50 °C. Dimensioni 77 x 57 x 20 mm.	**38,80**	
846XA-0020 **SAC04**	Scheda di analisi a linea bilanciata, per i rilevatori RIN01, CIS03, CEG65. Permette il collegamento di uno o più rivelatori di vibrazione collegati in serie (max 5). Regolazione della sensibilità tramite potenziometro. Assorbimento 32 mA. Temperatura di funzionamento -5° ÷ +50 °C. Dimensioni 76 x 57 x 20 mm.	**48,70**	

BARRIERE

BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI PER PORTE E FINESTRE

846EC-0010 **BI205**	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 0,5 m con 2 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 30 m; in esterno 15 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 50 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore nero.	**180,00**
846EC-0020 **BI410**	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 1 m con 4 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 30 m; in esterno 15 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 50 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore nero.	**241,00**
846EC-0030 **BI615**	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 1,5 m con 6 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 30 m; in esterno 15 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 50 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore nero.	**349,00**
846EC-0040 **BI820**	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 2 m con 8 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 30 m; in esterno 15 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 80 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore nero.	**446,00**
846EC-0050 **BI825**	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 2,5 m con 8 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 30 m; in esterno 15 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 80 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore nero.	**499,00**
846EC-0060 **BI205W**	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 0,5 m con 2 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 5 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 50 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore bianco.	**164,00**
846EC-0070 **BI410W**	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 1 m con 4 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 5 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 50 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore bianco.	**241,00**
846EC-0080 **BI615W**	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 1,5 m con 6 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 5 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 50 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore bianco.	**349,00**
846EC-0090 **BI820W**	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 2 m con 8 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 5 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 80 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore bianco.	**447,00**
846EC-0100 **BI825W**	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 2,5 m con 8 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 5 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 80 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore bianco.	**497,00**
846XC-0060 **BI4SD**	Confezione da 4 staffe per barriere a raggi infrarossi per porte e finestre. Permettono la rotazione delle barre sul proprio asse verticale, al fine di eseguire un adeguato posizionamento delle stesse (utilizzare una confezione da 4 staffe per ogni barriera).	**42,00**

BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI PER PORTE E FINESTRE PREDISPOSTE PER TRASMETTITORI RADIO

846EC-0110 **BIWB205AS**	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Fornita con contenitori esterni per alloggiamento batterie e del rivelatore perimetrale PXWCO01 da utilizzare come trasmettitore (questo permette il dialogo radio della barriera con la centrale radio ProxinetW2 e con le centrali Proxinet36, Proxinet76 e Proxinet192 provviste di ricevitore PXWRX). Altezza 0,5 m con 2 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Portata: in interno 15 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Uscita allarme con contatto NC. Alimentazione n. 2 pile al litio 3,6 V 19 Ah (una per barra), fornite di serie. Segnalazione acustica di pila scarica. Durata pila da 1 a 3 anni. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 / -40 ÷ +70 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Dimensioni contenitore esterno 40 x 40 x 220 mm (-12 mm per ottenere l'altezza totale). Colore nero.	**389,00**	
846EC-0120 **BIWB410AS**	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Fornita con contenitori esterni per alloggiamento batterie e del rivelatore perimetrale PXWCO da utilizzare come trasmettitore (questo permette il dialogo radio della barriera con la centrale radio ProxinetW2 e con le centrali Proxinet36, Proxinet76 e Proxinet192 provviste di ricevitore PXWRX). Altezza 1 m con 4 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Portata: in interno 15 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Uscita allarme con contatto NC. Alimentazione n. 2 pile al litio 3,6 V 19 Ah (una per barra), fornite di serie. Segnalazione acustica di pila scarica. Durata pila da 1 a 3 anni. Temperatura di funzionamento ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Dimensioni contenitore esterno 40 x 40 x 220 mm (-12 mm per ottenere l'altezza totale). Colore nero.	**467,00**	
846EC-0130 **BIWB615AS**	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Fornita con contenitori esterni per alloggiamento batterie e del rivelatore perimetrale PXWCO da utilizzare come trasmettitore (questo permette il dialogo radio della barriera con la centrale radio ProxinetW2 e con le centrali Proxinet36, Proxinet76 e Proxinet192 provviste di ricevitore PXWRX). Altezza 1,5 m con 6 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Portata: in interno 15 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Uscita allarme con contatto NC. Alimentazione n. 2 pile al litio 3,6 V 19 Ah (una per barra), fornite di serie. Segnalazione acustica di pila scarica. Durata pila da 1 a 3 anni. Temperatura di funzionamento ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Dimensioni contenitore esterno 40 x 40 x 220 mm (-12 mm per ottenere l'altezza totale). Colore nero.	**626,00**	
846EC-0140 **BIWB820AS**	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Fornita con contenitori esterni per alloggiamento batterie e del rivelatore perimetrale PXWCO da utilizzare come trasmettitore (questo permette il dialogo radio della barriera con la centrale radio ProxinetW2 e con le centrali Proxinet36, Proxinet76 e Proxinet192 provviste di ricevitore PXWRX). Altezza 2 m con 8 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Portata: in interno 15 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Uscita con contatto di allarme NC. Alimentazione n. 2 pile al litio 3,6 V 19 Ah (una per barra), fornite di serie. Segnalazione acustica di pila scarica. Durata pila da 1 a 3 anni. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Dimensioni contenitore esterno 40 x 40 x 220 mm (-12 mm per ottenere l'altezza totale). Colore nero.	**819,00**	
846XC-0070 **BBW219**	Confezione da 2 batterie 3,6 V 19 Ah per barriere BIWB205AS, BIWB410AS, BIWB615AS, BIWB820AS.	**150,00**	
846XC-0080 **BIWBOX**	Confezione da 2 contenitori esterni di ricambio per alloggiamento batterie e del rivelatore perimetrale PXWCO01.	**110,00**	

BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI PER ESTERNI

846EC-0150 **BE260**	Barriera a raggi infrarossi per esterni. Altezza 18,5 cm con 1 fascio di rivelazione composto da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Sincronismo tra le due barre di tipo ottico. Installazione da parete. Portata: in interno 250 m; in esterno 60 m. Assorbimento totale colonne 90 mA. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP65. Larghezza 78 mm, profondità 78 mm. Colore nero.	**205,00**	
846XC-0090 **BE260H**	Kit riscaldatore interno per barriere BE260. Costituito da una resistenza di riscaldamento e da un apposito termostato garantisce un adeguato valore di temperatura all'interno dei dispositivi TX e RX permettendo il regolare funzionamento della barriera anche alle basse temperature. Da installare sia nel ricevitore sia nel trasmettitore (N. 1 Kit per ogni barriera). Assorbimento totale coppia riscaldatori 250 mA.	**65,00**	
846EC-0160 **BQ810AS**	Barriera a raggi infrarossi per esterni. Altezza 1 m con 16 raggi di rivelazione incrociati. Possibilità di impostare la funzione AND, tra due raggi (l'allarme è generato quando due raggi, tra quelli previsti, sono interrotti contemporaneamente) oppure solo tra i primi due raggi, al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Possibilità di installazione da parete o da palo. Portata: in interno 200m; in esterno 100 m. Distanza minima tra le barre 4 m. Alimentazione 10-30 Vcc, assorbimento 135-210 mA per coppia colonne (Tx e RX). Riscaldatore termostatato incorporato, alimentazione separata da 10-30 Vca-cc, assorbimento 35-85 W per colonna. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +70 °C. Grado di protezione IP65. Larghezza 60 mm, profondità 60 mm. Colore nero.	**1.126,00**	
846EC-0170 **BQ815AS**	Barriera a raggi infrarossi per esterni. Altezza 1,5 m con 16 raggi di rivelazione incrociati. Possibilità di impostare la funzione AND, tra due raggi (l'allarme è generato quando due raggi, tra quelli previsti, sono interrotti contemporaneamente) oppure solo tra i primi due raggi, al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Possibilità di installazione da parete o da palo. Portata: in interno 200m; in esterno 100 m. Distanza minima tra le barre 4 m. Alimentazione 10-30 Vcc, assorbimento 135-210 mA per coppia colonne (Tx e RX). Riscaldatore termostatato incorporato, alimentazione separata da 10-30 Vca-cc, assorbimento 35-85 W per colonna. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +70 °C. Grado di protezione IP65. Larghezza 60 mm, profondità 60 mm. Colore nero.	**1.235,00**	
846EC-0180 **BE820AS**	Barriera a raggi infrarossi per esterni. Altezza 2 m con 36 raggi di rivelazione incrociati. Possibilità di impostare la funzione AND, tra due raggi (l'allarme è generato quando due raggi, tra quelli previsti, sono interrotti contemporaneamente) oppure solo tra i primi due raggi, al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Possibilità di installazione da parete o da palo. Portata: in interno 200m; in esterno 100 m. Distanza minima tra le barre 4 m. Alimentazione 10-30 Vcc, assorbimento 135-210 mA per coppia colonne (Tx e RX). Riscaldatore termostatato incorporato, alimentazione separata da 10-30 Vca-cc, assorbimento 35-85 W per colonna. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +70 °C. Grado di protezione IP65. Larghezza 60 mm, profondità 60 mm. Colore nero.	**1.583,00**	
846EC-0190 **BE825AS**	Barriera a raggi infrarossi per esterni. Altezza 2,5 m con 36 raggi di rivelazione incrociati. Possibilità di impostare la funzione AND, tra due raggi (l'allarme è generato quando due raggi, tra quelli previsti, sono interrotti contemporaneamente) oppure solo tra i primi due raggi, al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Possibilità di installazione da parete o da palo. Portata: in interno 200m; in esterno 100 m. Distanza minima tra le barre 4 m. Alimentazione 10-30 Vcc, assorbimento 135-210 mA per coppia colonne (Tx e RX). Riscaldatore termostatato incorporato, alimentazione separata da 10-30 Vca-cc, assorbimento 35-85 W per colonna. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +70 °C. Grado di protezione IP65. Larghezza 60 mm, profondità 60 mm. Colore nero.	**1.742,00**	
846XC-0100 **BISPL**	Staffa per montaggio a palo/parete per barriere da esterno BQ810AS, BQ815AS, BE820AS, BE825AS, (utilizzare 2 staffe per TX e 2 staffe per RX per ogni barriera).	**37,50**	
846XC-0180 **BIPL1**	Palo con base per fissaggio barriere da esterno. BQ810AS, BQ815AS, BE820AS, BE825AS, (utilizzare 2 pali per ogni barriera). Altezza 1 m.	**254,00**	
846XC-0190 **BIPL2**	Palo con base per fissaggio barriere da esterno. BQ810AS, BQ815AS, BE820AS, BE825AS, (utilizzare 2 pali per ogni barriera). Altezza 2 m.	**349,00**	

RIVELATORI PER ALLARMI TECNICI

RIVELATORI DI LIQUIDI

846EA-0460
RLI01

Rivelatore di liquidi e di umidità per installazione da pavimento. Contenitore in materiale plastico. Uscita con contatto NC per collegamento ad una centrale di allarme. Alimentazione 12/24 V cc; assorbimento 30 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C. Dimensioni 80 x 80 x 20 mm.

76,30

846EA-0450
RLI02

Rivelatore di liquidi ad alta precisione per installazione da pavimento. Contenitore in alluminio. Uscita con contatto NC per collegamento ad una centrale di allarme. Alimentazione 12/24 V cc; assorbimento 7 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C. Dimensioni 120 x 37 x 27 mm.

258,00

SIRENE FILO

SIRENE DA ESTERNO

846LA-0020
PXSEA

Sirena autoalimentata per esterni. Contenitore in policarbonato bianco. Potenza acustica 101 dB a 1 m. Lampeggiatore a led ad alta efficienza di colore arancio. Ingresso indipendente per il controllo del lampeggiatore per segnalazione di stato impianto. Controllo antischiuma attivo con uscita a contatto. Assorbimento: a riposo 300 mA, in allarme 1,5 A. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +50 °C. Grado di protezione IP44. Dimensioni 280 x 140 x 135 mm. Batteria alloggiabile 2 Ah (BB020). Conformità normativa EN 50131-4 Grado 2.

149,00

846LA-0030
PXSEG

Sirena autoalimentata da esterno. Lampeggiatore a led ad alta efficienza di colore grigio. Caratteristiche come PXSEA.

141,00

SIRENE DA INTERNO

846LA-0050
APF22

Sirena per interni da parete. Contenitore in ABS. Potenza acustica 114 dB a 1 m. Assorbimento 200 mA. Grado di protezione IP30. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +55 °C. Dimensioni 160 x 110 x 50 mm. Colore Bianco.

40,00

846XC-0220
PXC24WSI

Sirena interna per centrale PXC24W. Collegabile direttamente alla scheda madre della centrale. 100 db a 1 m.

18,20

COMUNICATORI TELEFONICI UNIVERSALI

COMBINATORI TELEFONICI

846XC-0110
C4MO0401

Scheda a 4 relè per conessione a uscite open collector GSM11.

92,80

846XG-0010
BB022

Batteria tipo AA 2,1 Ah - 1,2 V Nichel Metalidrato per GSM11. Prevederne n. 3 per ogni comunicatore.

15,20

ALIMENTATORI E BATTERIE

ALIMENTATORI SUPERVISIONATI SU BUS

846NA-0050 **PXALS1501**	Alimentatore ausiliario supervisionato per impianti di allarme intrusione in contenitore metallico. Tensione di alimentazione 230 Vca; tensione di uscita 13,8 Vcc. Corrente di uscita 1,5 A. Protezione contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi. Collegato sul bus del sistema, comunica alla centrale il proprio stato di funzionamento analizzando tutte le condizioni operative. Il contenitore permette l'alloggiamento di una batteria da 7Ah (BB072) e di due tra le seguenti tipologie moduli: PX4IOR, PXABR. Possibilità di impiego anche senza il collegamento al bus di sistema come stazione di alimentazione standard. N. 2 uscite tipo O.C. per segnalazione locale di guasto alimentatore e gusto rete. Temperatura di funzionamento -10/+40°C. Dimensioni 405 x 295 x 90 mm. Conformità normativa EN 50131-6 Grado 2.	**270,00**	
846NA-0060 **PXALS3001**	Alimentatore ausiliario supervisionato per impianti di allarme intrusione in contenitore metallico. Tensione di alimentazione 230 Vca; tensione di uscita 13,8 Vcc. Corrente di uscita 3 A. Protezione contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi. Collegato sul bus del sistema, comunica alla centrale il proprio stato di funzionamento analizzando tutte le condizioni operative. Il contenitore permette l'alloggiamento di una batteria da 17Ah (BB180) e di cinque tra le seguenti tipologie moduli: PX4IOR, PXABR. Possibilità di impiego anche senza il collegamento al bus di sistema come stazione di alimentazione standard. N. 2 uscite tipo O.C. per segnalazione locale di guasto alimentatore e gusto rete. Temperatura di funzionamento -10/+40°C. Dimensioni 490 x 360 x 90 mm. Conformità normativa EN 50131-6 Grado 2.	**324,00**	

BATTERIE

846XG-0020 **BB020**	Batteria al piombo 12 V 2 Ah.	**33,80**	
846XG-0030 **BB072**	Batteria al piombo 12 V 7,2 Ah.	**47,60**	
846XG-0040 **BB180**	Batteria al piombo 12 V 17 Ah.	**117,00**	

ACCESSORI

ACCESSORI			
846XC-0150 **PXIPC01**	Cavo di programmazione. La confezione contiene un cavo USB A-B da utilizzare per la programmazione delle centrali PXC2-32, PXC2-64, PXC2-212, PXC24W, PXC99W.	**88,70**	
846XC-0160 **PXSTB**	Sonda di temperatura. Utilizzabile per il controllo della temperatura della batteria delle centrali. Da collegare alla scheda della centrale. In caso di sovratemperatura della batteria, la tensione in carica fornita dalla centrale viene opportunamente regolata.	**16,30**	
846XC-0170 **PXPSB**	Scheda protezione scarica batteria. Utilizzabile per il controllo del livello di carica della batteria delle centrali. Quando il livello di carica scende sotto una soglia prestabilita, stacca la batteria evitandone il danneggiamento.	**52,60**	
846XC-0140 **PXANGM**	Antenna GSM. Fornita con staffa in acciaio e cavo di lunghezza da 10 m. Utilizzabile con moduli PXGPRS01 e PXMC3G quando l'antenna di serie non riceve adeguato segnale.	**78,90**	
846NC-0170 **PXABR**	Amplificatore segnale bus RS485. Garantisce la comunicazione quando la linea BUS presenta lunghezze elevate (maggiori di 400 m) o numerose diramazioni.	**77,50**	
846RM-0010 **PXC75**	Cavo bus per sistemi di allarme, schermato e twistato. 2 x 0,75 + 2 x 2 x 0,22. Bobina da 200 m.	**380,00**	
846XG-0050 **RL002**	Scheda a 2 relè per connessione a uscite open collector di centrale.	**46,30**	

KIT

KITS			
8K46AA-001 **PXKIT01**	Kit antintrusione filare composto da: 1 Unità Centrale PXC08, 1 Batteria 12 V 7,2 Ah BB072, 2 rivelatori volumetrici ad infrarossi PXIRV01, 1 Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante PXSEA, 1 Batteria 12 V - 2 Ah BB020, 1 Sirena da interno APF2201.	**537,00**	
8K46AA-002 **PXKIT02**	Kit antintrusione filare composto da: 1 Unità Centrale PXC08, 1 Batteria 12 V 7,2 Ah BB072, 2 rivelatori doppia tecnologia PXDTV01, 1 Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante PXSEA, 1 Batteria 12 V - 2 Ah BB020, 1 Sirena da interno APF2201.	**588,00**	
8K46AA-005 **PXKITWL01**	Kit antintrusione radio composto da: 1 Unità Centrale PXC99W, 1 rivelatore perimetrale radio PXWCOB01, 1 rivelatore volumetrico PXWIR02, 1 radiocomando PXWRC04, 1 Batteria 12 V 2 Ah BB020.	**928,00**	
8K46AA-006 **PXKITWL02**	Kit antintrusione radio composto da: 1 Unità Centrale PXC24W, 1 rivelatore perimetrale radio PXWCOB01, 1 rivelatore volumetrico PXWIR01, 1 radiocomando PXWRC04, 1 Batteria 12 V 2 Ah BB020.	**739,00**	
8K46AA-010 **PXKIT05**	Kit antintrusione filare composto da: 1 Unità Centrale PXC2-32, 1 tastiera PXKTB02, 1 Batteria 12 V 7,2 Ah BB072, 2 rivelatori doppia tecnologia PXDTV01, 1 Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante PXSEA, 1 Batteria 12 V - 2 Ah BB020, 1 Sirena da interno APF2201.	**1.041,00**	
8K46AA-011 **PXKIT06**	Kit antintrusione filare composto da: 1 Unità Centrale PXC2-32, 1 tastiera PXKTB02, 1 Batteria 12 V 7,2 Ah BB072, 2 rivelatori doppia tecnologia PXDTV01, 1 Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante PXSEA, 1 Batteria 12 V - 2 Ah BB020, 1 Sirena da interno APF2201, 1 modulo comunicazione 4G PXMC4G, 1 modulo TVCC Onvif PXONV	**1.406,00**	

TERMOREGOLAZIONE

218 CRONOTERMOSTATI CONNESSI

218 TH/700 WIFI
218 TH/750 WIFI
218 TH/700 BT
219 TH/450 GSM
219 TH/550 WH WIFI

220 CRONOTERMOSTATI

220 TH/550
220 TH/550 WH WL
220 TH/450
220 TH/400
221 TH/650
221 TH/600
222 TH/350
222 TH/124
222 TH/125

224 TERMOSTATI

223 TA/600
223 TA/350
223 TA/450

CRONOTERMOSTATI CONNESSI

TH/700 WIFI

CRONOTERMOSTATO SMART WI-FI COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA

CRONOTERMOSTATI WI-FI DA INCASSO

845AA-0110 **TH/700 BK WIFI**	Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, da incasso, colore nero. Alimentazione 230 V AC.	**263,00**
845AA-0100 **TH/700 WH WIFI**	Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, da incasso, colore bianco. Alimentazione 230 V AC.	**263,00**

CRONOTERMOSTATI WI-FI DA PARETE

845AA-0120 **TH/700 WH WIFI WALL**	Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, da parete, colore bianco. Alimentazione 220-240 V AC.	**263,00**
845AA-0130 **TH/700 BK WIFI WALL**	Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, da parete, colore nero. Alimentazione 220-240 V AC.	**263,00**

TH/750 WIFI

CRONOTERMOSTATO SMART WI-FI COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA

CRONOTERMOSTATI WI-FI DA PARETE

845AA-0140 **TH/750 WH WIFI WALL**	Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, da parete, con doppio relè, colore bianco. Alimentazione 220-240 V AC.	**295,00**
845AA-0150 **TH/750 BK WIFI WALL**	Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, da parete, con doppio relè, colore nero. Alimentazione 220-240 V AC.	**295,00**

TH/700 BT

CONTROLLO REMOTO TRAMITE BLUETOOTH®

CRONOTERMOSTATI BLUETOOTH® DA INCASSO

845AA-0090 **TH/700 BK BT**	Cronotermostato Bluetooth con tasti soft touch, da incasso, colore nero. Alimentazione a batterie 3x1,5 V tipo AA.	**227,00**
845AA-0080 **TH/700 WH BT**	Cronotermostato Bluetooth con tasti soft touch, da incasso, colore bianco. Alimentazione a batterie 3x1,5 V tipo AA.	**227,00**

TH/450 GSM

CONTROLLO REMOTO TRAMITE GSM

CRONOTERMOSTATO GSM DA PARETE			
69400030 **TH/450 GSM**	Cronotermostato digitale GSM settimanale, corpo bianco, cover intercambiabili bianco Ice e azzurro Kristal. Alimentazione tramite TH/PS 5V, 230V, 50/60 Hz. Alimentazione di sicurezza con 3 batterie ministilo (AAA NiCd/NiMH) da 1,2V ricaricabili.	**385,00**	

TH/550 WH WIFI

CRONOTERMOSTATO SMART WI-FI COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA

CRONOTERMOSTATI TOUCH SCREEN WIFI			
845AA-0060 **TH/550 WH WIFI**	Cronotermostato touch screen wifi da parete colore bianco. Alimentazione 230 V AC.	**216,00**	

CRONOTERMOSTATI

TH/550
CRONOTERMOSTATO TOUCH SCREEN

CRONOTERMOSTATI TOUCH SCREEN DA PARETE

845AA-0030 **TH/550 WH 230**	Cronotermostato touch screen da parete colore bianco. Alimentazione 230 Vca.	**182,00**
845AA-0010 **TH/550 WH**	Cronotermostato touch screen da parete colore bianco. Alimentazione a batterie 2x1,5 tipo AA.	**179,00**

TH/550 WH WL
CRONOTERMOSTATO TOUCH SCREEN RADIO

CRONOTERMOSTATI TOUCH SCREEN RADIO

845AA-0070 **TH/550 WH WLRL**	Cronotermostato via radio completo di modulo relè remoto	**273,00**
845AA-0050 **TH/550 WH WL**	Cronotermostato via radio	**193,00**

TH/450
CRONOTERMOSTATO DIGITALE

CRONOTERMOSTATI DIGITALI DA PARETE

69409200 **TH/450**	Cronotermostato digitale settimanale, corpo colore bianco, cover intercambiabili bianco Ice e azzurro Kristal, alimentazione a batterie 3x1,5V tipo ministilo (AAA).	**172,00**

TH/400
CRONOTERMOSTATO DIGITALE

CRONOTERMOSTATI DIGITALI DA PARETE

69404200 **TH/400 BB**	Cronotermostato digitale settimanale, a parete, colore bianco, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).	**162,00**
69404300 **TH/400 GR**	Cronotermostato digitale settimanale, a parete, colore grigio Antracite, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).	**162,00**

TH/650

CRONOTERMOSTATO CON PULSANTI SOFT TOUCH CON AUTOAPPRENDIMENTO

CRONOTERMOSTATI DIGITALI DA INCASSO

845AA-0160 **TH/650 WH**	Cronotermostato con tasti soft touch, da incasso, colore bianco. Alimentazione 230 V AC.	**205,00**
845AA-0170 **TH/650 BK**	Cronotermostato con tasti soft touch, da incasso, colore nero. Alimentazione 230 V AC.	**205,00**

CRONOTERMOSTATI DIGITALI DA PARETE

845AA-0180 **TH/650 WH WALL**	Cronotermostato con tasti soft touch, da parete, colore bianco. Alimentazione 220-240 V AC.	**205,00**
845AA-0190 **TH/650 BK WALL**	Cronotermostato con tasti soft touch, da parete, colore nero. Alimentazione 220-240 V AC.	**205,00**

TH/600

CRONOTERMOSTATO TOUCH SCREEN

CRONOTERMOSTATI TOUCH SCREEN DA INCASSO

69400290 **TH/600 230**	Cronotermostato touch screen da incasso. Alimentazione 230 Vca.	**162,00**

COVER

69480030 **COVER SV TH/600**	Cover colore silver. 10 pz.	**7,90**
69480020 **COVER BK TH/350**	Cover colore grigio antracite.	**4,30**
69480040 **COVER BK TH/600**	Cover colore grigio antracite.	**4,30**

TH/350
CRONOTERMOSTATO DIGITALE

CRONOTERMOSTATI DIGITALI DA INCASSO

69409100 **TH/350**	Cronotermostato digitale settimanale, da incasso, cover colore bianco. Alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).	**172,00**

COVER

69480010 **COVER SV TH/350**	Cover colore silver.	**6,30**

69480020 **COVER BK TH/350**	Cover colore grigio antracite.	**4,30**

845XC-0010 **KIT BT 3 COLOURS**	Kit 3 cover di colore bianco, nero e sabbia per la compatibilità dei modelli TA/350, TH/350 e TA/P1 con la serie civile Bticino Living NOW.	**12,40**

845XC-0020 **KIT VI 3 COLOURS**	Kit telaio e 3 cover di colore bianco, nero e canapa per la compatibilità dei modelli TA/350, TH/350 e TA/P1 con la serie civile Vimar Linea.	**18,20**



TH/124
CRONOTERMOSTATO A CURSORI CON PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA

CRONOTERMOSTATI A CURSORI

69403510 **TH/124.01 BB**	Cronotermostato digitale a cursori giornaliero, a parete, colore bianco, alimentazione a batterie 3x1,5V (AA).	**199,00**

69403610 **TH/124.01 GR**	Cronotermostato digitale a cursori giornaliero, a parete, colore grigio Antracite, alimentazione a batterie 3x1,5V (AA).	**199,00**

TH/125
CRONOTERMOSTATO A CURSORI CON PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA

CRONOTERMOSTATI A CURSORI

69406700 **TH/125 BB**	Cronotermostato digitale a cursori giornaliero, a parete, colore bianco, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).	**204,00**

TERMOSTATI

TA/600
TERMOSTATO TOUCH SCREEN DA INCASSO

TERMOSTATO TOUCH SCREEN DA INCASSO

69400320 **TA/600 230**	Termostato touch screen da incasso. Alimentazione 230 Vca.	**104,00**

TA/350
TERMOSTATO DIGITALE

TERMOSTATO DIGITALE DA INCASSO

69400010 **TA/350**	Termostato digitale, da incasso, 2 cover intercambiabili colore bianco e grigio Antracite, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).	**68,00**

TA/450
TERMOSTATO DIGITALE

TERMOSTATO DIGITALE DA PARETE

69400020 **TA/450**	Termostato digitale a parete, corpo colore bianco, cover bianco Ice, alimentazione a batterie 3x1,5V tipo ministilo (AAA).	**68,00**

INDICE ANALITICO
AUTOMAZIONI

CODICE	PG.
001A3000	30
001A3000A	30
001A3006	30
001A3024N	31
001A4364	40
001A4365	40
001A4370	40
001A4801	41
001A5000	30
001A5000A	30
001A5006	30
001A5024N	31
001AF43S	104
001AF43SR	104
001AF43TW	104
001AF868	104
001AF86SR	104
001ARK1	91
001ARK2	91
001AT02D	107
001AT04D	107
001AX302304	29
001AX3024	29
001AX402306	29
001AX412306	29
001AX5024	29
001AX71230	29
001B4337	14
001B4353	16
001BY-3500T	18
001C002	96
001C003	99
001C004	99
001C005	99
001C006	99
001C007	99
001C008	99
001C009	99
001CAR-2	92
001CAR-4	92
001CAT-15	92
001CAT-5	92
001C-BX	97
001C-BXK	97
001C-BXT	98
001CMS	96
001CSS	115
001CSSN	115
001D001	31
001DB-CG	124
001DB-L	124
001DB-LN	124
001DELTA-B	110
001DELTA-BN	110
001DFWN1500	121
001DFWN1500N	121
001DFWN1700	121
001DFWN1700N	121
001DFWN2000	121
001DFWN2000N	121
001DFWN2500	121
001DFWN2500N	121
001DIR10	111
001DIR20	111
001DIR30	111
001DIR-CG	109
001DIR-CGP	109
001DIR-L	109
001DIR-LN	109
001DIR-P	109
001DIR-PN	109
001DIR-S	109
001DIRZ	111
001DOC-L	110
001DOC-LN	110
001DOC-R	110
001E001	67
001E781A	67
001E782A	67
001E783	67
001E784	67
001E785A	67
001E786A	67

CODICE	PG.
001E787A	67
001EM4001	67
001EM4024	67
001EM4024CB	67
001F4004	96
001F40230E	96
001F4024E	96
001F4024EP	96
001FA70230	36
001FA70230CB	36
001FA7024	36
001FA7024CB	36
001FE40230	38
001FE4024	38
001FERNI-BDX	38
001FERNI-BSX	38
001FL-180	40
001FROG-A	39
001FROG-A24	39
001FROG-A24E	39
001FROG-AE	39
001FROG-CD	42
001FROG-CFN	40
001FROG-CFNI	40
001FROG-CS	42
001FROG-MD	42
001FROG-MS	42
001FROG-PC	41
001FROG-PM4	41
001FROG-PM6	41
001G0121	90
001G02040	85
001G02802	76
001G02807	77
001G02808	87
001G02809	77
001G028401	88
001G028402	88
001G0402	76
001G04060	85
001G0461	78
001G0465	87
001G0468	87
001G0502	89
001G05350	89
001G0602	87
001G06080	85
001G06850	87
001G12000K	90
001G1325	90
001G5000	89
001G6500	87
001G6501	87
001H001	100
001H3000	13
001H3001	100
001H40230120	100
001H40230180	100
001H41230120	100
001H41230180	100
001KIAROS	114
001KLED	114
001KLED24	114
001KR001	32
001KR310D	32
001KR310S	32
001KR510D	32
001KR510S	32
001LBF70	37
001LOCK81	26
001LOCK82	26
001R001	14
001R700	13
001R800	13
001RE432M	104
001RE862M	104
001RGP1	13
001RSDN001	13
001RSDN002	13
001RSDN003	13
001RSWN001	27
001STYLO-BD	33
001STYLO-BS	33

CODICE	PG.
001STYLO-ME	33
001STYLO-RME	33
001TMF6W	121
001TMF6WN	121
001TMFW	121
001TMFWN	121
001TOP-432EE	108
001TOP-A433N	104
001TOP-A862N	104
001TOP-RG58	104
001UNIP	91
001V005	66
001V0679	66
001V0682	66
001V0683	66
001V0684	66
001V0685	66
001V0686	66
001V0687	66
001V0688	66
001V121	66
001V122	66
001V201	66
002LB22	91
002LB38	90
002LB39	88
002LBEM40	67
002RLB	13
002RSE	13
002ZA3P	26
002ZC3	97
002ZC3C	97
002ZL60	27
002ZL65	26
002ZM3E	26
002ZM3EC	96
002ZM3EP	41
002ZM3ES	42
002ZT6N	15
002ZT6NC	15
009CCT	14
009CGIU	14
009CGZ	13
009CGZ6	16
009CGZP	13
009CGZS	13
009DOC-S	110
009PCT	116
009RV117H	121
009RV118A	121
009RV118I	121
009RV118M	121
009RV118N	121
009SMA	78
009SMA2	78
009SMA220	118
009TAG	116
801MB-0050	34
801MB-0080	34
801MB-0090	36
801MB-0100	36
801MB-0130	35
801MB-0140	35
801MB-0150	35
801MB-0160	35
801MP-0020	27
801MP-0030	28
801MP-0040	28
801MP-0050	26
801MP-0060	26
801MP-0070	26
801MP-0080	26
801MS-0020	14
801MS-0030	14
801MS-0070	15
801MS-0080	15
801MS-0090	15
801MS-0100	15
801MS-0120	15
801MS-0130	15
801MS-0150	12
801MS-0160	12
801MS-0180	12

CODICE	PG.
801MS-0190	12
801MS-0210	12
801MS-0230	12
801MS-0250	12
801MS-0300	17
801MS-0310	17
801MS-0320	17
801MS-0570	12
801MS-0580	12
801MS-0590	12
801MV-0010	66
801MV-0020	66
801QA-0030	91
801QA-0050	26
801QA-0060	26
801XA-0010	40
801XA-0030	40
801XC-0010	66
801XC-0070	34
801XC-0100	14
801XC-0110	91
801XC-0120	17
801XC-0130	17
801XC-0150	99
801XC-0180	26
803BB-0120	85
803BB-0160	79
803BB-0180	82
803BB-0240	79
803BB-0250	82
803BB-0260	79
803BB-0270	82
803BB-0280	79
803BB-0290	82
803BB-0410	76
803BB-0440	76
803BC-0010	92
803BC-0020	92
803BC-0030	92
803BC-0040	92
803BC-0050	92
803BC-0060	92
803XA-0020	77
803XA-0050	76
803XA-0051	76
803XA-0140	85
803XA-0150	77
803XA-0160	77
803XA-0170	86
803XA-0180	86
803XA-0190	77
803XA-0200	85
803XA-0230	80
803XA-0240	82
803XA-0250	82
803XA-0270	79
803XA-0280	79
803XA-0290	78
803XA-0300	76
803XA-0310	80
803XA-0320	80
803XA-0330	77
803XA-0340	77
803XA-0350	80
803XA-0360	80
803XA-0370	84
803XA-0380	82
803XA-0390	83
803XA-0400	82
803XA-0410	82
803XA-0420	82
803XA-0430	82
803XA-0440	77
803XA-0560	77
803XA-0570	77
803XA-0590	78
803XA-0620	86
803XA-0630	76
803XA-0640	79
803XC-0010	88
803XC-0020	76
806ED-0130	122
806ED-0131	122

CODICE	PG.
806ED-0132	122
806ED-0133	122
806ED-0140	122
806ED-0141	122
806ED-0142	122
806ED-0143	122
806ED-0150	122
806ED-0151	122
806ED-0152	122
806ED-0153	122
806ED-0160	123
806ED-0161	123
806ED-0162	123
806ED-0163	123
806ED-0164	123
806ED-0165	123
806ED-0166	123
806ED-0167	123
806ED-0168	123
806ED-0169	123
806ED-0170	123
806ED-0171	123
806LA-0010	113
806LA-0020	113
806LA-0030	113
806LA-0040	113
806LA-0050	113
806LA-0060	112
806LA-0070	113
806RV-0010	104
806RV-0020	104
806SA-0010	120
806SA-0020	120
806SA-0040	120
806SA-0050	120
806SA-0090	17
806SA-0100	86
806SA-0120	17
806SA-0130	120
806SA-0140	118
806SA-0150	120
806SA-0170	125
806SA-0180	125
806SA-0200	125
806SL-0010	115
806SL-0020	115
806SL-0030	115
806SL-0040	115
806SL-0050	115
806SL-0051	115
806SL-0060	115
806SL-0061	115
806SL-0070	115
806SL-0080	115
806SL-0090	115
806SL-0100	115
806SL-0170	116
806SL-0180	116
806SL-0210	117
806SL-0240	117
806SL-0250	117
806SL-0260	117
806SL-0270	117
806SL-0280	116
806SL-0290	116
806SL-0300	116
806SL-0310	116
806SL-0320	116
806SL-0330	116
806SL-0340	117
806SL-0350	117
806SL-0360	117
806SL-0370	118
806SS-0010	124
806SS-0020	124
806SS-0030	124
806SS-0040	124
806SS-0050	124
806TF-0030	109
806TF-0040	109
806TF-0050	109
806TF-0060	109
806TF-0070	110

CODICE	PG.
806TF-0080	110
806TF-0090	110
806TF-0100	110
806TF-0110	109
806TS-0230	104
806TS-0240	104
806TS-0250	104
806TS-0270	105
806TS-0290	105
806TS-0300	105
806TS-0310	105
806TS-0330	105
806XG-0020	104
806XG-0030	78
806XG-0040	78
806XG-0050	78
806XG-0080	13
806XG-0090	116
806XG-0100	116
809QA-0010	100
815AC-0010	128
815AC-0020	128
815AC-0030	128
815XC-0060	128
8K06RV-005	125
8K06RV-006	125
8K06SL-004	115
8K06SL-005	115
8K06SL-006	116
8K06SL-007	116

NOME - CODICE	PG
SISTEMI COMPLETI	
KIT 001TRA03	131
KIT 8K06RV-002	129
KIT 8K06RV-004	130
KIT 8K06SS-001	132
KIT ATI - 001U7090	52
KIT ATS - 8K01MP-023	43
KIT ATS - 8K01MP-024	44
KIT AXI - 8K01MP-006	46
KIT AXI - 8K01MP-012	45
KIT AXO - 001U7311ML	51
KIT AXO - 001U7336	50
KIT BX - 001U2313	22
KIT BX - 001U2923	21
KIT BXV - 8K01MS-003	19
KIT BXV - 8K01MS-004	20
KIT EMEGA - 001U5200	72
KIT FAST 70 - 001U1855	53
KIT FAST 70 - 001U1872	54
KIT FERNI - 001U1274	61
KIT FERNI - 8K01MB-017	62
KIT FROG - 001U1901ML	59
KIT FROG - 001U1913	56
KIT FROG - 001U1924	57
KIT FROG - 001U1985	60
KIT FROG - 8K01MI-006	58
KIT FTX - 8K01MB-023	49
KIT H4 - 8K09QA-001	101
KIT KRONO - 001U1481ML	55
KIT MONDRIAN 5 - 001UY0019	136
KIT MONDRIAN 5 - 001UY0020	136
KIT MONDRIAN 5 - 001UY0021	137
KIT MONDRIAN 5 - 001UY0064	137
KIT STYLO - 8K01MB-015	47
KIT STYLO - 8K01MB-016	48
KIT VER - 8K01MV-006	68
KIT VER PLUS - 8K01MV-008	69
KIT VER PLUS CONNECT - 8K01MV-025	70
KIT VER PLUS CONNECT - 8K01MV-026	71

CENTRI ASSISTENZA

La lista aggiornata dei centri assistenza in tempo reale è consultabile nel sito **www.came.com**

Per qualsiasi informazione puoi contattare il nostro **numero verde:**

800295830

INDICE ANALITICO

VIDECITOFONIA, HOME AUTOMATION, SICUREZZA E TERMOREGOLAZIONE

CODICE	ARTICOLO	PG.
60020010	MTMA/01	159
60020020	MTMAL/01	159
60020030	MTM8C	160
60020040	MTMA/IP	159
60020050	MTMFA0P	161
60020060	MTMFA1P	161
60020070	MTMFA2P	161
60020080	MTMFAL0P	161
60020090	MTMFAL1P	161
60020100	MTMFAL2P	161
60020110	MTMF2P	162
60020120	MTMF3P	162
60020130	MTMF4P	162
60020140	MTMF8P	162
60020150	MTMSI1M	163
60020160	MTMSI2M	163
60020170	MTMTP1M	163
60020180	MTMTP2M	163
60020190	MTMSP1M	165
60020200	MTMSP2M	165
60020210	MTMA/200	159
60020220	MTM8C/200	160
60020230	MTMKB	160
60020240	MTMDY	160
60020250	MTMRFID	160
60020260	MTMFRFID	162
60020270	MTMFKB	162
60020280	MTMFDY	162
60020290	MTMMI	160
60020300	MTMFMI	162
60020310	MTMMC	160
60020320	MTMSI3M	163
60020330	MTMSI4M	163
60020340	MTMTP3M	163
60020350	MTMTP4M	163
60020360	MTMSP3M	165
60020370	MTMSP4M	165
60020380	MTMNA	160
60020390	MTMBFVS	160
60020400	MTMGT	160
60020420	MTMA/08	159
60020430	MTMSP1M2	165
60020440	MTMSP1M3	165
60020450	MTMSP1M4	165
60020460	MTMSP2M2	165
60020470	MTMSP3M2	165
60020480	MTMSP3M3	165
60020490	MTMTI1M	163
60020500	MTMTI2M	163
60020510	MTMTI3M	163
60020520	MTMTI4M	164
60020530	MTMTI1M2	164
60020540	MTMTI1M3	164
60020550	MTMTI1M4	164
60020560	MTMTI2M2	164
60020570	MTMTI3M2	164
60020580	MTMTI3M3	164
60020590	MTMEX8C	160
60020600	MTMFA0PVR	168
60020610	MTMFA1PVR	168
60020620	MTMFA2PVR	168
60020630	MTMFAL0PVR	168
60020640	MTMFAL1PVR	168
60020650	MTMFAL2PVR	168
60020660	MTMF2PVR	168
60020670	MTMF3PVR	168
60020680	MTMF4PVR	168
60020690	MTMF8PVR	168
60020720	MTMFRFIDVR	169
60020730	MTMMCVR	169
60020740	MTMTP1MVR	169
60020750	MTMTP2MVR	169
60020760	MTMTP3MVR	169
60020770	MTMTP4MVR	169
60020780	MTMFA0PAM	166
60020790	MTMFA1PAM	166
60020800	MTMFA2PAM	166
60020810	MTMFAL0PAM	166
60020820	MTMFAL1PAM	166
60020830	MTMFAL2PAM	166
60020840	MTMF2PAM	166
60020850	MTMF3PAM	166
60020860	MTMF4PAM	166

CODICE	ARTICOLO	PG.
60020870	MTMF8PAM	166
60020880	MTMFKBAM	167
60020890	MTMFDYAM	167
60020900	MTMFRFIDAM	167
60020910	MTMFNA	162
60020920	MTMFBF	162
60020940	MTMFNAAM	167
60020950	MTMFBFVR	169
60080600	IOD/303LR	173
60090010	DC/01	152
60090020	DC/01 ME	152
60090030	DC/08	153
60090040	DC/08 ME	153
60090050	DSI	153
60090060	DPF AL	153
60090070	DPF NF	153
60090080	DP/0	153
60090100	HPC/1 ST	156
60090200	HPV/1 ST	156
60090300	HPP/6 ST	157
60090500	HBP GR	158
60090530	DPF ME	153
60090600	HTS GR	157
60090630	DSM	153
60090640	LSI	150
60090650	LC/01	150
60091030	DC/IP ME	152
60091050	HBP/M200	158
60095100	HAC/300LR ST	155
60095400	HEC/301 ST	155
60097500	HBP/M	158
60099100	HAC/300LR GH	155
60099200	HEC/301 GH	155
60099300	HEP/306 GH	155
60099400	HEP/312D GH	155
60099500	HBP GH	157
60099600	HTI	158
60099700	HTT	157
60099800	HPV/1 GH	156
60099900	HPC/1 GH	156
60101500	HPP/6 GH	157
60101600	HPP/12D GH	157
60101700	HTS GH	158
60101800	HBP/T	158
60102900	HCP/T	158
60191600	HA/200	156
60191900	AZ/300	173
60244000	YC/251	176
60540010	PEC BI	144
61400010	A/01	170
61404100	AS/200	171
61404600	A/200R	170
61440810	SI/200	173
61800010	DCI	153
61800020	DCI ME	153
61800030	DPS	150
61800040	DPH	150
61800050	DPD	150
61800060	DTS	154
61800070	DTS ME	154
61800080	DTH	154
61800090	DTH ME	154
61800290	DRFID	154
61800320	DNA	154
61800350	KDIN12	176
61800360	DNA ME	154
61800390	DTP	154
61800410	LTP	150
61800420	LCI	150
61800440	DMI	154
61800460	DBAD10	154
61800470	DTAG5	154
61800690	ACMR-VR	176
61800710	ACMR-P	176
61800760	DCOMBO	154
61811000	RC/200	173
61811100	AC/200	174
61814100	KHPS	157
61814200	KHPD	157
61814410	ICP/LR	156
61814500	GVV/200	173
61816200	HIA/300	156
61816600	KHLV	157

CODICE	ARTICOLO	PG.
61817410	IPC/301LR	173
61817600	AC/300	173
61818200	KHLV/6P	157
61820700	HP GH	158
62020010	DVC/01	152
62020020	DVC/01 ME	152
62020030	DVC/08	152
62020040	DVC/08 ME	152
62020340	DVC/IP ME	152
62023900	HEVC/301 GH	155
62024000	HET/301 GH	155
62030010	MTMV/01	159
62030020	MTMV/IP	159
62030030	MTMFV0P	161
62030040	MTMFV1P	161
62030050	MTMFV2P	161
62030060	MTMV/08	159
62030070	MTMFV0PVR	168
62030080	MTMFV1PVR	168
62030090	MTMFV2PVR	168
62030100	MTMFV1PAM	167
62030110	MTMFV2PAM	167
62030120	MTMFV0PAM	167
62100180	PEV BI	144
62100270	OPALE WHITE	145
62100280	OPALE BLACK	145
62100350	AGATA VC 200	142
62100370	AGATA VC	142
62100380	AGATA VC/B	142
62100430	AGATA VC BF	142
62100520	FUTURA X1 WH	146
62100530	FUTURA X1 BK	146
62100540	FUTURA X2 WH	146
62100550	FUTURA X2 BK	146
62100560	FUTURA IP WH	146
62100580	AGATA VC/B-L	142
62210100	HAVC/200	156
62700011	VAS/101	171
62700011	VAS/101	193
62700020	VA/08	170
62700030	VA/01	170
62703210	VA/200.01	170
62703310	VAS/100.30	171
62703310	VAS/100.30	193
62704600	VA/301	170
62704701	XAS/301.01	172
62705000	XA/301LR	170
62740020	VSC/08	172
62740030	ETI/XIP	176
62740060	VSC/01	172
62740110	ETI/miniSER XIP	175
62740121	ETI/SER XIP V3	175
62746410	VSI/200	173
62746900	ICB/300	173
62747401	VSE/301.01	172
62800290	VLS/3	174
62800330	RIR/08	174
62800360	OPALEKP WHITE	145
62800370	OPALEKP BLACK	145
62800380	OPALESI	145
62800390	OPALE KP WH BF	145
62800470	VLS/2	174
62800570	KT VXL	146
62800580	VLS/101M	174
62811710	VCM/60	174
62811810	VCM/130	174
62819000	VDX/400	173
62819100	VDV/400	173
62820110	VSE/200.01	173
62821300	XDV/304	172
62821410	XAV/300	173
62822000	XDV/300A	172
62822400	VZS/308C	156
62822510	RIR/300LR	173
62822600	XDV/303	172
62823300	VCM/2D	174
62823400	VCM/2D/500	174
62823600	VCM/4D	174
62823700	VCM/4D/500	174
62825400	VLS/300	174
62825700	IAV/300	173
62825800	XDV/304A	172
62828000	VCM/1D	174

CODICE	ARTICOLO	PG.
62828100	VCM/1D/500	174
62880010	LIC/GST001	175
62880020	LIC/GST010	175
62880030	LIC/GST050	175
62880040	LIC/GST100	175
62880050	LIC/SR001	175
62880060	LIC/SR010	175
62880070	LIC/SR050	175
62880080	LIC/SR100	175
62880090	LIC/APP001	175
62880100	LIC/APP010	175
62880110	LIC/APP050	175
62880120	LIC/APP100	175
62940020	MITHO SB NF	148
62940410	IPD/300LR	176
64880830	XNS04P	170
64880840	XNS08P	170
66400500	CT1/6U	176
66400600	CT2/8U	176
67000011	OH/PF	193
67000111	OH/A.01	193
67000401	NH-RBB	193
67000601	OH/AS	193
67000701	VAS/100MH	171
67000701	VAS/100MH	193
67100131	ETI/DOMO	188
67100141	ETI/DOMO XIP	188
67100150	OH/SER	188
67100170	OH/DALI DMX	190
67100702	OH/GW	188
67200081	TA/P1	191
67200180	TS7	188
67200190	TS10	188
67200250	TS7 WI-FI	188
67200260	TS10 WI-FI	188
67200270	TS4.3 BK	188
67200280	TS4.3 WH	188
67400011	OH/SRE	191
67400021	OH/SRI	191
67600011	OH/4I	189
67600021	OH/FAN	191
67600031	OH/AO4010	190
67600041	OH/RI4416	189
67600051	OH/FANEVO	191
67600061	OH/AI4	190
67600071	OH/MT2	191
67600111	OH/R.01	189
67600121	OH/STI	191
67600131	OH/STE	191
67600141	OH/SLI	193
67600151	OH/SLE	193
67600201	OH/6I	189
67600221	OH/IR	189
67600301	OH/RI	189
67600401	OH/RP	189
67600450	OH/CI	190
67600501	OH/2RP	189
67600601	OH/MA	190
67600701	OH/3RPI	189
67600740	OH/DI300	190
67600802	OH/AO1010	190
67800010	OH/GEN	190
67800020	OH/TR01	190
67900061	OH/IRTX01	189
67900101	NH-C1D	193
67900121	IPC/MH	193
67900150	TS BOX	188
67900170	PLV3M WH	189
67900180	PLV2M BK	189
67900190	PLV2M WH	189
67900501	OH/B065	193
69400010	TA/350	223
69400020	TA/450	223
69400030	TH/450 GSM	219
69400290	TH/600 230	221
69400320	TA/600 230	223
69403510	TH/124.01 BB	222
69403610	TH/124.01 GR	222
69404200	TH/400 BB	220
69404300	TH/400 GR	220
69406700	TH/125 BB	222
69409100	TH/350	222
69409200	TH/450	220

CODICE	ARTICOLO	PG.
69480010	COVER SV TH/350	222
69480020	COVER BK TH/350	221
69480020	COVER BK TH/350	222
69480030	COVER SV TH/600	221
69480040	COVER BK TH/600	221
840AA-0020	XVP F	149
840AA-0030	XVP S	149
840AA-0040	LHS V/01	151
840AA-0050	LHS V/01 PLUS	151
840AA-0060	LHS A/01	151
840AD-0010	MTMA/CONNECT	159
840CA-0010	AGT A200	141
840CA-0020	AGT A200 EVO	141
840CA-0030	AGT A200 K	141
840CA-0040	AGT A	141
840CA-0050	AGT A EVO	141
840CC-0010	PEC IP WH	144
840CC-0020	PEC IP BK	144
840CC-0030	PLX A	143
840CF-0010	AGT V200	140
840CF-0020	AGT V	140
840CF-0030	AGT V BF	140
840CF-0050	AGT V EVO	140
840CH-0030	XTS 7 WH WIFI	147
840CH-0040	XTS 7 BK WIFI	147
840CH-0060	XTS 7IP WH WIFI	147
840CH-0090	XTS 5IP WH	147
840CH-0100	XTS 5IP BK	147
840CH-0110	PLX V	143
840CH-0130	PLX V WIFI	143
840XA-0010	LHS PS	151
840XA-0020	LHS PD	151
840XC-0080	XTS 7SI	148
840XC-0090	XTS 5SI	148
840XC-0100	XTS 7SIC	148
840XC-0110	XTS 5SIC	148
840XC-0120	XTS 7KT	148
840XC-0130	XTS 5KT	148
840XC-0140	AGT KT A	141
840XC-0150	AGT KT V	140
840XC-0270	MTMFKBVR-MA	169
840XC-0280	MTMFDYVR-MA	169
840XC-0290	MTMFNAVR-MA	169
840XC-0330	LHS CI	151
840XC-0340	LHS TP	151
840XC-0350	RTAG5	151
840XC-0360	LIC/IWPLUS	175
842EC-0020	QBEDFSB1	192
845AA-0010	TH/550 WH	220
845AA-0030	TH/550 WH 230	220
845AA-0050	TH/550 WH WL	220
845AA-0060	TH/550 WH WIFI	219
845AA-0070	TH/550 WH WLRL	220
845AA-0080	TH/700 WH BT	218
845AA-0090	TH/700 BK BT	218
845AA-0100	TH/700 WH WIFI	218
845AA-0110	TH/700 BK WIFI	218
845AA-0120	TH/700 WH WIFI WALL	218
845AA-0130	TH/700 BK WIFI WALL	218
845AA-0140	TH/750 WH WIFI WALL	218
845AA-0150	TH/750 BK WIFI WALL	218
845AA-0160	TH/650 WH	221
845AA-0170	TH/650 BK	221
845AA-0180	TH/650 WH WALL	221
845AA-0190	TH/650 BK WALL	221
845XC-0010	Kit BT 3 colours	222
845XC-0020	Kit VI 3 colours	222
846AA-0050	PXC99W	196
846AA-0100	PXC24W	196
846AA-0150	PXC08.01	196
846AA-0170	PXC2-32	196
846AA-0180	PXC2-64	196
846AA-0190	PXC2-212	196
846CA-0010	PXKD	198
846CA-0020	PXKIB	198
846CA-0030	PXKIN	198
846CA-0070	PXWRC04	203
846CA-0080	PXWRC16	203
846CA-0110	PXKTB02	198
846CA-0120	PXKTN02	198
846CA-0130	PXWKTB02	203
846CA-0140	PXWKTN02	203
846CC-0020	PXTAG01	198

CODICE	ARTICOLO	PG.
846CC-0030	PXITU01	198
846EA-0020	PXWCOB01	201
846EA-0030	PXWCOM01	201
846EA-0040	PXDTW	201
846EA-0050	PXWDTPI	201
846EA-0080	PXWIRCB	202
846EA-0090	PXWDTCB	202
846EA-0100	PXWDTCM	202
846EA-0110	PXWDTCL	202
846EA-0120	PXWIRCE	202
846EA-0140	PXIRV01	204
846EA-0150	PXDTV01	204
846EA-0160	PXDTAM01	204
846EA-0170	IPIXA	205
846EA-0180	IPIXN	205
846EA-0190	IPITL	205
846EA-0200	IPITT	205
846EA-0210	IPILV	205
846EA-0220	IPILI	205
846EA-0230	IPIXB	205
846EA-0240	IPITM	205
846EA-0250	IPIGB	205
846EA-0260	IPIGP	205
846EA-0270	IPICN	205
846EA-0280	IPIVE	205
846EA-0290	IPIVN	205
846EA-0300	IPIVP	205
846EA-0310	IPIVA	205
846EA-0320	PXDTCI	206
846EA-0330	PXDTC01	206
846EA-0340	PXIRCB	206
846EA-0350	PXDTCB	206
846EA-0360	PXDTCM	206
846EA-0370	PXDTCE	207
846EA-0400	RRV14	209
846EA-0410	RVB01	209
846EA-0420	RIN01	209
846EA-0430	CIS03	209
846EA-0440	CEG65	209
846EA-0450	RLI02	213
846EA-0460	RLI01	213
846EA-0470	PXDTVPI	204
846EA-0480	PXWIR02	201
846EC-0010	BI205	210
846EC-0020	BI410	210
846EC-0030	BI615	210
846EC-0040	BI820	210
846EC-0050	BI825	210
846EC-0060	BI205W	210
846EC-0070	BI410W	210
846EC-0080	BI615W	210
846EC-0090	BI820W	210
846EC-0100	BI825W	210
846EC-0110	BIWB205AS	211
846EC-0120	BIWB410AS	211
846EC-0130	BIWB615AS	211
846EC-0140	BIWB820AS	211
846EC-0150	BE260	212
846EC-0160	BQ810AS	212
846EC-0170	BQ815AS	212
846EC-0180	BE820AS	212
846EC-0190	BE825AS	212
846EF-0010	CSP01	208
846EF-0020	CSP02	208
846EF-0030	CSP21	208
846EF-0040	CXP31	208
846EF-0050	CIO21	208
846EF-0060	CIO23	208
846EF-0070	CIO22	208
846EF-0080	CSPM02	208
846EF-0090	CSP60	208
846EF-0100	CSA31	208
846EF-0110	CSA11	208
846EF-0120	CIP31	208
846EF-0130	CPA31	209
846EF-0140	CSA12	209
846EF-0150	CAS01	209
846EF-0160	CFSST	209
846EF-0170	CFSST02	209
846EF-0180	CFI02	209
846LA-0010	PXWSE01	203
846LA-0020	PXSEA	213
846LA-0030	PXSEG	213

CODICE	ARTICOLO	PG.
846LA-0050	APF22	213
846NA-0050	PXALS1501	214
846NA-0060	PXALS3001	214
846NC-0030	PX8OR	197
846NC-0050	PXTEL	199
846NC-0070	PXV64IT	199
846NC-0100	PXLAN	200
846NC-0110	PXWEB	200
846NC-0140	PXWRXU	201
846NC-0170	PXABR	215
846NC-0260	PXWOI	203
846NC-0260	PXWOI	207
846NC-0270	PXGPRS01	200
846NC-0280	PX4IOR	197
846NC-0290	PXTEL01	199
846NC-0310	PXWRX01	201
846NC-0330	PXMC4G	200
846RM-0010	PXC75	215
846XA-0010	SAC03	209
846XA-0020	SAC04	209
846XC-0010	EBTAM	197
846XC-0020	PXDGWF	200
846XC-0030	PXDGETH	200
846XC-0040	PXDTCS	206
846XC-0050	PXDTCP	206
846XC-0060	BI4SD	210
846XC-0070	BBW219	211
846XC-0080	BIWBOX	211
846XC-0090	BE260H	212
846XC-0100	BISPL	212
846XC-0110	C4MO0401	213
846XC-0140	PXANGM	215
846XC-0150	PXIPC01	215
846XC-0160	PXSTB	215
846XC-0170	PXPSB	215
846XC-0180	BIPL1	212
846XC-0190	BIPL2	212
846XC-0220	PXC24WSI	213
846XC-0240	PXONV	199
846XG-0010	BB022	213
846XG-0020	BB020	214
846XG-0030	BB072	214
846XG-0040	BB180	214
846XG-0050	RL002	215
8K46AA-001	PXKIT01	215
8K46AA-002	PXKIT02	215
8K46AA-005	PXKITWL01	215
8K46AA-006	PXKITWL02	215
8K46AA-010	PXKIT05	215
8K46AA-011	PXKIT06	215

CODICE	ARTICOLO	PG.
SISTEMI COMPLETI		
61700360	KIT FREE-DC	172
61700370	KIT FREE-LC	172
61700420	KIT FREE-MTMA	173
62620830	AGATAK200VC03	176
62621030	KIT FREE-DVC	169
62621170	KIT FREE-MTMVB	170
62621180	KIT FREE-MTMVBM	170
8K40CA-006	AGTK200A03	177
8K40CA-007	AGT2K200A03	178
8K40CA-009	AGTK200A03K	179
8K40CA-029	KIT FREE-LHS A	173
8K40CF-010	XTS 7IPMTMVKIT	174
8K40CF-020	AGTMTMVKIT	175
8K40CF-021	PLXLHSVKIT	175
8K40CF-028	KIT FREE-LHS V	171
8K40CF-029	KIT FREE-LHS V PLUS	171

CENTRI ASSISTENZA

La lista aggiornata dei centri assistenza in tempo reale è consultabile nel sito **www.came.com**

Per qualsiasi informazione puoi contattare il nostro **numero verde:**

800295830

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.GENERALITA'

1.1 Il presente documento si rivolge ai clienti professionisti (di seguito "Clienti") di CAME Italia S.r.l. (di seguito "CAME Italia").
1.2 Esso intende definire le disposizioni che disciplineranno tutti i contratti d'acquisto stipulati tra CAME Italia e ciascun Cliente (di seguito "Condizioni Generali di Vendita").
1.3 I contratti d'acquisto assoggettati alle Condizioni Generali di Vendita hanno ad oggetto tutti i prodotti, compresi ricambi, con marchio "CAME"; "BPT"; "GO"; "Parkare", "Urbaco", CAME BPT"; "CAME GO"; "CAME PARKARE"; "CAME URBACO"; "Ozak"; "CAME Ozak" (di seguito "Prodotti"). Salvo diversamente specificato, ai fini delle presenti Condizioni Generali, il termine Prodotto si intende riferito anche agli eventuali servizi di installazione e ai Software (art. 13).
1.4 In alcun caso le Condizioni Generali di Vendita potranno costituire offerta diretta di CAME Italia a terzi acquirenti dei Prodotti né potranno in alcun modo impegnare CAME Italia nei confronti dei clienti terzi ovvero degli acquirenti finali dei Prodotti.

2.OFFERTE PREVENTIVI

2.1 Le offerte formulate da CAME Italia ai Clienti conservano efficacia per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di invio delle stesse.
2.2 I dati e le illustrazioni risultanti dai cataloghi, siti internet, schede tecniche, disegni e altri documenti illustrativi hanno carattere puramente indicativo e non hanno pertanto valore vincolante, salvo espressamente previsto.

3.ORDINI

3.1 Ai sensi dell'articolo 1329 c.c., gli ordini d'acquisto sottoscritti dai Clienti ed indirizzati a CAME Italia costituiscono proposta ferma ed irrevocabile per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data della loro ricezione da parte di CAME Italia.
3.2 Il contratto d'acquisto si perfeziona con:
a) la conferma scritta dell'ordine d'acquisto da parte di CAME Italia; o
b) con l'esecuzione materiale dell'ordine d'acquisto da parte di CAME Italia.
3.3 Qualsiasi modifica o integrazione di singole disposizioni delle Condizioni Generali di Vendita o dell'ordine d'acquisto sono prive di efficacia se non espressamente approvate per iscritto da CAME Italia. In caso di modifiche all'ordine d'acquisto, CAME Italia si riserva il diritto di annullare sia le modifiche sia l'ordine d'acquisto originario.
3.4 La data di consegna dei Prodotti indicata negli ordini d'acquisto ha sempre e comunque valore esclusivamente indicativo ed eventuali ritardi rispetto a tale termine non costituiranno titolo per richieste risarcitorie o per azione di risoluzione del contratto. In particolare CAME Italia si riserva la facoltà di prorogare i termini di consegna nonché di annullare l'ordine d'acquisto per cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla sua volontà; cambiamento della situazione giuridica del Cliente; difficoltà di approvvigionamenti di materie prime e componenti.
3.5 Il Cliente si impegna a ritirare i Prodotti entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna comunicata da CAME. Fatte salve eventuali specifiche esigenze del Cliente, comunicate per tempo a CAME e gestite di comune accordo scritto tra le due parti, il mancato ritiro dei Prodotti entro il predetto termine comporterà il diritto di CAME di chiedere al Cliente una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di giacenza, salvo il risarcimento del maggior danno.
Il Cliente rinuncia sin da ora a qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, nei confronti di CAME in relazione a eventuali danni, perdite, rotture che dovessero derivare alla merce durante il suddetto periodo di deposito presso il polo logistico di CAME.

4. CONSEGNA E SPEDIZIONE

4.1 I Prodotti vengono consegnati Ex-works Dosson di Casier ICC INCOTERMS® 2.020, con costi di trasporto a carico del Cliente (di seguito "Consegna").
4.2 Fermo restando quanto precisato all'articolo 3.5 per l'ipotesi di ritardato ritiro dei Prodotti da parte del Cliente, il passaggio del rischio si realizza dal momento della Consegna dei Prodotti da parte di CAME al Cliente, il quale assume inoltre i costi del trasporto.
4.3 Salvo diverso accordo, CAME Italia stabilisce, in nome e per conto del Cliente, il tipo di spedizione, la via di trasporto e il vettore.
4.4 CAME Italia si riserva la facoltà di effettuare esecuzioni o Consegne parziali degli ordini d'acquisto, dandone comunicazione al Cliente. Tutte le Consegne parziali verranno fatturate autonomamente ed i termini di pagamento decorreranno dalla data di ciascuna fattura. Il pagamento delle Consegne parziali non potrà essere differito all'ultimazione delle Consegne relative all'ordine d'acquisto originario. Anche in caso di consegne parziali, troverà applicazione quanto stabilito dall'articolo 4.1

5. PREZZI E LISTINI

5.1 Per prezzo si intende quello indicato nell'ultimo listino CAME Italia, per i Prodotti consegnati al Cliente, imballaggio normale compreso, IVA e spese di spedizione escluse (di seguito "Prezzo"). L'ultimo listino emesso da CAME Italia annulla tutti i listini precedenti. Qualora si verifichi un cambiamento di listino durante il periodo di 30 (trenta) giorni di cui all'articolo 3.1, all'ordine d'acquisto si applicherà il listino in vigore al momento di ricezione dello stesso da parte di CAME Italia.
5.2 Salvo quanto previsto all'art. 9, i lavori di installazione ed altri servizi accessori non sono compresi nel Prezzo.

6. PAGAMENTO

6.1 Il pagamento del Prezzo dovrà avvenire entro il termine pattuito. Fatto salvo il maggior danno, il mancato pagamento del Prezzo entro tale termine determinerà la decorrenza di interessi per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 (come recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/35/CE e della Convenzione di Vienna del 11.04.1.980, ratificata dallo Stato Italiano con L. n. 765/1985) e successive modifiche ed aggiornamenti. Tali interessi decorreranno dalla scadenza del termine di pagamento e saranno dovuti con il terzo sollecito di pagamento da parte di CAME Italia.
6.2 Il Cliente non potrà proporre domande né formulare eccezioni nei confronti di CAME Italia se non dopo aver provveduto al pagamento del Prezzo e/o al corrispettivo dovuto a fronte dell'esecuzione di lavori di installazione e/o di altri servizi accessori.
6.3 In caso di irregolarità nei pagamenti, CAME Italia si riserva il diritto di:
i) bloccare tutti gli ordini d'acquisto nonché tutte le Consegne in corso, senza alcun preavviso né diritto di risarcimento di alcun danno;
ii) attivare un blocco del Software (art. 13), ove presente.

7. RESI E RECLAMI

7.1 Tutti i reclami devono essere formulati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla ricezione dei Prodotti, siano essi relativi alla quantità o alla qualità dei Prodotti consegnati.
7.2 I resi commerciali dei Prodotti consegnati verranno accettati da CAME Italia soltanto previo accordo scritto ed esclusivamente con riguardo a Prodotti nuovi e completi di imballaggio originale. Resta inteso che la presente previsione non troverà applicazione in caso di resi di Prodotti viziati e in garanzia (art. 8).
7.3 I resi dovranno essere accompagnati dall'apposito documento di trasporto di reso, indicante l'autorizzazione scritta di CAME Italia nonché la quantità e la qualità dei Prodotti.
7.4 I resi non potranno considerarsi accettati da CAME Italia se non effettuati con le modalità di cui sopra ed in particolare non potrà intendersi quale accettazione di resi la presa in consegna di Prodotti presso la sede o i depositi di CAME Italia.

8. GARANZIA

8.1 La presente garanzia nei rapporti commerciali o in caso di vendita di beni per uso professionale è fornita in ottemperanza dell'articolo 1512 del Codice Civile italiano e, salvo diversi accordi tra le Parti, essa è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo del Prodotto riconosciuto da CAME Italia quale difettoso (di seguito "Garanzia Convenzionale").
8.2 E' esclusa l'applicazione della disciplina dettata dagli articoli 1490-1495 del Codice Civile, in materia di garanzia legale. Di conseguenza non sarà dovuto da CAME Italia alcun risarcimento danni a norma dell'art. 1494 c.c.
8.3 CAME Italia garantisce il buon funzionamento dei Prodotti. Salvo diverso accordo, i termini di validità della Garanzia Convenzionale sono i seguenti:
i) per i Prodotti, compresi i ricambi, a marchio CAME, esclusa la linea parcheggi, CAME BPT e Bpt→ 24 (ventiquattro) mesi.
ii) Per i motori tubolari linea Art con finecorsa meccanico → 60 (sessanta) mesi.
Per i Prodotti di cui alle lettere i) e ii) il termine di Garanzia Convenzionale inizierà a decorrere dalla data della fattura di acquisto.
- Per la linea parcheggi → 12 (dodici) + 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Ricezione (art. 9.4), ove ciò avvenga entro 3 mesi dalla data di fatturazione. In caso contrario il termine di garanzia decorrerà dalla data di fatturazione.
- Per i Prodotti a marchio GO e CAME GO→ 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.
- Per i Prodotti a marchio Urbaco e CAME Urbaco→ 12 (dodici) mesi dalla data di fatturazione. Per il dissuasore e cassone in ghisa monobloc della gamma G6 la garanzia è estesa a 10 anni dalla data di fatturazione.
- Per i dissuasori a marchio Ozak e CAME Ozak→ 12(dodici) mesi dalla data di fatturazione.
- Per i tornelli a marchio Ozak e CAME Ozak→ 24 (ventiquattro) mesi dalla data di fatturazione.
8.4 La Garanzia Convenzionale è subordinata al rispetto delle caratteristiche tecniche, alla regolare manutenzione, alle corrette modalità di installazione secondo la regola dell'arte, sicurezza e conformità d'utilizzo, espressamente indicate nella documentazione tecnica dei Prodotti e/o derivanti dall'applicazione della normativa applicabile.
8.5 La Garanzia Convenzionale non è riconosciuta 1) ai materiali di consumo, impiegati per le attività di installazione, manutenzione e assemblaggio; 2) ai materiali soggetti ad usura (per es. carta, molle, testine ecc.); 3) in caso di danni provocati o malfunzionamenti generati da fattori estranei ai Prodotti (es. atti vandalici, eventi atmosferici, sovratensione di rete elettrica e rete trasmissione dati ecc.) e/o causati da interferenze ambientali di qualsiasi natura che superino i valori limite definiti dalla legge; 4) alle installazioni esistenti o da creare; 5) per i danni imputabili alla mancata manutenzione; 6) modifiche o aggiornamenti del Software e/o cambi di parametrizzazione non realizzati da CAME Italia e/o dalla società proprietaria del Software; 7) perdita di informazioni memorizzate nel supporto informatico del sistema e/o il suo deterioramento come conseguenza di un uso improprio. A tal fine resta inteso che il Cliente sarà l'unico responsabile in merito alla comunicazione di dati personali alle Pubbliche Autorità. La Garanzia Convenzionale decade anche in caso di verificata manomissione o per uso improprio del Prodotto. Ove sia necessaria una connessione Internet per i sistemi di controllo dei Prodotti, CAME Italia in nessun caso garantisce né si assume la responsabilità delle possibili conseguenze derivanti dalla mancanza di sicurezza o procedura di controllo degli accessi da parte del Cliente o di terzi alla connessione. È responsabilità del Cliente assicurare che i sistemi di controllo dei Prodotti e le basi dati siano protetti in modo adeguato ad assicurare il corretto funzionamento dell'intero sistema. Nel caso di reclami relativi a Software di società terze non facenti parte del gruppo CAME, verranno applicate le medesime condizioni di garanzia applicate dal proprietario licenziante.
8.6 In relazione ai Software, CAME Italia garantisce esclusivamente la conformità degli stessi alle specifiche tecniche concordate con il Cliente nonché l'esistenza delle caratteristiche tecniche indicate nella documentazione e nei manuali tecnici predisposti dalla società titolare del Software. Deve ritenersi esclusa ogni altra garanzia.
8.7 Termini attuativi: salvo diverso accordo, il diritto alla Garanzia Convenzionale si esercita esibendo copia del documento di acquisto (fattura fiscale). Il Cliente deve denunciare per iscritto il difetto a CAME Italia entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla scoperta. L'azione deve essere esercitata entro il termine di prescrizione di 6 (sei) mesi dalla scoperta. I pezzi dei Prodotti per i quali viene richiesta dal Cliente la Garanzia Convenzionale devono essere spediti dal Cliente presso la sede legale di CAME Italia.
8.8 Il Cliente non potrà richiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti, perdita di produzione ed in ogni caso non potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore dei componenti o dei Prodotti forniti. Salvo diversi accordi, tutte le spese per il trasporto dei Prodotti da riparare o riparati, anche se coperti dalla Garanzia Convenzionale, sono a carico del Cliente.
8.9 Nessun intervento esterno effettuato dal personale tecnico di CAME Italia è coperto dalla Garanzia Convenzionale. Gli eventuali costi di intervento seguiranno le tabelle di CAME Italia o società del gruppo cui CAME Italia appartiene. Tutti i costi di installazione saranno altresì a carico del Cliente.

8.10 Modifiche specifiche delle condizioni della Garanzia Convenzionale qui descritte possono essere definite dalle parti nei propri contratti commerciali.
8.11 I Prodotti per i quali viene richiesta la sostituzione e/o riparazione, coperti o meno da garanzia, saranno oggetto di richiesta di autorizzazione reso (RMA- Return Merchandise Authorization) secondo policy CAME.
8.12 I Prodotti riscontrati funzionanti o irreparabili verranno riconsegnati al Cliente, con spese di verifica tecnica a carico di quest'ultimo.

9. INSTALLAZIONE E FORMAZIONE
9.1 Ove espressamente previsti, CAME Italia eseguirà i lavori di installazione dei Prodotti, provvedendo all'organizzazione del complesso della mano d'opera, dei materiali e dei mezzi d'opera necessari, con gestione a proprio rischio. A tal fine il Cliente riconosce fin d'ora che i lavori di installazione potranno essere affidati in subappalto da CAME Italia a ditte terze.
9.2 Resta inteso che sono a carico del Cliente tutti i lavori preliminari strumentali all'installazione dei Prodotti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i lavori di fondamentazione; stesura e test di cavi elettrici; fornitura di energia elettrica, messa a disposizione di linea telefonica diretta e/o di linea per la trasmissione dati. CAME Italia inizierà i lavori di installazione solo qualora il Cliente abbia correttamente eseguito tutti i suddetti lavori preliminari. Il Cliente dovrà inoltre comunicare a CAME Italia il nominativo del proprio responsabile che affiancherà CAME Italia nei lavori di installazione.
9.3 Resta, altresì, inteso che CAME Italia non è responsabile nei confronti dei Clienti per eventuali malfunzionamenti dei Prodotti quando questi sono integrati in sistemi, strutture o impianti forniti da terze parti – quali infrastrutture di reti, cablaggi elettrici come indicativamente previsto al paragrafo precedente - ed il malfunzionamento sia imputabile ad un difetto di configurazione e/o installazione dei suddetti sistemi, strutture ed impianti, non riconducibile all'operato di CAME Italia.
9.4 In caso di ritardi derivanti da cause esterne non imputabili a CAME Italia, quest'ultima avrà il diritto di eseguire, previa comunicazione al Cliente la Consegna, fatturazione e conseguente richiesta di pagamento dei Prodotti. La fatturazione e il pagamento degli altri eventuali lavori/servizi (installazione, avviamento, formazione, ecc.) saranno effettuati ad avvenuta esecuzione. In questo caso, CAME Italia si riserva la facoltà di applicare degli aumenti di Prezzo dei lavori/servizi in sospeso in funzione dei maggiori costi derivanti da tale sospensione.
9.5 Una volta conclusa l'installazione di Prodotti il Cliente sottoscriverà il verbale di ricezione ("Verbale di Ricezione") che indicherà i Prodotti consegnati e la data di accettazione. Il Verbale di Ricezione avrà valore di accettazione delle opere e dalla data di sua sottoscrizione decorrerà il periodo di garanzia (art. 8).
Salvo specifiche contestazioni del Cliente, l'installazione dei Prodotti si intenderà comunque accettata in caso di mancata sottoscrizione del Verbale di Ricezione entro 7 giorni decorrenti dalla consegna dell'installazione.
9.6 Eventuali cause di forza maggiore (scioperi, mancanza di materie prime, incendi, terremoti ecc.), comporteranno una proroga dei tempi di consegna pattuiti, previa comunicazione al Cliente.
9.7 Qualora, al termine dell'installazione, si rendesse necessario il completamento di alcune funzionalità minori del sistema che non ne limitino il normale uso da parte del Cliente, verrà sottoscritto un Verbale di Ricezione provvisorio. In ogni caso CAME Italia fatturerà l'intero Prezzo, qualora non già fatturato. Una volta rimosse le anomalie verrà sottoscritto il Verbale di Ricezione definitivo. Resta tuttavia inteso che la garanzia (art. 8) decorrerà dalla sottoscrizione del Verbale di Ricezione provvisorio.
9.8 Ove concordato, CAME Italia fornirà al Cliente un addestramento sull'uso e la manutenzione ordinaria dei Prodotti.

10. RIPARAZIONI
10.1 Le riparazioni dei Prodotti richieste dal Cliente verranno effettuate da CAME Italia, previo accordo sul costo dell'intervento. Salvo diverso accordo, è esclusa l'effettuazione di interventi "on-site" da parte di CAME Italia.
10.2 Il Cliente dovrà attenersi alla procedura indicata da CAME. In ogni caso le spese per la manodopera e quelle di spedizione (andata e ritorno) rimarranno a carico del Cliente.

11. RISERVA DI PROPRIETA'
Per convenzione espressa, i Prodotti rimangono di proprietà di CAME Italia fino al saldo integrale del Prezzo da parte del Cliente, indipendentemente da chi abbia la detenzione dei Prodotti. Le spese di trasporto e le altre necessarie al recupero/disinstallazione dei Prodotti così come le spese straordinarie e quelle ripetibili, saranno a carico del Cliente.

12. PROPRIETA' INTELLETTUALE
12.1 Il Cliente è a conoscenza del fatto che i Prodotti sono coperti da brevetti e sono oggetto di Know-How e design costituenti proprietà esclusiva delle società facenti parte del gruppo CAME, a norma del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005).
12.2 E' fatto espresso divieto al Cliente di violare tali privative ed in ogni caso il Cliente non potrà in alcun modo rimuovere, sopprimere o comunque alterare marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti ai Prodotti, così come è fatto divieto di apporne di nuovi di qualsiasi natura. E' vietata inoltre qualsiasi forma di riproduzione od utilizzo dei marchi e di ogni altro segno distintivo presente sui Prodotti, salvo autorizzazione scritta di CAME Italia.
12.3 La responsabilità di CAME Italia e/o delle società facenti parte del gruppo CAME per danni diretti, derivante dalla violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, in nessun caso supererà il Prezzo del Prodotto e/o il corrispettivo della Licenza. E' in ogni caso escluso ogni risarcimento per eventuali danni indiretti.

13. SOFTWARE
13.1 L'Ordine dei Prodotti potrà avere ad oggetto anche la vendita o licenza di software di proprietà di società facenti parte del gruppo CAME e/o di società terze. Resta comunque inteso che non verrà ceduto alcun codice sorgente.
13.2 Ove prevista, la licenza sarà concessa da CAME Italia, in qualità di licenziataria, e sarà non esclusiva, non trasferibile e a titolo oneroso (di seguito "Licenza"). Il corrispettivo e la durata della Licenza saranno indicati nelle condizioni particolari. Il Cliente riconosce e accetta che la Licenza non comporta diritti di proprietà sul Software Licenziato che rimane pertanto di proprietà esclusiva della società concedente.
13.3 Ai fini di cui sopra verranno utilizzate le seguenti definizioni:
- "Software" significa istruzioni o base di dati in forma leggibile tramite supporto informatico e/o cartaceo.
- "Macchina Designata" significa il Prodotto nel quale verrà installato il Software.
- "Ambiente Operativo Specificato" consiste nel formato per i Prodotti, attrezzature e programmi per i quali il Software è stato designato come operativo.
13.4 Sono consentite copie del Software soltanto per scopo di archivio e/o sicurezza.
13.5 In caso di impossibilità di utilizzo del Software nella Macchina Designata a causa di un malfunzionamento di quest'ultima, il Software potrà essere trasferito temporaneamente in un altro sistema informatico per il solo periodo di guasto della Macchina Designata.
13.6 E' vietato installare il Software in più di un sistema.
13.7 E' vietato decompilare, smontare, effettuare attività di reverse engineering, modificare le linee di programmazione dei codici oggetto e/o fonti del Software o da parte di esso, in violazione dei diritti di copyright o di eventuali brevetti di titolarità di CAME o di società facenti parte del gruppo CAME.
13.8 Qualsiasi riproduzione del Software o parte di esso, con eccezione della copia di sicurezza o installazione temporanea, esigerà l'autorizzazione scritta di CAME Italia e della società proprietaria del Software medesimo.
13.9 Il Cliente si impegna ad utilizzare il Software esclusivamente al fine del funzionamento della Macchina Designata.
13.10 Il Cliente è responsabile esclusivo dell'uso del Software e della sua eventuale combinazione con altri programmi non forniti da CAME Italia.
13.11 GARANZIA
13.11.1 Il Software è soggetto ai termini di Garanzia Convenzionale di cui all'art. art. 8.
13.11.2 La Garanzia Convenzionale verrà applicata solamente se il Software verrà utilizzato nel corretto Ambiente Operativo Specificato. CAME Italia non garantisce che il Software possa essere utilizzato in tutte le combinazioni selezionate dal Cliente, né che il suo funzionamento soddisfi pienamente le sue necessità, né che sia libero da errori derivanti da tali combinazioni.
13.12 ADATTAMENTI E MODIFICHE
13.12.1 La società proprietaria del Software avrà il diritto di modificare e aggiornare il Software con lo scopo di ottenere la sua maggiore funzionalità.
13.12.2 Nel caso in cui vengano realizzati aggiornamenti o modifiche, CAME Italia lo comunicherà al Cliente, nel caso sia di suo interesse, segnalando i Prezzi applicabili ai nuovi aggiornamenti e/o modifiche.
13.12.3 Qualora il Cliente rifiutasse tali aggiornamenti o modifiche CAME Italia e le società proprietarie del Software non assumeranno alcuna responsabilità in merito ad eventuali malfunzionamenti del Software e/o della Macchina Designata.
13.13 RECESSO LICENZA
Il Cliente potrà comunicare la volontà di recedere dalla Licenza inviando raccomanda a.r. con preavviso di sessanta (60) giorni.
In tal caso il Cliente sarà tenuto a pagare il corrispettivo dovuto sino al termine del periodo di preavviso e non avrà diritto ad alcuna restituzione del corrispettivo di Licenza.
Fermo restando quanto sopra, rimarranno comunque fermi gli obblighi derivanti dalle Condizioni Generali.
13.14 LICENZE USO SOFTWARE DI TERZE PARTI
Le licenze di Software di proprietà di terze parti saranno regolate dai termini di licenza del licenziante. E' esclusa ogni responsabilità di CAME Italia per eventuali violazioni da parte del Cliente.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, il mancato o il ritardato pagamento, anche parziale, del Prezzo da parte del Cliente, secondo le modalità di cui all'articolo 6 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, comporterà la risoluzione del contratto di acquisto, con diritto per CAME Italia di chiedere al Cliente il risarcimento dei danni patiti, oltre alla restituzione dei Prodotti rispetto ai quali il Cliente non abbia pagato il Prezzo.

15. ACCORDI TRA LE PARTI
In caso di accordi, preesistenti o sopravvenuti, tra CAME Italia ed il Cliente, in relazione a resi e modalità di pagamento, tali accordi prevarranno su quanto a riguardo stabilito dalle Condizioni Generali di Vendita.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
16.1 I contratti di acquisto conclusi secondo le Condizioni Generali di Vendita sono soggetti e devono essere interpretati secondo le norme di legge italiane, con esclusione di qualsiasi altro diritto.
16.2 Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito ai suddetti contratti d'acquisto saranno assoggettate alla giurisdizione italiana e rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso (Italia). In ogni caso CAME Italia si riserva il diritto di convenire il Cliente dinanzi ai Tribunali del paese in cui il Cliente ha la propria sede legale.

17. PRIVACY
17.1 Conformemente al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, gli eventuali dati personali trasmessi dalle parti saranno trattati per dare esecuzione al contratto, oltre che al fine di consentire il compimento di tutte le varie attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali derivanti dal contratto. Ciascuna parte si impegna a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti che non siano quelli di seguito indicati. I dati personali potranno essere comunicati solo a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione degli impegni contrattuali assunti. I dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati e nel rispetto dei termini prescrizionali imposti dalla legge.
17.2 Restano salvi i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra cui il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione/opposizione al trattamento, l'esercizio del reclamo all'autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali. La comunicazione dei dati personali è un obbligo contrattuale, in quanto requisito necessario per l'adempimento del contratto.

Le foto contenute in questo catalogo sono indicative del prodotto e non rappresentano vincolo contrattuale.
Tutti dati sono stati redatti con la massima cura da CAME S.p.A. che si riserva di apportare variazioni e aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
© CAME S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati.

CAME

CORPORATE HEADQUARTERS

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

MANUFACTURING COMPANIES

CAME PARKARE GROUP S.L.
Barcelona, SPAIN

NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO EM ESTACIONAMENTO E TRÁFEGO LTDA
São Paulo, BRAZIL

ÖZAK GEÇIŞ TEKNOLOJILERI SAN. TIC. A.Ş.
Kocaeli, TÜRKIYE

COMMERCIAL BRANCHES EUROPE

ITALY
CAME ITALIA S.r.l.
Treviso

BELGIUM
CAME BENELUX S.A.
Lessines

CROATIA
CAME ADRIATIC d.o.o.
Kastav

FRANCE
CAME FRANCE S.A.S.
Paris

GERMANY
CAME DEUTSCHLAND GmbH
Stuttgart

IRELAND
CAME BPT IRELAND LIMITED
Dublin

THE NETHERLANDS
CAME NEDERLAND B.V.
Breda

POLAND
CAME POLAND Sp. z o.o.
Warszawa

PORTUGAL
CAME PORTUGAL,
UNIPESSOAL, LDA
Lisbon

RUSSIA
UMC RUS LLC
Moscow

SPAIN
CAME SPAIN S.A.
Madrid

THE UNITED KINGDOM
CAME BPT LIMITED
Nottingham

COMMERCIAL BRANCHES ASIA

INDIA
CAME INDIA AUTOMATION
SOLUTIONS Pvt. Ltd.
New Delhi

U.A.E.
CAME GULF FZCO
Dubai

COMMERCIAL BRANCHES AMERICAS

BRAZIL
CAME DO BRASIL, INDÚSTRIA,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
AUTOMAÇÃO LTDA
São Paulo

MEXICO
CAME AUTOMATISMOS §
DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Mexico City

PERÚ
CAME PARKARE PERU S.A.C.
Lima

USA
CAME AMERICAS AUTOMATION LLC
Miami, FL

CANADA
CAME CANADA Inc.
Toronto

© CAME SPA - KALITLH024 - 2024 MARZO - IT
CAME SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO IN QUALSIASI MOMENTO.
RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA.

CAME S.p.A.
è certificata Qualità, Ambiente e Sicurezza
secondo le normative:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Official Sponsor of